

Secoueurs compacts 4 microplaques

- orbite Ø 1,5 mm ou Ø 3 mm, suivant modèle



vitesse réglable	150 à 1350 tr/min
capacité	4 plaques
orbite	Ø 1,5 mm / Ø 3 mm
plate-forma	220 x 220 mm
protection	IP30
dim. / poids	245x310xh125mm/5,5kg
alimentation	230 V - 50 Hz
Secoueur Ø 1,5 mm	HE4640 0,00 €
Secoueur Ø 3 mm	HE4650 0,00 €

- réglages analogiques : temps et vitesse
- minuterie réglable de 1 à 120 minutes, ou mode continu
- alarme sonore et arrêt automatique lorsque le temps défini est écoulé
- charge max. 2 kg
- plate-forme recouverte d'un tapis en caoutchouc

Secoueur compact 6 microplaques

- peut être intégré dans un système d'incubateur modulaire




Incubateur modulaire

- module de chauffage et couvercle à ajouter au secoueur pour obtenir un secoueur en incubateur
- chauffage puissance 300 W
- réglages de la température jusqu'à +65°C
- affichages séparés : température réelle et température de consigne
- sécurité surchauffe
- radiateur électrique avec ventilateur silencieux
- précision ± 2°C à +50°C / ± 4°C à +50°C
- couvercle hermétique 3 hauteurs au choix

Secoueur

- réglages analogiques : temps et vitesse
- minuterie réglable de 1 à 120 minutes, ou mode continu
- alarme sonore et arrêt automatique lorsque le temps défini est écoulé
- charge max. 5 kg
- plate-forme recouverte d'un tapis en caoutchouc

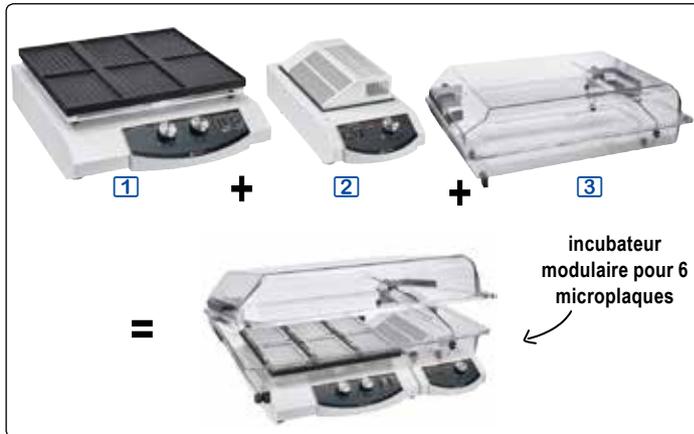

vitesse réglable	150 à 1350 tr/min
capacité	6 plaques
orbite	Ø 1,5 mm
plate-forma	290 x 258 mm
protection	IP30
dim. / poids	320x375xh125mm/6,5kg
alimentation	230 V - 50 Hz
Secoueur 6 microplaques	HE4670 1 0,00 €
Éléments pour incubateur modulaire	
Module de chauffage	HE4601 2 0,00 €
Couvercle hauteur 163 mm	HE4602 3 0,00 €
Couvercle hauteur 267 mm	HE4603 0,00 €
Couvercle hauteur 428 mm	HE4604 0,00 €