


Micro-agitateur magnétique 1 à 25 ml



- particulièrement adapté aux agitations en cuve photométrique ou petit flacon
- agitateur magnétique étanche IP68
- submersible dans l'eau max. +50°C
- construction en acier inoxydable
- capacité : 1 à 25 ml
- surface de pose 12,5x12,5 mm
- température ambiante admissible : -10 à +50°C
- dimensions : 12,5x12,5x6 mm / 100 g

télémodule TM10

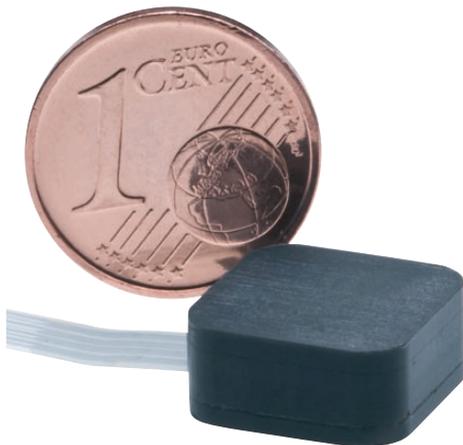

- puissance : 10 W
- vitesse 120 à 1200 tr/min
- température ambiante admissible : 0 à 40°C à 80% HR (ne convient pas pour utilisation en incubateur : voir TM40)
- alimentation : 100 à 240 V (adaptateur secteur inclus)
- dim. (l x p x h) : 65 x 50 x 45 mm / 0,500 kg

référence

Prix HT

GV1090 Mini-agitateur 25 ml

TM10 Télémodule standard

cuves spectrophotométriques :
voir catalogue général pages 303 à 306

Agitateur magnétique à piles 1,5 litre

alimentation
secteur
ou batterie



- vitesse réglable jusqu'à 1300 tr/min
- capacité : 1,5 litre (eau)
- surface de pose : 150x160 mm
- robuste : conçu pour fonctionner en continu
- boîtier en matière plastique ABS résistant aux chocs et aux agressions chimiques
- alimentation : 4 piles de 1,5 V ou 230 V
- dim. (l x p x h) : 150x160x70 mm / 1,3 kg

référence

Prix HT

CF1600 Agitateur magnétique non chauffant sur piles

Agitateur magnétique étanche 3 litres

- boîtier ultra-plat en inox
- capacité : 3 litres (eau)
- vitesse : 120 à 1400 tr/min
- régulateur électronique : vitesse constante quelle que soit la viscosité ou la quantité du milieu agité
- démarrage progressif : facilite le centrage du barreau, évite les éclaboussures
- puissance d'agitation : 10 W
- protection IP64
- conditions ambiantes admissibles : -10 à +50°C à 80% HR
- alim. : 100 à 230 V / 50-60 Hz
- dim. (l x p x h) : 120x120x35 mm / 1,7 kg



référence


Prix HT

GV1200 Agitateur magnétique 3 litres électronique sans moteur

Agitateur magnétique sur batteries rechargeables

- ▶ fonctionnement autonome pour applications en enceintes ou sur le terrain
- ▶ alim. : batteries rechargeables ou secteur

- boîtier en acier inox ultra-plat
- capacité : jusqu'à 3 litres (eau)
- régulateur électronique 100 à 1600 tr/min : vitesse constante quelle que soit la viscosité ou la quantité du milieu agité
- puissance réglable : 2 W ou 10 W
- démarrage progressif : facilite le centrage du barreau, évite les éclaboussures
- conditions ambiantes admissibles -10 à +50°C à 80% HR, protection IP30
- alimentation : batteries rechargeables, 8x batteries type AA, 2700 mAh, ou secteur 230 V à travers le chargeur
- dim. (l x p x h) : 215 x 130 x 40 mm / 2,5 kg
- livré complet : avec 8 batteries rechargeables, chargeur 230 V et adaptateur pour batterie voiture 12 V

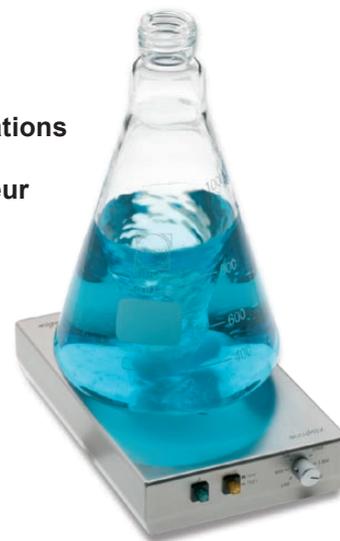

référence

Prix HT

GV1800 Agitateur magnétique sans moteur sur batteries rechargeables, avec chargeur