

capacité utile	245 litres	424 litres	749 litres
gamme température	-10 à +60°C	-10 à +60°C	-10 à +60°C
T°C avec éclairage (option)	+10 à +50°C	+10 à +50°C	+10 à +50°C
gamme humidité (+10° à 60°C)	30 à 90 % HR	30 à 90 % HR	30 à 90 % HR
dimensions internes (lpxph) mm	600 x p510 x h800 mm	800 x p510 x h1040 mm	1040 x p600 x h1200 mm
plateaux inox livrés / max.	3 / 10 plateaux	3 / 14 plateaux	5 / 16 plateaux
charge max. par plateau	10 kg	10 kg	10 kg
nombre de portes	2 portes	2 portes	2 portes
dim. externes (lpxph) mm	815 x p710 x h1420 mm	1015 x p710 x h1750 mm	1255 x p810 x h1900 mm
alimentation	230 V	230 V	230 V
Chambres climatiques - intérieur inox - extérieur acier peint	EHY240A	EHY400A	EHY750A
Chambres climatiques - intérieur inox - extérieur inox gaufré	EHY240B	EHY400B 1	EHY750B
option système éclairage photo-périodique			
éclairage livré	sous plafond	sous plafond	sous plafond
nombre max. de plateaux avec éclairage	2 plateaux (en option)	2 plateaux (en option)	2 plateaux (en option)
système d'éclairage sous plafond	EHX24001	EHX40001	EHX75001
plateau supplémentaire avec éclairage	EHX24013	EHX40013	EHX75013
options et accessoires			
porte extérieure avec hublot	EHX24011	EHX40011	EHX75011
plateau supplémentaire standard	EHX24012	EHX40012	EHX75012
plateau perforé	EHX24014 2	EHX40014	EHX75014
plateau renforcé	EHX24015 3	EHX40015	EHX75015
tiroir acier inox	EHX24016	EHX40016	EHX75016
roulettes	EHX24017	EHX40017	-
autres options et accessoires : voir page 40			


Système d'éclairage photo-périodique pour simulation jour / nuit en option



- éclairage pour simulation jour / nuit
- contrôle de l'intensité lumineuse jusqu'à 15000 lux par plateau
- lumière du jour en standard, autres couleurs et intensités sur demande à la commande
- éclairage installé sous plafond, plateaux supplémentaires avec éclairage sous le plateau permettant l'éclairage direct du plateau inférieur (en option, 4 éléments avec régulation, 2 plateaux max.)
- température avec éclairage : +10° à +50°C

Options et accessoires spécifiques
(voir tableau ci-dessus)

- porte extérieure avec hublot
- plateaux supplémentaires
- plateaux renforcés : charge max. par plateau 20 kg
- roulettes Ø 100 mm
- support avec roulettes Ø 80 mm
- tiroir en acier inox

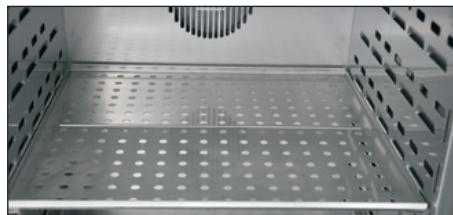

2 plateau perforé en acier inox



3 plateau renforcé en acier inox

Options et accessoires généraux
(voir tableau page 40)

- prise interne 230 V - IP44
- éclairage intérieur
- serrure de porte (non compatible avec porte extérieure vitrée ou avec hublot)
- sécurité de température classe 3.3
- passages de câble
- alarme d'ouverture de porte
- compteur d'ouvertures de porte
- canal de mesure de température supplémentaire avec capteur Pt100
- filtre HEPA
- interface RS422, RS485
- câbles RS232, RS422, RS485
- câble USB
- logiciel d'acquisition et de traitement des données
- imprimantes
- cartographies : voir page 93