

Options pour réfrigérateurs et congélateurs

compatibilité options - armoires : reportez-vous à la page catalogue de l'armoire sélectionnée


Serrure de porte



Attention : après installation de cette option, la porte n'est plus réversible

référence	Prix HT
RR30011 Serrure modèle 1 porte	
RR30012 Serrure modèle 2 portes	

Logement pour sonde Pt100

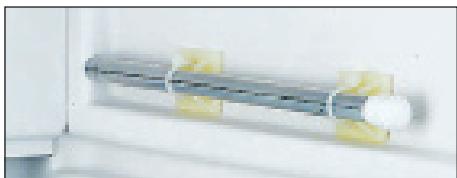

- logement pour sonde GTC (Gestion Technique Centralisée) : installation d'un fourreau pour sonde Pt100, diamètre maximum sonde Ø 7 mm (sonde non fournie)
- permet le raccordement à un système de surveillance externe afin d'assurer une gestion de température centralisée

référence	Prix HT
RR3009 Logement pour sonde seul	

Logiciel de traçabilité



- pour appareil avec bandeau équipé d'une sortie RS485
- câble RS485 - USB longueur 1 m
- logiciel de récupération des données

référence	Prix HT
RR3015 Logiciel de traçabilité et câble	

Enregistreurs de température



- montage sur bandeau de façade avant
- enregistreur à disque 7 jours
- alimentation par pile (autonomie env. 6 mois)
- sonde Pt100 calibrable

référence	Prix HT
RR3014 Enregistreur disque 7 jours	

Alarme de température



- 2 sondes de température
- précision $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- affichage digital LCD : température (résolution $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$), date et heure, tendance température
- alarmes visuelle et sonore : température haute basse et ouverture de porte
- contact sec pour report d'alarme
- interface RS485 : vision en temps réel sur un PC de la température de l'enceinte et des alarmes
- RR36 : logiciel et câble RS485 - USB
- alimentation : 230 V ou batterie (autonomie 6 heures)

référence	Prix HT
RR35 Alarme et report	
RR36 Logiciel et câble 2 m, USB	

Enregistreur numérique et alarmes

- écran tactile couleur rétroéclairé affichant la température et les alarmes
- sonde Pt100, précision $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- 2 températures de consignes
- alarmes visuelle et sonore de température (haute et basse) et d'ouverture de porte
- contact sec pour report d'alarme
- alim. : 230 V ou batterie, autonomie 6 h
- transfert sur PC via clé USB fournie avec logiciel d'acquisition des données inclus
- enregistreur numérique : historique "valeur+date" ou événements, intervalle programmable de 1 à 5 min, mémoire non volatile, 40000 mesures
- dimensions : 151 x 60 x h101 mm

référence	Prix HT
RR45 Enregistreur numérique / alarmes avec clé USB et logiciel d'acquisition	

Livraison et installation

- livraison et installation sur site utilisateur, mise en place à l'endroit désigné par l'utilisateur, déballage et récupération des emballages
- sous réserve de faisabilité : une CheckListe est préalablement remplie par le destinataire et vérifiée par nos services avant validation définitive de la commande
- territoire : toute France métropolitaine hors Corse, Corse et autres destinations sur devis
- livraison par roulage (hauteur min. 2,2 mètres) rez-de-chaussée ou à l'étage avec ascenseur ou monte-chARGE
- en l'absence d'ascenseur ou de monte-chARGE, le passage par un escalier nécessite un portage sur devis
- livraison en altitude** (en montagne) : sur devis


référence	Prix HT
RR9500 Livraison appareil max. 544 litres	
RR9510 Livraison appareil max. 601 litres	
RR9512 Livraison appareil max. 1427 litres	

Reprise d'un ancien appareil

- reprise d'un ancien appareil de taille similaire à un appareil neuf objet d'une commande
- ne peut avoir lieu qu'en complément de la livraison / installation appareil neuf objet d'une commande (RR9500, RR9510 ou RR9512)

référence	Prix HT
RR9520 Reprise ancien appareil	sur devis

Cartographies de température



Cartographie 9 capteurs, vérification de l'appareil en usine avant livraison ou sur site, qualification métrologique usine ou COFRAC.

référence	Prix HT
RR9610 Cartographie Cofrac 9 capteurs suivant NF EN 15140 en usine	
RR9620 Cartographie Cofrac 9 capteurs suivant NF EN 15140 sur site	