


Raccords et vannes cannelés en PTFE

pour tubes flexibles

- chimiquement inertes
- pour températures cryogéniques et jusqu'à 250°C

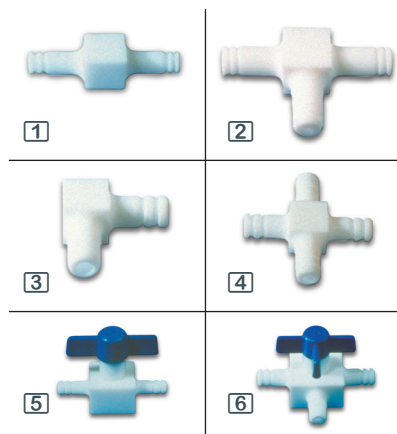


référence	Ø ext. tuyau	passage	Prix HT
[1] - raccords droits			
C11500	Ø 4,5 mm	2 mm	
C11501	Ø 6,0 mm	2 mm	
C11502	Ø 6,8 mm	3 mm	
C11503	Ø 8,0 mm	3 mm	
C11504	Ø 9,0 mm	4 mm	
C11505	Ø 10,0 mm	4 mm	
C11506	Ø 11,0 mm	5 mm	
[2] - raccords en T			
C11510	Ø 4,5 mm	2 mm	
C11511	Ø 6,0 mm	2 mm	
C11512	Ø 6,8 mm	3 mm	
C11513	Ø 8,0 mm	3 mm	
C11514	Ø 9,0 mm	4 mm	
C11515	Ø 10,0 mm	4 mm	
C11516	Ø 11,0 mm	5 mm	
[3] - raccords coudés à 90°			
C11520	Ø 4,5 mm	2 mm	
C11521	Ø 6,0 mm	2 mm	
C11522	Ø 6,8 mm	3 mm	
C11523	Ø 8,0 mm	3 mm	
C11524	Ø 9,0 mm	4 mm	
C11525	Ø 10,0 mm	4 mm	
C11526	Ø 11,0 mm	5 mm	

référence	Ø ext. tuyau	passage	Prix HT
[4] - raccords en croix			
C11530	Ø 4,5 mm	2 mm	
C11531	Ø 6,0 mm	2 mm	
C11532	Ø 6,8 mm	3 mm	
C11533	Ø 8,0 mm	3 mm	
C11534	Ø 9,0 mm	4 mm	
C11535	Ø 10,0 mm	4 mm	
C11536	Ø 11,0 mm	5 mm	
[5] - vannes 2 voies			
C11570	Ø 4,5 mm	2 mm	
C11571	Ø 6,0 mm	2 mm	
C11572	Ø 6,8 mm	3 mm	
C11573	Ø 8,0 mm	3 mm	
C11574	Ø 9,0 mm	4 mm	
C11575	Ø 10,0 mm	4 mm	
C11576	Ø 11,0 mm	5 mm	
[6] - vannes 3 voies			
C11580	Ø 4,5 mm	2 mm	
C11581	Ø 6,0 mm	2 mm	
C11582	Ø 6,8 mm	3 mm	
C11583	Ø 8,0 mm	3 mm	
C11584	Ø 9,0 mm	4 mm	
C11585	Ø 10,0 mm	4 mm	
C11586	Ø 11,0 mm	5 mm	

Raccords et vannes PTFE avec serrage à vis

- pour tubes métriques rigides ou semi-rigides, en verre, PTFE, FEP, etc.
- pression max. : 5 bar
- serrage à vis : étanchéité parfaite

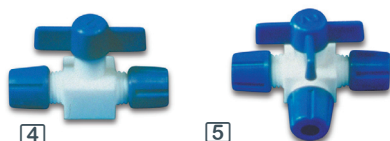

référence	Ø ext. tuyau	passage	Prix HT
[4] - vannes 3 voies			
C11408	Ø 6 mm	2 mm	
C11445	Ø 8 mm	3 mm	
C11446	Ø 8 mm	4 mm	
[5] - vannes 2 voies			
C11406	Ø 6 mm	2 mm	
C11439	Ø 8 mm	3 mm	
C11440	Ø 8 mm	4 mm	
référence	Ø ext. tuyau	Prix HT	
tuyau en PTFE			
C11450	Ø 6 mm	le mètre	
C11451	Ø 8 mm	le mètre	
C11452	Ø 12 mm	le mètre	
C11453	Ø 14 mm	le mètre	