


Secoueur 3D - capacité 5 kg

- ▶ inclinaison fixe ou réglable suivant modèle
- ▶ capacité 5 kg
- ▶ utilisable en chambre froide ou en incubateur +4 à +70°C

- plates-formes : 300 x 300 mm, 400 x 400 mm, 500 x 500 mm
- vitesse réglable de 3 à 60 tr/min
- MX50 : mouvement 3D, inclinaison fixe à 7°
- MX50V : mouvement 3D, inclinaison réglable de -10° à +10°
- charge maximale : 5 kg

- idéal pour agiter et secouer une grande variété d'échantillons en général
- mouvement 3 dimensions
- possibilité d'utilisation en chambre froide ou en incubateur
- minuterie: 20 à 120 min ou en continu
- temp. ambiante admissible : 4 à 70°C
- dimensions (lpxh) : 330 x 352 x h210 mm / 6,6 kg
- construction en ABS
- alimentation : 230 V / 50 - 60 Hz
- **livré complet** : avec plate-forme simple, 300 x 300 mm, avec tapis lisse adhérent et tapis à surface bosselée

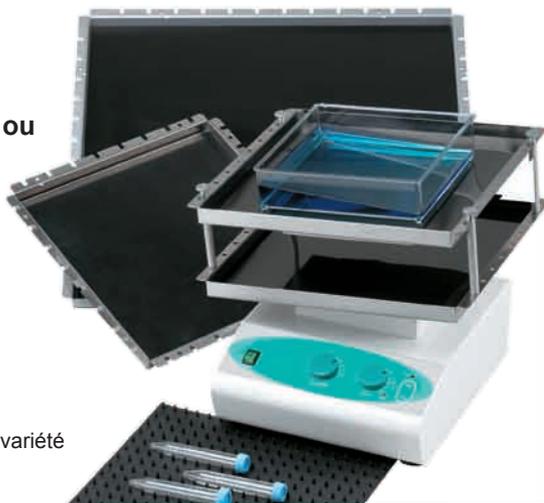

référence

Prix HT

MX50 Secoueur 3D inclinaison fixe 7°

MX50V Secoueur 3D inclinaison -10° à +10°

plates-formes supplémentaires

MX51 Plate-forme standard empilable 30 x 30 cm avec tapis


MX52 Plate-forme simple 40 x 40 cm avec tapis lisse adhérent

MX53 Plate-forme simple 50 x 50 cm avec tapis lisse adhérent

Mini-secoueur 3D

- plate-forme : 240 x 170 mm
- vitesse de rotation fixe : 20 tr/min
- mouvement 3D, inclinaison 20°
- charge maximale : 0,8 kg

- idéal pour agiter et secouer en 3 dimensions, pour microtubes, tubes à centrifuger etc.
- combinaison d'un mouvement orbital et d'un mouvement de balancement créant ainsi une agitation en 3 dimensions
- agitation douce sans création de mousse
- utilisable en chambre froide ou en incubateur de +4 à +65°C
- temp. ambiante admissible : 4 à 65°C
- construction en ABS
- dim. (lpxh) : 241 x 172 x h153 mm / 880 g
- alimentation : 230 V / 50 Hz
- livré complet avec tapis bosselé pour le maintien de (au choix) : 60 x microtubes 1,5 ml, 30 x tubes de prélèvement 3 ml, 21 x tubes de prélèvement 7 ml, 17 x tubes 15 ml, 9 x tubes 50 ml

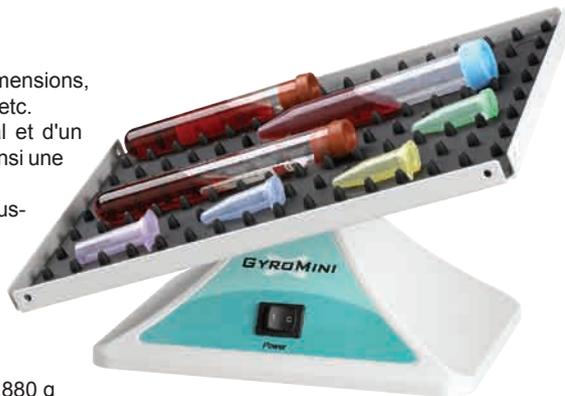

référence

Prix HT

MX40 Agitateur secoueur 3D

Secoueur balançoire

- ▶ mouvement balançoire
- ▶ angle fixe
- ▶ idéal pour les blots



1



1 + 2 + 3

- plate-forme : 300 x 300 mm
- mouvement balançoire inclinaison fixe : 8°
- vitesse fixe : 10 osc/min
- charge max. : 3,2 kg

- plate-forme recouverte d'un revêtement antidérapant, idéal pour boîtes de Pétri, plaques de microtitration et tout autre conteneur
- temp. ambiante admissible : +4 à +65°C
- régulateur électronique de vitesse : vitesse stable, précise et reproductible
- plate-forme à superposer en option
- tapis anti-dérapant cranté pour agiter en position couchée des tubes de prélèvements ou à centrifuger en option
- hors tout : 340 x 300 x h120 mm / 3 kg

référence

Prix HT

MX400 1 Secoueur balançoire 300 x 300 mm

MX410 2 Plate-forme superposable avec tapis anti-dérapant lisse

MX420 3 Tapis anti-dérapant cranté