

Autoclave horizontal 21 litres avec cycle de séchage

- utilisation très simple
- avec cycle de séchage


stérilisation de milieu de culture, verre, liquide, plastique, objets métalliques, sacs de déchets, etc.

- régulateur électronique de température
- sonde de température Pt100
- purge automatique de l'air
- **soupape de sécurité, thermostat de sécurité, sécurité porte ouverte**
- **manomètre de contrôle** intégré
- boîtier et couvercle externe en acier inoxydable avec peinture époxy
- chambre de stérilisation, côté interne du couvercle et fermeture en acier inox AISI304
- processus automatique de stérilisation
- température réglable de **100 à 135°C**
- réservoir d'eau déminéralisée 4,5 litres pour alimenter l'autoclave
- bac collecteur pour remplissage en eau et récupération de la condensation automatiquement
- remplissage automatique de la cuve de stérilisation
- minuterie réglable de **3 à 180 minutes**
- détecteurs de niveau automatique : avertissement de l'utilisateur lorsqu'il faut remplir le réservoir d'alimentation en eau ou vider celui d'eau usée
- affichage digital LCD : température, temps de stérilisation et programme sélectionné
- **autoclave programmable** : 4 programmes fixes et un programme libre
- sélection des programmes : **stérilisation rapide, générale, délicate, optionnelle ou désinfection**



- interface RS232 pour connexion à une imprimante
- **système de pré-vide** : système réalisant un vide dans la chambre avant la stérilisation pour optimiser la saturation en vapeur lors du cycle de stérilisation et en fin de cycle pour optimiser le séchage
- système de pré-vide inclut un filtre bactériologique 0,2 µm sur l'entrée de l'air

- **livré complet** avec support pour 4 plateaux, 3 plateaux perforés en acier Inox, pince pour retirer les plateaux, tuyaux flexible avec connecteur pour vider le réservoir d'eau, support pour sachets de stérilisation et plateau auxiliaire
- en option : kit de connexion RS232 comprenant logiciel d'acquisition, adaptateur femelle USB-RS232, CD avec les "drivers" correspondants, câble mâle-mâle DB-9 pour connexion entre l'adaptateur et l'appareil
- imprimante externe en option
- capacité : 21 litres
- dimensions chambre Ø 250 x 430 mm
- puissance : 2000 W
- dimensions (lpxh) / poids : 590 x 680 x h425 mm / 55 kg

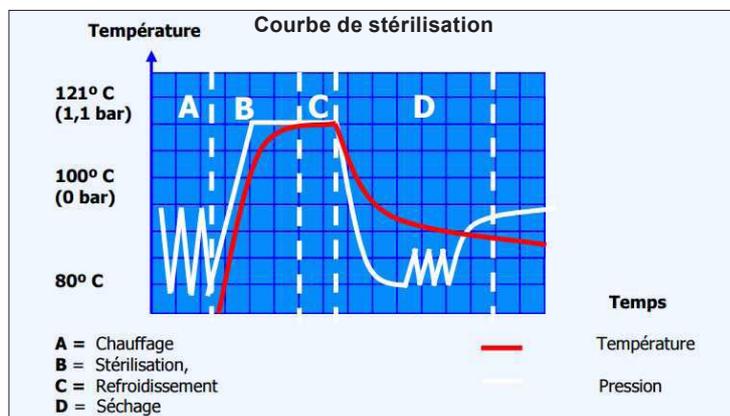

référence

Prix HT

AR1251 Autoclave automatique
21 litres complet

accessoires

AR1259 Plateau perforé supplémentaire

AR1260 Kit logiciel

AR1267 Imprimante de table