RotoSilenta 630 centrifugeur 6 x 2000 ml

- **système HettInfo : contrôle et enregistrement informatiques des résultats via un ordinateur, jusqu'à 29 centrifugeurs (en option)**
- **verrouillage électrique du couvercle : aucun effort manuel, sécurité totale**
- **compact et très silencieux**
- **programmable**

Système Hettich Info (en option)

Un ordinateur peut contrôler jusqu'à 29 centrifugeurs et permettre l'étiquetage des tubes avec des codes-barres

- **Kit1** : logiciel, clavier de contrôle, câble fibre optique de 20 m pour connexion à un centrifugeur ou un répartiteur, câble RS232, connectique pour un centrifugeur
- **Connec** : connectique pour un centrifugeur (câble fibre optique 10 m)
- **Barcod** : unité d'impression et de lecture des codes barres incluse dans le panneau de commande de type S
- **Boit7** : boîtier de connexion à 7-8 centrifugeurs et câble optique
- **Boit14** : boîtier de connexion à 14-15 centrifugeurs et câble optique

Panneau de commande type S

- programmation :
  - vitesse ou accélération
  - rayon du rotor
  - minuterie 0 à 999 minutes
  - temp. -20 à +40°C, résolution 1°C
  - rampes d'accélération / décélération : puissance réglable sur 9 niveaux ou programmable en fonction du temps désiré (temps de montée/descente en vitesse), programmation de la vitesse de débrayage du frein
  - intégration en continu de l'accumulation de force centrifuge subie par la substance centrifugée
  - programmable : capacité 89 programmes complets, les 10 derniers programmes utilisés sont automatiquement sauvegardés, mémoire rémanente même après extinction de l'appareil
  - affichage digital des paramètres réels en cours de fonctionnement
  - en option : rapport de centrifugation, chaînage de programmes, tachymètre électronique séparé, verrouillage des programmes par code secret

Caractéristiques

- vitesse réglable jusqu'à 4500 tr/min (6498 g) suivant l'équipement utilisé
- cuve en acier inoxydable
- boîtier métallique recouvert d'une peinture antichocs et anti-éraflures
- reconnaissance automatique du rotor
- freinage automatique
- sécurité de couvercle : le centrifugeur ne peut fonctionner couvercle ouvert, verrouillage automatique du couvercle pendant la rotation
- moteur asynchrone sans charbons (sans entretien)
- entretien facile
- alimentation : 400 V - 50Hz
- dimensions (lxpxh)
  973 x 813 x 970 mm / 360 kg

centrifugeur équipé
du système code-barres

référence	Prix HT
RS630 Centrifugeur réfrigéré	
KIT1 Logiciel et connectique pour 1 centri.	
CONNEC Connectique pour un centrifugeur	
BARCOD Unité d'impression et de lecture	
BOIT7 Boîtier connexion 7/8 centrifugeurs	
BOIT14 Boîtier connexion 14/15 centrifugeurs	

LABOMODERNE
www.labomoderne.com - info@labomoderne.com
Tél. 01 42 50 50 50 - Fax 01 45 32 01 09
Prix HT départ au 01.10.2011, sans engagement

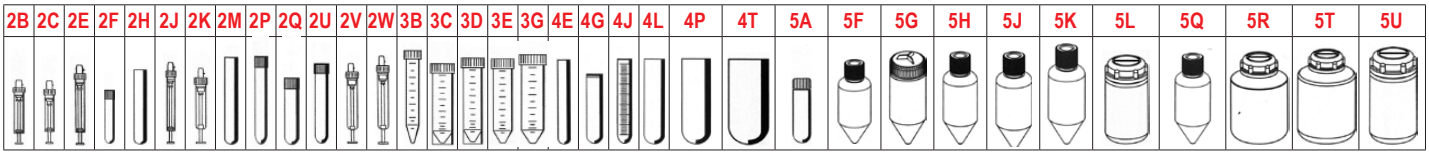

Étoile libre 6 places
jusqu'à 6 x 1000 ml

SYSTÈME 1
pour tubes 2,6 à 1000 ml

Étoile libre et nacelle hygiénique, avec joint biologique						réf.	Prix HT
Étoile libre 6 places - 4500 tr/min - 5252 g						H4176	
Nacelle hygiénique ronde, sans couvercle						H4547	
Couvercle pour nacelle H4547						H5621	
portoirs pour tubes :			dimensions tube	capacité portoir	capacité totale	réf.	Prix HT
tubes de prélèvement							
2B	2,6 - 2,9 ml	Sarstedt®	Ø13 x 65 mm	21	126	H4435	
2C	2,7 - 3 ml	Sarstedt®	Ø11 x 66 mm	30	180	H4433	
2E	4,9 ml	Sarstedt®	Ø13 x 90 mm	21	126	H4435	
2F	1,6 - 5 ml	Vacutainer®	Ø13 x 75 mm				
2H	5 ml	tube hémolyse	Ø12 x 75 mm	30	180	H4433	
2J	4,5 - 5 ml	Sarstedt®	Ø11 x 92 mm				
2K	4 - 5,5 ml	Sarstedt®	Ø15 x 75 mm	19	114	H4434	
2M	7 ml	tube hémolyse	Ø12 x 100 mm	30	180	H4433	
2P	4 - 7 ml	Vacutainer®	Ø13 x 100 mm	21	126	H4435	
2Q	4 - 7 ml	Vacutainer®	Ø16 x 75 mm	19	114	H4434	
2U	8,5 - 10 ml	Vacutainer®	Ø16 x 100 mm				
2V	9 - 10 ml	Sarstedt®	Ø16 x 92 mm				
2W	10 ml	Sarstedt®	Ø15 x 102 mm				
tubes type Falcon®							
3B	15 ml	sans jupe	Ø17 x 120 mm	12	72	H4437	
3C	25 ml	avec jupe	Ø25 x 90 mm	7	42	H4438	
3D	30 ml	avec jupe	Ø25 x 110 mm				
3E	30 ml	sans jupe	Ø25 x 110 mm				
3G	50 ml	sans jupe	Ø29 x 115 mm	5	30	H4441	
tubes standard							
4E	9 ml	fond rond	Ø14 x 100 mm	19	114	H4434	
4G	10 ml	fond rond	Ø17 x 70 mm				
4J	15 ml	fond rond	Ø17 x 100 mm				
4L	25 ml	fond rond	Ø24 x 100 mm	7	42	H4438B	
4P	50 ml	fond rond	Ø34 x 100 mm	4	24	H4439	
4T	100 ml	fond rond	Ø44 x 100 mm	2	12	H4442	
tubes / flacons avec capuchon							
5A	10 ml	polycarbonate	Ø16 x 80 mm	19	114	H4434	
5F	175 ml	Falcon®	Ø61 x 118 mm	1	6	H4440	
5G	175 ml	Nalgene®	Ø62 x 144 mm	1	6	H4430	
5H	200 ml	Nunc®	Ø60 x 130 mm				
5J	225 ml	Falcon®	Ø61 x 137 mm	1	6	H4440	
5K	250 ml	Corning®	Ø60 x 162 mm	1	6	H4430	
5L	250 ml	fond plat	Ø61 x 122 mm	1	6	H4443	
5Q	500 ml	Corning®	Ø96 x 147 mm	1		H4449	
5T	750 ml	fond plat	Ø97 x 152 mm	1	6	sans adaptateur	
5U	1000 ml	fond plat	Ø96 x 176 mm				

Étoile libre 6 places
jusqu'à 6 x poches de sang

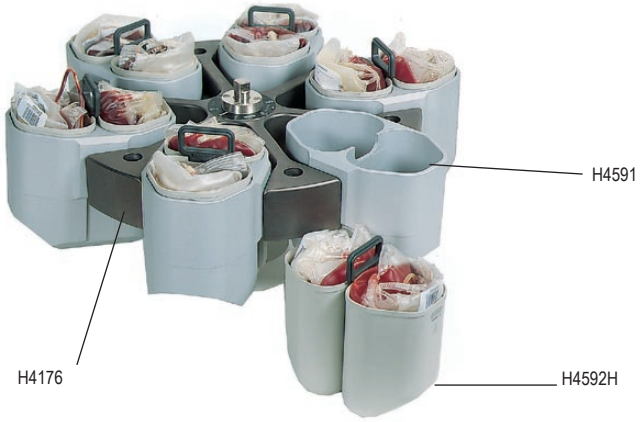

SYSTÈME 2
pour poches de sang quadruples

Étoile libre et nacelle				réf.	Prix HT
Étoile libre 6 places - 4500 tr/min - 6520 g				H4176	
Nacelle				H4524A	
portoir pour poches à sang :		capacité portoir	capacité totale	réf.	Prix HT
500 ml	quadruple	2	12	H4592H	

SYSTÈME 3
pour poches de sang quadruples

Étoile libre et nacelle				réf.	Prix HT
Étoile libre 6 places - 4500 tr/min - 5252 g				H4176	
Nacelle				H4546A	
portoir pour poches à sang :		capacité portoir	capacité totale	réf.	Prix HT
450 ml	quadruple	2	12	H4559H	

SYSTÈME 4
pour tubes 250 à 750 ml

Étoile libre et nacelle étanche aux aérosols						réf.	Prix HT
Étoile libre 6 places - 4500 tr/min - 5252 g						H4176	
Nacelle étanche rectangulaire						H5052	
Couvercle pour nacelle H5052						H5057	
portoirs pour tubes :			dimensions tube	capacité portoir	capacité totale	réf.	Prix HT
tubes / flacons avec capuchon							
5K	250 ml	Corning®	Ø60 x 162 mm	1	6	H6322	
5L	250 ml	fond plat	Ø61 x 122 mm	1	6	H4238	
5M	290 ml	fond plat	Ø62 x 137 mm	1	6		
5Q	500 ml	Corning®	Ø96 x 147 mm	1	6	H4258B	
5R	600 ml	fond plat	Ø93 x 134 mm	1	6	H4233	
5S	750 ml	(sans couvercle)	Ø93 x 137 mm	1	6		
5T	750 ml	fond plat	Ø97 x 152 mm	1	6	H4258	