Centrifugeur réfrigéré - grande vitesse - 6 x 250 ml

- **jusqu'à 30000 tr/min (65390 g)**
- **capacité jusqu'à 6x250 ml**
- **modèle réfrigéré**
- **pré-refroidissement**
- **grand écran LCD**

- mémorisation des 90 derniers réglages
- programme de pré-refroidissement pour le modèle réfrigéré
- centrifugation rapide (touche "Quick") avec affichage digital des secondes écoulées
- minuterie programmable ou position continue
- alarme sonore en fin de cycle avec plusieurs mélodies
- affichage digital par grand écran LCD
- écran résistant aux éclaboussures
- affichage des valeurs de consigne et réelles :vitesse, accélération / décélération, température, temps
- reconnaissance automatique du rotor et correction de la vitesse sélectionnée
- **grande gamme de rotors et de réducteurs pour tubes de 1,5 ml à 250 ml**
- boîtier acier résistant aux chocs et aux produits chimiques
- sécurités de couvercle et anti-balourd
- fonctionnement silencieux (< 60 dBA), moteur sans entretien
- accélération et décélération réglables sur 10 niveaux (max. 65390 g)

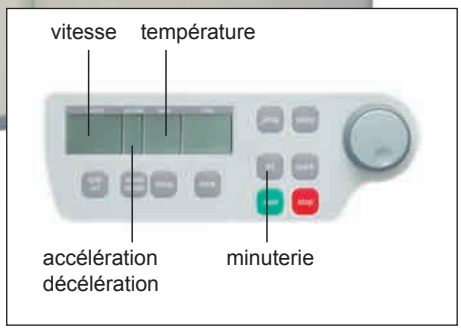

- vitesse (en tr/min ou g) : 200 à 30000 tr / min par pas de 10 tr / min
- température (en °C ou °F) : -20°C à +40°C par pas de 1°C
- minuterie programmable de 30 secondes à 60 min par pas de 10 s et 100 h par pas de 1 min
- dim. (lxpxh) : 715 x 510 x 420 mm / 91 kg
- puissance : 2990 W / 230 V / 50-60 Hz

référence	Prix HT
EH9500 Centrifugeur réfrigéré - grande vitesse 6 x 250 ml	

Étoile libre 2 places
pour 6 microplaques

SYSTÈME 1

pour microplaques et microtubes

Étoile libre 2 places avec nacelles					réf.	Prix HT
Étoile libre 4500 tr/min - 2720 g pour 2 x 3 microplaques					**EH9580**	
supports		dim. tubes	capacité		réf.	Prix HT
			portoir	totale		
microplaque			3	6	**sans adaptateur**	
1,5 ml	microtube	Ø11 x 40 mm	48	96	**EH5011** les 2	

Rotors angulaires 12 et 30 places
pour microtubes

1

2

SYSTÈME 2

pour microtubes

Rotors angulaires avec couvercle					réf.	Prix HT
12 x 1,5/2,0 ml - 30000 tr/min - 65390 g (angle 40°)					**EH9510** 1	
30 x 1,5/2,0 ml - 20000 tr/min - 42030 g (angle 45°)					**EH9520** 2	
réducteurs pour microtubes :		dimensions	capacité			
			portoir	totale		
0,4 ml	microtube	Ø6 x 50 mm	1	12/30	**EH1002** les 6	
0,5 ml	microtube	Ø8 x 32 mm	1	12/30	**EH1001** les 6	
1,5 ml	microtube	Ø11 x 38 mm	1	12/30	**sans adaptateur**	
2,0 ml	microtube	Ø11 x 38 mm				