Cuves spectro sub-micro et ultra-micro

- en quartz Spectrosil® à 2 fenêtres
- cuves de haute précision à parois noires : amélioration de la sensibilité et de la linéarité
- bouchon en polypropylène
- volume : 2,5 µl à 160 µl
- dim. cuve : 12,5 x 12,5 x 45 mm
- hauteur de faisceau : 8,5 ou 15 mm
- il est conseillé de remplir et de vider la cuve avec une pipette 10 µl

1


2

			cuves spectro hauteur faisceau Z = 8,5 mm quartz Spectrosil		cuves spectro hauteur faisceau Z = 15 mm quartz Spectrosil	
trajet optique	**fenêtre**	**volume**	**référence**	**Prix HT**	**référence**	**Prix HT**
cuves sub-micro - 50 µl à 160 µl						
10 mm	2,5 x 2 mm	50 µl	**CS6501**		**CS6701**	
10 mm	5 x 2 mm	100 µl	**CS6502**		**CS6702** 1	
10 mm	8 x 2 mm	160 µl	**CS6503**		**CS6703**	
cuves ultra-micro - 2,5 µl à 5 µl						
5 mm	Ø 0,8 mm	2,5 µl	**CS6601**		**CS6801** 2	
10 mm	Ø 0,8 mm	5,0 µl	**CS6602**		**CS6802**	

Cuves spectro à circulation continue

- en quartz Spectrosil®
- cuves de haute précision pour utilisation avec pompe péristaltique mono ou bi-directionnelle
- raccords lisses ou raccords à vis M6
- pour tube Ø int 2 mm, Ø ext 4 mm
- hauteur de faisceau : 8,5 ou 15 mm
- TO : 0,1 à 10 mm

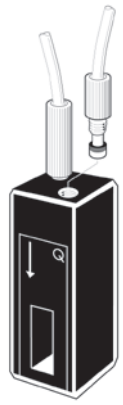
1

2

				hauteur faisceau Z = 8,5 mm quartz Spectrosil		hauteur faisceau Z = 15 mm quartz Spectrosil	
trajet optique	**fenêtre**	**volume**	**parois**	**référence**	**Prix HT**	**référence**	**Prix HT**
cuves à circulation avec raccords lisses							
0,1 mm	17,5 x 4 mm	42 µl	noires	**CS6901**		**CS7001**	
1 mm	17,5 x 4 mm	135 µl	noires	**CS6902**		**CS7002**	
2 mm	17,5 x 4 mm	200 µl	noires	**CS6903**		**CS7003**	
5 mm	11 x 6,5 mm	360 µl	noires	**CS6904**		**CS7004**	
10 mm	11 x 4 mm	450 µl	noires	**CS6905**		**CS7005**	
10 mm	11 x 6,5 mm	720 µl	noires	**CS6906**		**CS7006**	
10 mm	10 x 4 mm	1800 µl	transparentes	**CS6907**		**CS7007**	
cuves à circulation avec raccords à vis M6							
1 mm	17,5 x 4 mm	120 µl	noires	**CS6908**		**CS7008** 2	
10 mm	11 x 4 mm	450 µl	noires	**CS6909** 1		**CS7009**	

Cuves spectro plastique

en polystyrène cristal

- en polystyrène cristal
- trajet optique : 10 mm
- gamme spectrale : 340 à 800 nm

type	capacité	référence	Prix HT
semi-micro	2 ml	**LMR1013**	**les 1000**
macro	4 ml	**LMR1014**	**les 1000**

Cuves spectro en PMMA

spéciales UV

- en PMMA
- parois traitées pour une transparence optimale
- gamme spectrale : 280 à 800 nm
- **AX303100 :** 4 faces transparentes : idéale pour la fluométrie et la néphélométrie
- bouchon en polyéthylène pour cuves 4,5 ml

type	capacité	référence	Prix HT
micro	1,5 ml	**AX303103**	les 100
semi-micro	2,5 ml	**AX303101**	les 100
macro	4,5 ml	**AX303102**	les 100
cuve à faces transparentes			
macro	4,5 ml	**AX303100**	les 100
accessoires			
capuchon pour cuve 4,5 ml		**AX304000**	les 1000