

Appareils pour tests de peintures, vernis et autres revêtements


Applicateurs universels



- application de peintures, d'adhésifs et produits similaires en couche uniforme sur support plat
- permet de déterminer la finesse d'application d'une peinture ou produits similaires, de façon précise et reproductible
- livrés en boîtier de protection
- épaisseur réglable de 0 à 3000 $\mu\text{m} \pm 10 \mu\text{m}$
- utilisation très simple (sur surface plane et dure)
- entretien facile : appareils démontables, nettoyage avec un solvant après chaque utilisation
- en aluminium anodisé
- poids : 280 g

référence	Prix HT
RZ1101 Applicateur largeur 60 mm	
RZ1102 Applicateur largeur 80 mm	
RZ1103 Applicateur largeur 100 mm	


Applicateurs quadruples

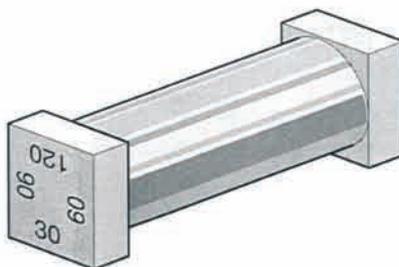

- application de peintures, d'adhésifs et produits similaires en couche uniforme sur support plat
- permet de déterminer la finesse d'application d'une peinture ou produits similaires, de façon précise et reproductible
- livrés en boîtier de protection
- 4 épaisseurs fixes
- utilisation sur surface plane et dure
- 2 largeurs : 60 et 80 mm
- entretien facile : nettoyage avec un solvant après chaque utilisation
- en acier inoxydable

référence	Prix HT
applicateurs quadruples largeur 60 mm	
RZ1201 Applicateur 30 / 60 / 90 / 120 μm	
RZ1202 Applicateur 50 / 100 / 150 / 200 μm	
applicateurs quadruples largeur 80 mm	
RZ1203 Applicateur 30 / 60 / 90 / 120 μm	
RZ1204 Applicateur 50 / 100 / 150 / 200 μm	

Jauge d'épaisseur pour films humides

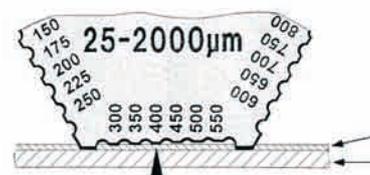

- mesure d'épaisseur de tout type de film humide (peinture, vernis, émail, etc.) sur une surface plane
- en acier inoxydable
- mesure suivant la norme ASTM D4414

référence	Prix HT
RZ1261 Jauge d'épaisseur \varnothing 58 mm, gamme de mesures de 5 à 150 μm	
RZ1262 Jauge d'épaisseur \varnothing 90 mm, gamme de mesures de 25 à 2000 μm	

Jauges de séchage



- test du comportement au séchage : rétrécissement, formation de craquelures et de micro-bulles, pour peintures, vernis ou autres revêtements
- augmentation progressive de la profondeur de 0,1 mm par cm d'étalement, avec échelle graduée
 - largeur 60 mm, longueur 300 ou 200 mm
 - en acier inoxydable
- livrées avec étaleur et boîtier de protection

référence	Prix HT
RZ1251 Jauge de séchage long. 200 mm, prof. max. 2 mm	
RZ1252 Jauge de séchage long. 300 mm, prof. max. 3 mm	