


Rotateur à disque compact

► peut être placé en incubateur

- angle d'inclinaison 90°
 - **vitesse réglable de 0 à 80 tr/min**
 - conditions ambiantes admissibles :
+5°C à +40°C, jusqu'à 80 % HR
 - alimentation : 100 à 240 V - 50/60 Hz
 - puissance : 20 W
 - dim : 220 x 300 x h310 mm / 2,0 kg
 - protection : IP21
- **livré avec 36 pinces pour tubes Falcon® :**
12 pinces pour tubes Falcon® de 1,5 ml
12 pinces pour tubes Falcon® de 15 ml
12 pinces pour tubes Falcon® de 50 ml



référence



Prix HT

ROX110 Rotateur à disque

Rotateur horizontal compact

► peut être placé en incubateur

- **vitesse réglable de 0 à 80 tr/min**
 - conditions ambiantes admissibles :
+5°C à +40°C, jusqu'à 80 % HR
 - alimentation : 100 à 240 V - 50/60 Hz
 - puissance : 20 W
 - dim : 530 x 150 x h190 mm / 1,7 kg
 - protection : IP21
- **livré avec 36 pinces pour tubes Falcon® :**
12 pinces pour tubes Falcon® de 1,5 ml
12 pinces pour tubes Falcon® de 15 ml
12 pinces pour tubes Falcon® de 50 ml

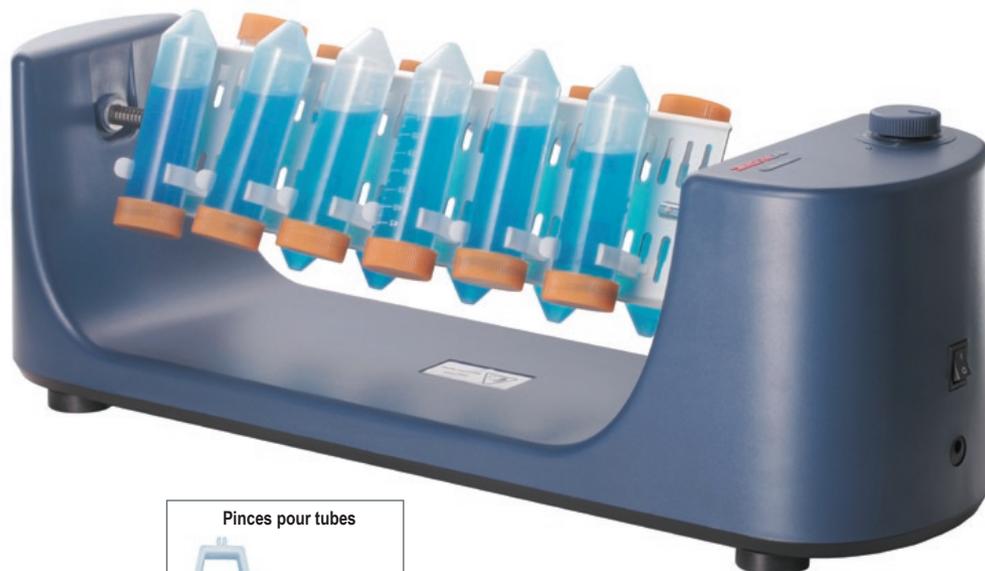

référence

Prix HT

ROL110 Rotateur horizontal