


Dessiccateurs automatiques, 51 litres à 6 x 156 litres

- ▶ cycles de séchage automatique
- ▶ humidité constante 20% à 30%
- ▶ idéal pour stockage à long terme

- châssis renforcés en aluminium anodisé
- parois en acrylique ou en verre borosilicaté 3.3 suivant modèle
- fermeture magnétique, joints en caoutchouc
- étagères télescopiques amovibles, hauteur réglable, en plastique PMMA (charge max. 10kg) ou en acier inox (charge max. 30 kg)
- résistance à la température: -20° à +70°C (+120°C pour le modèle en verre)
- thermohygromètre électronique à large affichage numérique, avec mémorisation des valeurs maximales et minimales
- 4 pieds en caoutchouc antidérapants ou 4 roulettes avec freins, suivant modèles
- connexion électrique 230 V / 50 Hz
- unité de séchage composée de **perles de gel de silice** non poussiéreux, changeant de couleur selon le taux d'humidité, et **deux ventilateurs**
- **cycles continus de 20 minutes** de déshumidification automatique (séchage) de l'intérieur de la chambre et de régénération du dessiccant
- humidité constante : entre 20 et 30%
- compensation automatiquement en cas d'ouverture de la porte
- **livrés complets avec unité de séchage, étagères et thermohygromètre**
- modèles à plusieurs compartiments : livrés avec une porte, une unité de séchage, un thermohygromètre **par compartiment**

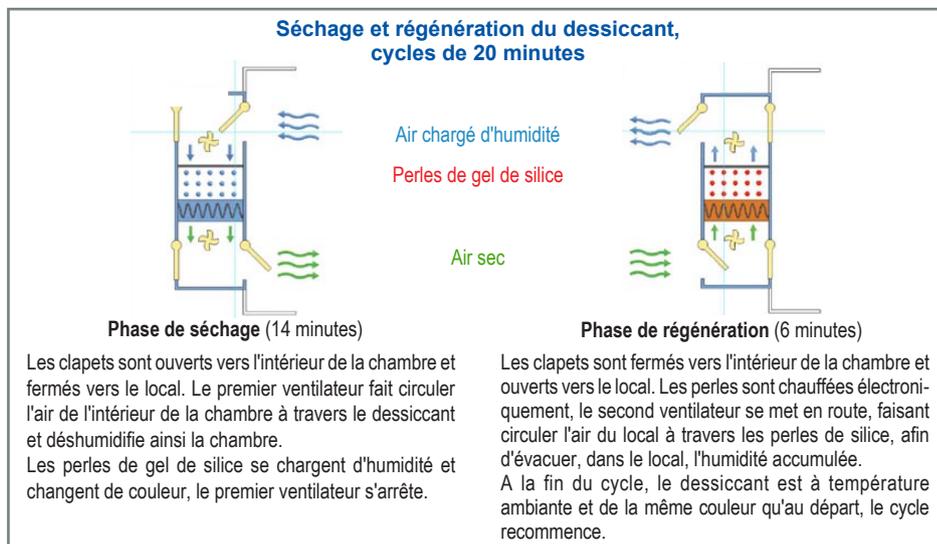

Unité de séchage



| dessiccateurs | 51 litres | 51 litres | 156 litres | 2 x 156 litres | 311 litres | 6 x 156 litres |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| parois | acrylique | verre borosilicaté 3.3 | acrylique | acrylique | acrylique | acrylique |
| dim. intérieurs (l x h x p) | 260 x 330 x h480 mm | 260 x 330 x h480 mm | 495 x 540 x h500 mm | 2 x (495 x 540 x h500) mm | 495 x 540 x h1030 mm | 6 x (495 x 540 x h500) mm |
| dim. extérieurs | 310 x 375 x h525 mm | 310 x 375 x h525 mm | 560 x 580 x h560 mm | 560 x 580 x h1150 mm | 560 x 580 x h1150 mm | 1080 x 580 x h1870 mm |
| étagères: livrées/ maximum | 4 / 26 | 4 / 26 | 2 / 17 | 2 / 17 par compartiment | 4 / 34 | 2 / 17 par compartiment |
| matériaux étagère | plastique PMMA | acier inox | acier inox | acier inox | acier inox | acier inox |
| support | 4 pieds en caoutchouc | 4 pieds en caoutchouc | 4 pieds en caoutchouc | 4 roulettes avec frein | 4 roulettes avec frein | 4 roulettes avec frein |
| pooids | 7,3 kg | 13,5 kg | 22 kg | 35 kg | 31 kg | 100 kg |
| Dessiccateurs automatiques | DES2310 [1] | DES2315 [2] | DES2311 [3] | DES2312 [4] | DES2313 [5] | DES2314 |
| étagères supplémentaires | DES1950 | DES1930 | DES1970 | DES1970 | DES1970 | DES1970 |