

Centrifugeurs de paillasse chauffants spécial chimie et pétrole


- ▶ jusqu'à 2000 tr/min
- ▶ modèle chauffant
- ▶ pré-chauffage
- ▶ pour tubes ASTM, tubes pour bain de chrome et tubes de Schlenk

- boîtier métallique
- cuve en acier inox
- couvercle métallique avec regard et sécurité anti-chute
- sécurité couvercle : verrouillage du couvercle et maintien en position fermée, déverrouillage d'urgence
- bouton rotatif pour ouvrir et fermer facilement la centrifugeuse
- écran de commande et d'affichage numérique
- affichage des paramètres pendant le fonctionnement
- 10 plages programmables : 9 pentes d'accélération et de freinage et 1 décélération sans freinage
- minuterie programmable jusqu'à 99 min 59 sec. ou fonctionnement en continu
- touche "impuls" pour cycles de très courte durée
- reconnaissance automatique du rotor, changement facile
- sécurité rotor : arrêt en cas de déséquilibre
- **modèle chauffant** : fonction préchauffage, réglage de la température de +10 C à +90 C par incrément de 1°C, protection contre la surchauffe du moteur et la surchauffe de la cuve




	ROTOFIX46	ROTOFIX 46 H chauffant
vitesse réglable	jusqu'à 2000 tr / min, incrément 10 tr/ min	jusqu'à 2000 tr / min, incrément 10 tr/ min
chauffage	-	de +10°C à +90°C
minuterie	1 sec à 99 min 59 sec	1 sec à 99 min 59 sec
dimensions (lxpxh)	538 x 647 x h345 mm	538 x 647 x h345 mm
poids	60 kg	60 kg
alimentation	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
centrifugeurs spécial chimie	ROTOFIX46	ROTOFIX46H

Étoile libre 4 places pour 4 x tubes ASTM

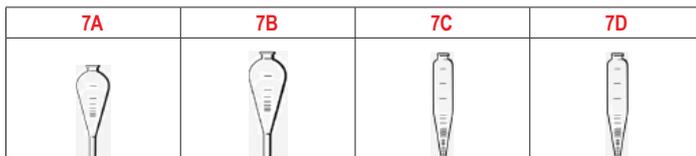

Étoile libre 6 places pour 6 x tubes pour bain de chrome



SYSTÈME 2

pour tubes pour bain de chrome

Étoile libre 6 places	réf.	Prix HT
Étoile libre 6 places - 2000 tr/min - 917 g	H4619	

Rotor angulaire 6 places pour 6 x tubes de Schlenk



SYSTÈME 3

pour tubes de Schlenk

Rotor angulaire 6 places	réf.	Prix HT
Rotor angulaire 6 places - 2000 tr/min - 805 g	H5616	
adaptateur pour tubes 25 ml	capacité	réf.
	portoir	total
adaptateur pour tubes de Schlenk 25 ml	1	6
	H4317	

SYSTÈME 1

pour tubes ASTM

Étoile libre 4 places	réf.	Prix HT			
Étoile libre 4 places - 2000 tr/min - 984 g	H4474				
Nacelle	H4275				
portoirs pour tubes ASTM :	dimensions	capacité			
		portoir totale			
7A	50 ml	Ø45 x 130 mm	1	4	H4278
7B	100 ml	Ø58 x 161 mm	1	4	H0771
7C	100 ml	Ø44 x 168 mm	1	4	H4277
7D	100 ml	Ø37 x 200 mm	1	4	H4276