

Chauffe-ballons étanches avec régulateur +450°C

► étanche : IP65

**chaleur uniforme
grande stabilité**

Position de l'interrupteur	Min	Max
1 zone de chauffage		
Puissance	50%	100%
2 zones de chauffage		
Puissance	50%	100%


- calotte chauffante en fibre de verre parfaitement souple et étanche
- protection IP65
- boîtier métallique recouvert de plastique résistant aux produits chimiques
- 1 ou 2 zones de chauffage, suivant modèle
- température maximum : +450°C
- interrupteur 2 positions : Min. Max
- contrôleur intégré : réglage continu de la température
- pré-trous pour fixation sur un trépied ou un anneau
- câble d'alimentation 1,5 m avec prise de terre et interrupteur
- alimentation : 230 V - 50-60 Hz



capacité	Ø ballon	puissance	dim. (Ø x h mm)	référence	Prix HT
1 zone de chauffage					
100 ml	Ø 64 mm	100W	Ø 175 x 180 mm	CB4700100	
2 zones de chauffage					
250 ml	Ø 85 mm	150W	Ø 175 x 180 mm	CB4700250	
500 ml	Ø 105 mm	200W	Ø 220 x 190 mm	CB4700500	
1 litre	Ø 131 mm	300W	Ø 220 x 190 mm	CB4701000	

chauffe-ballons compatibles 3 tailles +450°C

- calotte chauffante en fibre de verre parfaitement souple
- protection IP43
- 3 zones de chauffage
- compatible avec 3 volumes différents
- boîtier métallique recouvert de plastique résistant aux produits chimiques
- température maximum : +450°C
- interrupteur 3 positions
- contrôleur intégré permettant un réglage continu de la température
- pré-trous pour fixation sur un trépied ou un anneau
- câble d'alimentation 1,5 m avec prise de terre et interrupteur
- alimentation : 230 V - 50-60 Hz

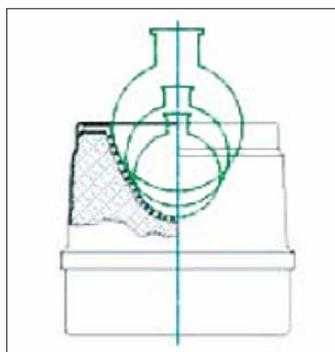

Position de l'interrupteur	1	2	3
3 zones de chauffage			
Puissance	33%	66%	100%

capacité	Ø ballon	puissance	dim. (Ø x h mm)	référence	Prix HT
50 / 250 ml	Ø 51 / 85 mm	160W	Ø 175 x 180 mm	CB4800050	
250 / 1000 ml	Ø 85 / 131 mm	350W	Ø 220 x 190 mm	CB4800250	
1 / 3 litres	Ø 131 / 185 mm	700W	Ø 300 x 220 mm	CB4801000	

**chaleur uniforme
grande stabilité**

