


## Autoclave 21 litres avec générateur de vapeur Classe B

- ▶ **générateur de vapeur incorporé**
- ▶ **connexion RS232 pour imprimante ou PC**
- ▶ **vide fractionné**

**stérilisation de matériaux solides, creux et poreux, emballés ou non**


- régulateur électronique de température
- 3 sondes de température Pt100
- purge automatique de l'air
- cycles spéciaux pour la pénétration de la vapeur dans une charge poreuse (vérification par test Bowie et Dick) et dans une charge creuse (test Helix)
- **soupape de sécurité, thermostat de sécurité, sécurité porte ouverte**
- détecteurs de niveau automatique : avertissement de l'utilisateur lorsqu'il faut remplir le réservoir d'alimentation en eau ou vider celui d'eau usée
- dispositif hydraulique empêchant l'ouverture de la porte tant que la chambre est sous pression
- **manomètre de contrôle** intégré
- boîtier externe en acier inoxydable avec peinture époxy
- chambre de stérilisation en acier inox AISI304
- processus automatique de stérilisation
- température réglable de **121 à 134°C**
- pression max. : 2,2 bar
- réservoir d'eau déminéralisée 3 litres pour alimenter l'autoclave
- bac collecteur pour remplissage en eau et récupération de la condensation automatique
- remplissage automatique de la cuve de stérilisation

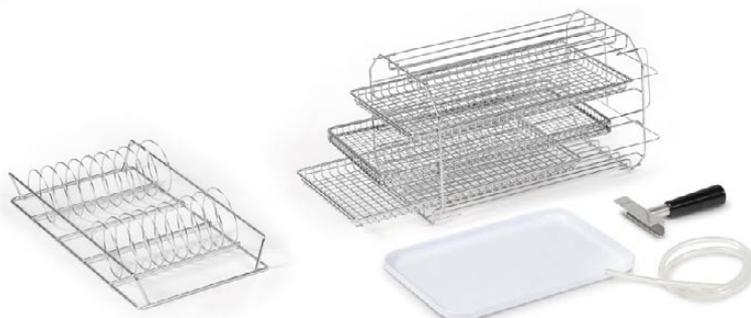

- minuterie réglable de **0 à 40 minutes**
- affichage digital LCD : température, temps de stérilisation et programme sélectionné
- **autoclave programmable** : 10 programmes fixes et 4 programmes libres
- interface RS232 pour connexion à une imprimante
- **système de vide fractionné**
- **livré complet** avec support pour 5 plateaux, 3

plateaux perforés en acier inox, pince pour tirer les plateaux, tuyau flexible avec connecteur pour vider le réservoir d'eau et plateau auxiliaire

- en option : kit de connexion RS232 comprenant logiciel d'acquisition, adaptateur femelle USB-RS232, CD avec les "drivers" correspondants, câble mâle-mâle DB-9 pour connexion entre l'adaptateur et l'appareil
- capacité : 21 litres
- dimensions chambre Ø 250 x 430 mm
- puissance : 2300 W
- dimensions (lxpxh) / poids : 590 x 680 x h425 mm / 85 kg

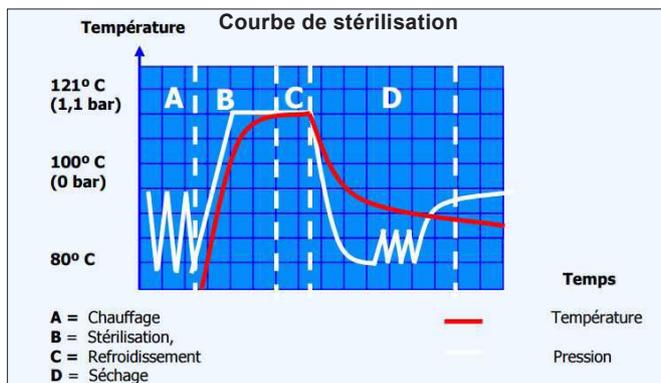

**remarque** : ces autoclaves ne sont pas destinés à stériliser ou à désinfecter des dispositifs médicaux, ils ne constituent donc pas des dispositifs médicaux au sens de la directive européenne 93/42

**référence**

Prix HT

**AR1261** Autoclave automatique  
21 litres complet

**accessoires**

**AR1259** Plateau perforé supplémentaire

**AR1260** Kit logiciel

**AR1262** Imprimante thermique intégrée

**AR1263** Test Bowie et Dick

**AR1264** Test Helix