

Autoclaves automatiques horizontaux 55 et 75 litres



- ▶ mode Agar (40 - 80°C)
- ▶ connexion RS232 pour imprimante ou PC
- ▶ démarrage différé programmable (24h)
- ▶ modèle avec séchage automatique

- processus automatique de stérilisation
- chambre en acier inox AISI304
- **température** : régulateur électronique de température, +100 à +135°C
- **pression** : pression max. 2,2 bar, manomètre de contrôle intégré
- **minuterie** : réglable de 3 à 180 minutes
- **programmable** : 10 programmes fixes et 6 programmes libres
- **affichage et interface** : affichage digital LCD, température, temps de stérilisation et programme sélectionné, interface RS232 pour connexion à une imprimante
- **sécurités** : soupape de sécurité, thermostat de sécurité, sécurité porte ouverte, dispositif empêchant l'ouverture de la porte tant que la chambre est sous pression, détecteurs automatiques de niveau (alarme pour remplissage du réservoir d'alimentation ou pour vidange du réservoir d'eau usée)
- poussoir pour la dévaporisation
- vanne manuelle pour le drainage
- réservoir d'eau déminéralisée pour alimenter l'autoclave
- remplissage manuel de la cuve de stérilisation
- boîtier externe en acier inoxydable avec peinture époxy
- **livré complet** avec support pour 5 plateaux, 2 plateaux perforés en acier inox et plateau auxiliaire
- **option interface RS232** : kit comprenant logiciel d'acquisition, adaptateur femelle USB-RS232, logiciel et pilotes correspondants, câble mâle-mâle DB-9 pour connexion entre l'adaptateur et l'appareil
- **option thermosonde flexible** : recommandée pour la stérilisation de liquides en flacons de 1 litre ou plus



1

modèle standard


pour stérilisation de milieux de culture, verrerie, liquides, plastiques, objets métalliques, sacs de déchets, etc.

modèle avec séchage

pour stérilisation de matériels solides emballés ou non, objets poreux avec des cavités peu profondes, verrerie, liquides, plastiques, objets métalliques, sacs de déchets, etc.



2

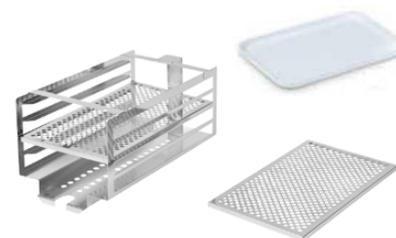

	55 litres	75 litres
pression max.	2,2 bar	2,2 bar
dimensions de la cuve intérieure	Ø 400 x h400 mm	Ø 400 x h600 mm
dimensions extérieures	760 x 630 x h630 mm	760 x 830 x h630 mm
poids autoclave standard / avec séchage	95 kg / 125 kg	110 kg / 140 kg
alimentation / puissance	230 V / 50-60 Hz / 2800 W	230 V / 50-60 Hz / 3200 W
Autoclaves horizontaux	1 AR1271	AR1281
Autoclaves horizontaux avec séchage	2 AR1311	AR1321
Options		
plateaux perforés supplémentaires	AR1265	AR1266
Kit logiciel	AR1260	AR1260
imprimante intégrée	AR1262	AR1262
Imprimante externe	AR1267	AR1267
Sonde Pt100 flexible	AR1268	AR1268