

Autoclaves de paillasse avec séchage


- ▶ mode Agar (40 - 80°C)
- ▶ connexion RS232 pour imprimante ou PC
- ▶ démarrage programmable (24h)
- ▶ séchage automatique

stérilisation de matériel solide emballé ou non, objets poreux avec des cavités peu profondes, verre, liquide, plastique, objets métalliques, sacs de déchets, etc.



- boîtier et couvercle externe en acier inoxydable avec peinture époxy
- chambre de stérilisation en acier inox AISI304
- régulateur électronique de température
- soupape de sécurité, thermostat de sécurité, sécurité porte ouverte
- dispositif empêchant l'ouverture de la porte tant que la chambre est sous pression
- manomètre de contrôle intégré
- processus automatique de stérilisation
- température réglable de 100 à 135°C
- réservoir d'eau déminéralisée pour alimenter l'autoclave
- remplissage automatique de la cuve de stérilisation
- séchage automatique
- minuterie réglable de 3 à 180 minutes
- détecteurs de niveau automatique : avertissement de l'utilisateur lorsqu'il faut remplir le réservoir d'alimentation en eau ou vider celui d'eau usée
- affichage digital LCD : température, temps de stérilisation et programme sélectionné
- autoclave programmable : 10 programmes fixes et 6 programmes libres
- interface RS232 pour connexion à une imprimante

- livré complet avec support pour 5 plateaux, 2 plateaux perforés en acier Inox, et plateau auxiliaire
- en option : kit de connexion RS232 comprenant logiciel d'acquisition, adaptateur femelle USB-RS232, CD avec les "drivers" correspondants, câble mâle-mâle DB-9 pour connexion entre l'adaptateur et l'appareil
- imprimante externe en option

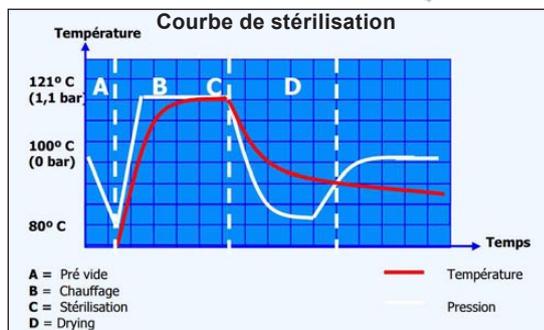

	55 litres	75 litres
pression max.	2,2 bar	2,2 bar
dimensions de la cuve intérieure	Ø 400 x h400 mm	Ø 400 x h600 mm
dimensions extérieures	760 x 630 x h630 mm	760 x 830 x h630 mm
poids	125 kg	140 kg
capacité réservoir d'eau déminéralisée	15 litres	20 litres
alimentation / puissance	230 V / 50-60 Hz / 2800 W	230 V / 50-60 Hz / 3200 W
Autoclaves automatiques de paillasse	AR1311	AR1321
Accessoires		
plateaux perforés supplémentaires	AR1265	AR1266
Kit logiciel	AR1260	AR1260
Imprimante de table	AR1267	AR1267
Sonde Pt100 flexible	AR1268	AR1268