

Thermo-hygromètre pour matériaux

- ▶ arrêt automatique
- ▶ affichage LCD
- ▶ dragonne de poignet

0°C à +40°C

bois **6% à 42% HR**

matériau construction **0,2% à 2,0% HR**



- mesure par résistances électriques 8 mm
- gamme de température : 0 à +40°C
- gamme d'humidité dans le bois : 6% à 42% HR
exactitude : $\pm 2\%$ de 6% à 30% HR
 $\pm 4\%$ de 30% à 42% HR
- gamme d'humidité dans le matériau de construction : 0,2% à 2,0% HR
exactitude : $\pm 0,1\%$ de 0,2% à 1,4% HR
 $\pm 0,2\%$ de 1,4% à 2,0% HR
- écran LCD
- fonction arrêt automatique
- dimensions : 80 x 4 x 20 mm / poids 80 g
- alimentation 4 piles LR44
- boîtier anti-choc avec couvercle de protection des résistances et dragonne pour le poignet

référence

ATE1917 Thermo-hygromètre pour matériaux

Prix HT

Thermo-hygromètre pour matériaux

- ▶ arrêt automatique
- ▶ écran LCD rétro-éclairé et LED

0°C à +50°C

bois **6% à 48% HR**

matériau construction **0,1% à 11% HR**



- mesure par résistances électriques 8 mm
- gamme de température : 0 à +50°C
- gamme d'humidité dans le bois : 6% à 48% HR
exactitude : $\pm 2\%$ de 11% à 48% HR
 $\pm 2,5\%$ de 6% à 10% HR
- gamme d'humidité dans le matériau de construction : 0,1% à 11% HR
exactitude : $\pm 0,4\%$
- écran LCD
- fonction arrêt automatique
- dimensions : 56 x 27 x 98 mm / poids 56 g
- alimentation 3 piles LR44
- boîtier anti-choc avec couvercle de protection des résistances

référence

ATE1918 Thermo-hygromètre pour matériaux


Prix HT

Hygromètre pour matériaux

- ▶ très robuste
- ▶ affichage LCD sous forme d'échelle graduée
- ▶ clip de fixation

bois **6% à 44% HR**

matériau construction **0,2% à 2,0% HR**

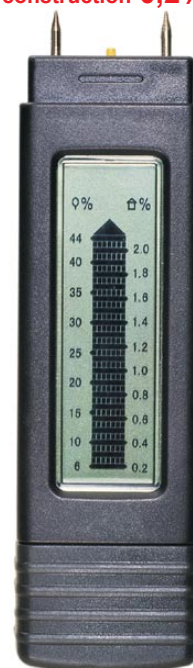

- mesure par résistances électriques 11 mm
- gamme d'humidité dans le bois : 6% à 44% HR
exactitude : $\pm 1\%$
- gamme d'humidité dans le matériau de construction : 0,2% à 2,0% HR
exactitude : $\pm 0,05\%$
- affichage LCD sous forme d'échelle graduée double : humidité dans le bois à gauche et dans le matériau de construction à droite
- dimensions : 130 x 40 x 21 mm / poids 170 g
- alimentation 3 piles boutons CR2032
- boîtier anti-choc avec couvercle de protection des résistances et clip de fixation

référence

ATE1919 Hygromètre pour matériaux

Prix HT