

Thermo-hygromètre infrarouge



- capteur à distance avec câble bobiné 1 m : mesure l'humidité et la température ambiante
- gamme de T°C ambiante : -20°C à +60°C
résolution : 0,1°C / précision : ±1,5°C
- gamme T°C IR : -50°C à +500°C
résolution : 0,1°C / précision : ±2% (min. ±2°C)
- humidité relative : 10 à 95% HR
résolution : 1 % / précision : ±3,5 % HR
- grand écran LCD rétroéclairé
- choix de l'affichage primaire (mesures par infrarouge ou de l'humidité) ou secondaire (température ambiante)
- pointeur laser
- ratio optique 8:1
- émissivité constante 0,95
- extinction automatique et conservation des données
- indication de dépassement des valeurs de consigne
- dimensions : 150 x 75 x 40 mm / poids : 200 g
- garantie 2 ans
- livré complet avec support intégré, étui, sonde d'humidité/ température, pile 9 V et sacoche de transport


référence

Prix HT

HR6235 Thermo-hygromètre infrarouge

Enregistreur de température / humidité / pression atmosphérique

- ▶ enregistrement des données sur carte SD au format Excel®

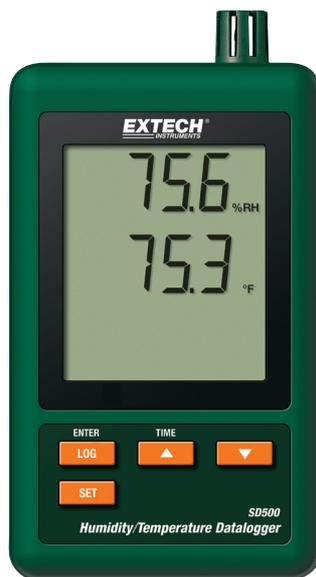

- affichage de 3 valeurs : pression atmosphérique, température, et humidité relative
- gamme de température : 0°C à +50°C
résolution : 0,1°C / précision : ±0,8°C
- humidité relative : 10 à 90% HR
résolution : 0,1 % / précision : ±4 % HR
- pression atmosphérique : de 10 à 1 100 hPa (résolution 0,1 hPa) de 7,5 à 825 mmHG (résolution 0,1 mmHG) de 0,29 à 32,48 inHg (résolution (0,01 inHg)
- horodatage et enregistrement des mesures sur carte SD au format Excel®, transfert facile vers PC
- choix de la fréquence d'échantillonnage : 5 à 600 secondes ou automatique
- enregistrement jusqu'à 20 millions de données
- dimensions : 132 x 80 x 32 mm / poids : 280 g
- garantie 2 ans
- livré complet avec 6 piles AAA, carte SD 2 g, adaptateur CA universel et support de fixation
- affichage de 3 valeurs : pression atmosphérique, température, et humidité relative

référence

Prix HT

HR6240 Enregistreur de température / humidité / pression atmosphérique

Mesure de l'humidité du sol

- ▶ sonde 200 mm



- mesure de l'humidité du sol de 0 à 50 %
- résolution 0,1%
- enregistrement des valeurs Max./Min.
- conservation des mesures sur l'afficheur
- boîtier imperméable
- sonde d'humidité robuste et interchangeable 200 mm (MO750-P)
- dimensions : 374 x 40 x 40 mm / poids : 260 g
- garantie 2 ans
- livré complet avec sonde d'humidité, 4 piles AAA et capuchon pour la sonde

référence

Prix HT

HR6245 Mesure de l'humidité du sol

HR6246 Sonde de rechange pour ATE2085