# Incinérateurs de bactéries, stérilisateurs d'anses

- ▶ **sécurité du personnel**
- ▶ **température externe inférieure à 30°C**
- ▶ **stérilisation en 2 à 4 secondes**

- idéal pour remplacer les becs Bunsen
- les matières organiques sont intégralement incinérées en toute sécurité, à l'intérieur du tube chauffant
- spécialement conçu pour la stérilisation des anses, des aiguilles, l'ouverture des tubes de culture et les lames
- stabilité assurée par un support lourd
- tube chauffant en quartz
- température : 850°C à 1000°C
- montée en température très rapide : 7 à 9 min
- stérilisation obtenue en 2 à 4 secondes
- dimensions cylindre : Ø18 x 100 mm
- cylindre orientable à 270°
- la température extérieure du cylindre n'excède pas +30°C (à température ambiante), celui-ci peut être manipulé avec des gants
- prévient la formation d'aérosols, aucun risque d'incendie ni de brûlures
- résistance chauffante alimentée en basse tension (12 V), sécurité totale du manipulateur
- dim. : 150 x p215 x h250 / 3,1 kg
- alimentation : 230 V
- consommation : 0,15 kWh

| référence | Prix HT |
|---|---|
| **BA1000** Incinérateur de bactéries | |

- ▶ **7 angles d'inclinaison**
- ▶ **stérilisation en 5 à 7 secondes**
- ▶ **2 longueurs de tube**

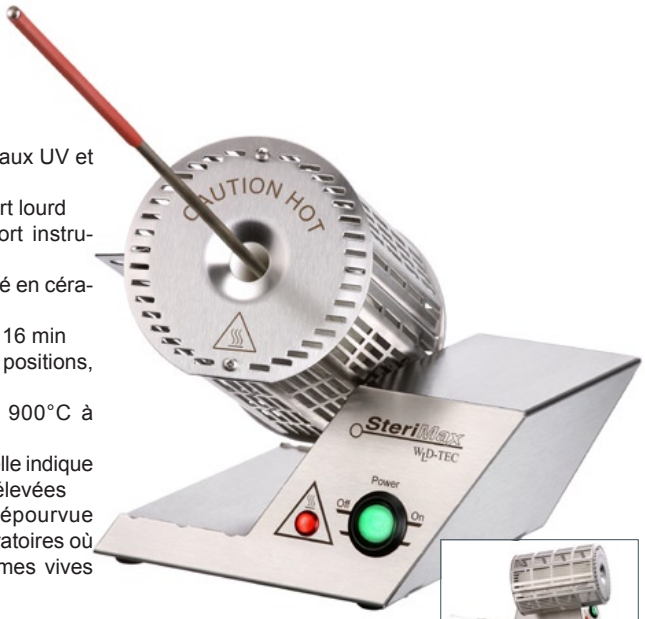


- en acier inoxydable, résistant aux UV et solvants
- stabilité assurée par un support lourd
- base avec 3 encoches support instruments
- tube chauffant en quartz doublé en céramique
- montée en température : 10 à 16 min
- cylindre orientable sur 90°, 7 positions, système auto-bloquant
- température de stérilisation 900°C à 950°C
- un affichage de chaleur résiduelle indique la présence de températures élevées
- utilisables en atmosphère dépourvue d'oxygène, idéal pour les laboratoires où l'utilisation de gaz et de flammes vives est interdite
- alimentation 230V - 50 Hz
- garantie 2 ans
- disponible en 2 tailles

base avec 3 encoches

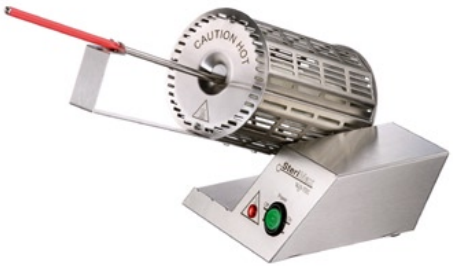


1 support pour porte anse WLD-TEC

2 plateau 3 places

3 porte-anse

| référence | dimensions (l x p x h) | poids | dim.tube Øxl mm | puissance | référence | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| modèle court | 175 x 129 x h 139 mm | 0,960 kg | Ø 15 x 118 mm | 160 W | **WD6500** | |
| modèle long | 175 x 129 x h 169 mm | 1,060 kg | Ø 20 x 161 mm | 225 W | **WD6600** | |
| **accessoires stérilisateurs** | | | | | | |
| support pour porte-anse WLD-TEC 1 | | | | | **WD7005** | |
| support universel pour tout porte-anse bactério | | | | | **WD7006** | |
| plateau 3 places pour porte-anse 2 | | | | | **WD7007** | |
| **porte anse pour anses Ø 0,6 à 1 mm en acier inoxydable, code couleur pour le manche** | | | | | | |
| longueur 215 mm, le pack de 4 pièces 3 | | | | | **WD5005** | |
| longueur 245 mm, le pack de 4 pièces | | | | | **WD5006** | |