




Caisson d'aspiration multipostes

pour l'aspiration de fumées de soudure, solvants, petites particules de poussière etc.

- ▶ caissons à compléter avec des bras, buses ou platines d'aspiration
- ▶ double utilisation : en recyclage d'air filtré ou en rejet vers l'extérieur
- ▶ facilement intégrable
- ▶ possibilité de connexions sur diverses machines dégageant des solvants ou des fumées

	caisson d'aspiration 2 postes	caisson d'aspiration 4 postes
aspiration / filtration	recyclage d'air filtré	rejet extérieur ou recyclage d'air filtré
filtres	HEPA (particules) / charbon actif (gaz)	option
alarme de filtre	alarme de filtre	-
débit d'air aspiration	réglable jusqu'à 200 m³/h	réglable jusqu'à 450 m³/h
commande	commande déportée	commande sur le caisson
puissance	120 W	270 W
niveau sonore	< 55 dB	< 60 dB
dim. (lxpxh)	470 x 230 x 500 mm / 9 kg	350 x 200 x h430mm / 9 kg
alimentation	230 V- 50 Hz	230 V- 50 Hz
livré avec	caisson à 2 sorties Ø 75 mm, filtres HEPA et filtre au charbon actif, sans accessoires, sans gaine d'aspiration	caisson à 4 sorties, livré avec gaine d'évacuation Ø125 mm et 4 gaines PVC Ø 80 mm, long. 3 m à relier aux bras d'aspiration ou à la platine (en option)
Caissons multipostes	FT1600	FT1700
filtres de rechange		
pré-filtre de protection, les 10	FT130	FT130
filtre au charbon actif	FT131	FT131
filtre anti-poussière	FT132	FT132
filtre pour rejet vers l'extérieur	FT133	FT133

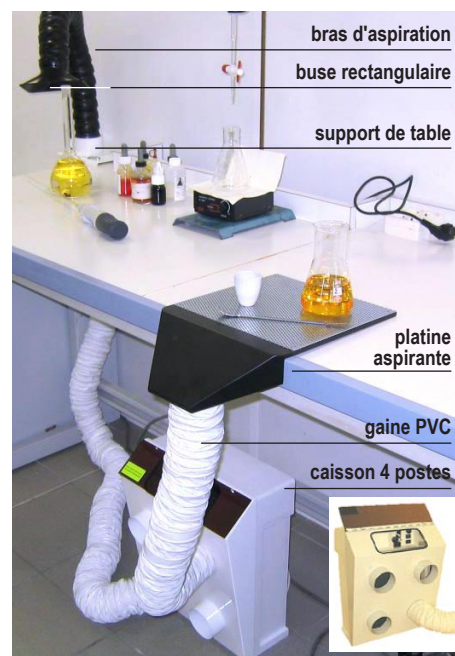

Bras d'aspiration, buses, obturateurs et supports de table

- bras à segments standard (bleu) ou antistatiques (noir) à fixer directement sur le caisson d'aspiration
- bras Ø 75 mm, longueur 770 mm
- légers et rigides
- température max. : +80°C
- rallonge de bras d'aspiration 9 segments longueur totale : 301 mm
- buses standard (orange) ou antistatiques (noires) 3 types :
 - rectangulaire 157 mm x 93 mm
 - longue 150 mm
 - ronde Ø119 mm
- régulateur / obturateur à placer sur le bras d'aspiration
- support de table à fixer par 2 serre-joints



	référence	Prix HT	référence	Prix HT
	standard		antistatique	
Bras d'aspiration	FT1610 [1]		FT1620 [2]	
Buse rectangulaire	FT1611 [3]		FT1621 [4]	
Buse longue	FT1612		FT1622	
Buse ronde	FT1613		FT1623	
Support de table	FT1614		FT1624	
Régulateur / obturateur	FT1615		FT1625	
Rallonge de bras	FT1616		FT1626	

Platine aspirante



- aspiration par le bas des solvants lourds ou fumées légères
- platine en métal recouvert époxy
- fixation sur le plan de travail par 4 vis
- épaisseur : 8 mm
- surface d'aspiration : 250 x 210 mm
- à connecter sur gaine Ø 75 / 80 mm, longueur 3 mètres, en option (uniquement pour le caisson FT1600)

	Prix HT
FT1601 [5] Platine aspirante	
FT1602 Gaine de raccordement Ø 75/80mm	