


Guide d'achat des gants

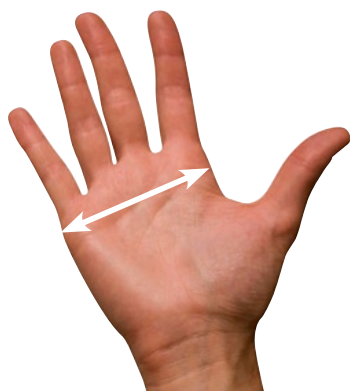

taille des gants

tour de main	taille
17,5 cm	6 ½
19,0 cm	7
20,0 cm	7 ½
21,5 cm	8
23,0 cm	8 ½
24,0 cm	9
25,5 cm	9 ½
27,0 cm	10
27,5 cm	10 ½
28,5 cm	11

norme	pictogramme	critères	domaine de réglementation	indice de performance*
				du plus faible = 0 au plus élevé = 4 ou 5
EN 420		critères généraux	identification et marquage innocuité, dextérité respect tailles, composition emballage, stockage, entretien et notice	-
EN 455		gants médicaux à USAGE UNIQUE	EN 455-1 : détection des trous, étanchéité EN 455-2 : résistance physique EN 455-3 : biologie, dosage des protéines	-
EN 388		résistance mécanique	abrasion coupure déchirure perforation	1 à 4 1 à 5 1 à 4 1 à 5
EN 407		résistance à la chaleur et au feu	inflammabilité chaleur de contact chaleur par convection chaleur radiante petites projections de métal en fusion projections de métal en fusion	1 à 4 1 à 4 1 à 4 1 à 4 1 à 4 1 à 4
EN 511		résistance au froid	froid par convection froid de contact impermeabilité à l'eau	0 à 4 0 à 4 0 ou 1
EN 374		résistance aux produits chimiques	EN 374-1 : risques chimiques faibles EN 374-2 : contamination bactériologique EN 374-3 : protection chimique spécifique	-
CE 1935/2004		aptitude au contact alimentaire		

*niveau de performance : du plus faible (0 ou 1) au plus élevé (1, 4 ou 5) / x = sans objet ou non testé

critères généraux	gants médicaux	résistance mécanique	résistance à la chaleur et au feu	résistance au froid	résistance aux produits chimiques	aptitude au contact alimentaire	gamme	page
■	■				■		AX0500	page 107
■	■				■		AX0600	page 107
■	■				■		AX0700	page 107
■		■		■			GT4508	page 108
■		■					GT5006	page 108
■		■			■	■	B25069	page 108
■			■				H132010	page 109
■		■	■				GT5508	page 109
■		■	■				GT6500	page 109
■		■	■				GT6008	page 109
■		■		■			GT7008	page 110
■		■		■			BP1360	page 110
■		■				■	GT7506	page 110
■		■	■		■	■	GT9507	page 110
■		■					GT8007	page 111
■		■					GT8507	page 111
■		■					GT9007	page 111
■		■					GT9208	page 111