

Cristallisoir Pyrex®



- conformes à la norme DIN 12337
- en verre borosilicaté 3.3 Pyrex®
- adaptés pour une utilisation jusqu'à + 400°C
- parfaite résistance chimique et thermique

capacité	dimensions	référence	Prix HT
15 ml	Ø 40 x h25 mm	SW4928 les 10	
30 ml	Ø 52 x h30 mm	SW4921 les 10	
60 ml	Ø 58 x h35 mm	SW4922 les 10	
100 ml	Ø 70 x h40 mm	SW4905 les 10	
150 ml	Ø 80 x h45 mm	SW4906 les 10	
300 ml	Ø 95 x h55 mm	SW4929 les 10	
500 ml	Ø 115 x h65 mm	SW4909 les 10	
900 ml	Ø 140 x h75 mm	SW4930 les 10	
2000 ml	Ø 190 x h90 mm	SW4913 les 10	

Cristallisoir Pyrex® avec bec verseur



- conformes à la norme DIN 12338
- en verre borosilicaté 3.3 Pyrex®
- fond plat
- adaptés pour une utilisation jusqu'à + 400°C
- parfaite résistance chimique et thermique

capacité	dimensions	référence	Prix HT
15 ml	Ø 40 x h25 mm	SW5028 les 10	
30 ml	Ø 52 x h30 mm	SW5021 les 10	
60 ml	Ø 58 x h35 mm	SW5022 les 10	
100 ml	Ø 70 x h40 mm	SW5005 les 10	
150 ml	Ø 80 x h45 mm	SW5006 les 10	
300 ml	Ø 95 x h55 mm	SW5029 les 10	
500 ml	Ø 115 x h65 mm	SW5009 les 10	
900 ml	Ø 140 x h75 mm	SW5030 les 10	
2000 ml	Ø 190 x h90 mm	SW5013 les 10	

Capsules d'évaporation Pyrex®



- conformes à la norme DIN 12336
- en verre borosilicaté 3.3 Pyrex®
- excellente résistance aux attaques chimiques et aux chocs thermiques
- fond plat
- côtés arrondis avec bec verseur

capacité	dimensions	référence	Prix HT
15 ml	Ø 50 x h25 mm	SW5128 les 10	
45 ml	Ø 60 x h30 mm	SW5131 les 10	
90 ml	Ø 80 x h45 mm	SW5132 les 10	
170 ml	Ø 95 x h55 mm	SW5133 les 10	
320 ml	Ø 115 x h65 mm	SW5134 les 10	
600 ml	Ø 140 x h80 mm	SW5110 les 10	

Boîtes de Pétri Pyrex®



- en verre borosilicaté 3.3 Pyrex® résistant chimiquement
- supporte de nombreux autoclavages
- épaisseur de paroi uniforme
- qualité optique excellente et durable

taille	Ø ext. base	référence	Prix HT
Ø 60xh 20 mm	54 mm	SW5401 les 10	
Ø 80xh 20 mm	74 mm	SW5402 les 10	
Ø 100xh 20 mm	94 mm	SW5403 les 10	
Ø 120xh 20 mm	114 mm	SW5404 les 10	
Ø 150xh 30 mm	143 mm	SW5405 les 10	

Mortiers et pilons Pyrex®

préparation
de mélanges
et broyage
des poudres




- mortiers et pilons en verre borosilicaté 3.3 Pyrex®
- haute résistance aux chocs thermiques et aux attaques chimiques
- pilons disponibles en deux longueurs, avec extrémité lisse ou rugueuse (dépolie)

capacité	dimensions	référence	Prix HT
mortiers			
100 ml	Ø 80 x h60 mm	SW5305	
120 ml	Ø 100 x h75 mm	SW5335	
300 ml	Ø 120 x h90 mm	SW5329	
pilons			
extrémité dépolie	longueur 110 mm	SW5211	
	longueur 125 mm	SW5212	
extrémité lisse	longueur 110 mm	SW5221	
	longueur 125 mm	SW5222	

Système de filtration Pyrex®

microbiologie et
préparation des
solvants HPLC

- système de filtration en verre
- entièrement auto-clavable
- réservoir, capacité 300 ml
- base support avec disque en verre fritté borosilicaté pour le support des membranes, porosité 3, et connecteur à vide rodage mâle 40/38
- fiole conique 1000 ml adaptée pour une utilisation sous vide avec rodage femelle 40/38
- clip métallique de maintien
- à utiliser avec des membranes Ø 47 mm

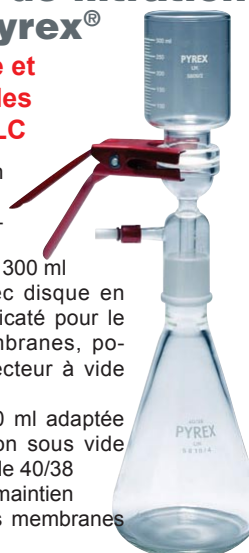

Prix HT
SW5501 Système de filtration complet
pièces de rechange
SW5502 Réservoir 300 ml
SW5503 Base avec disque et connecteur
SW5504 Fiole conique 1000 ml
SW5505 Clip métallique de maintien