


Agitateurs magnétiques multipostes chauffants digitaux +120°C

- ▶ 5 à 15 postes
- ▶ vitesse réglable jusqu'à 1000 tr/min
- ▶ capacité 0,4 l par postes

possibilité d'effectuer des séries d'analyses dans des conditions reproductibles

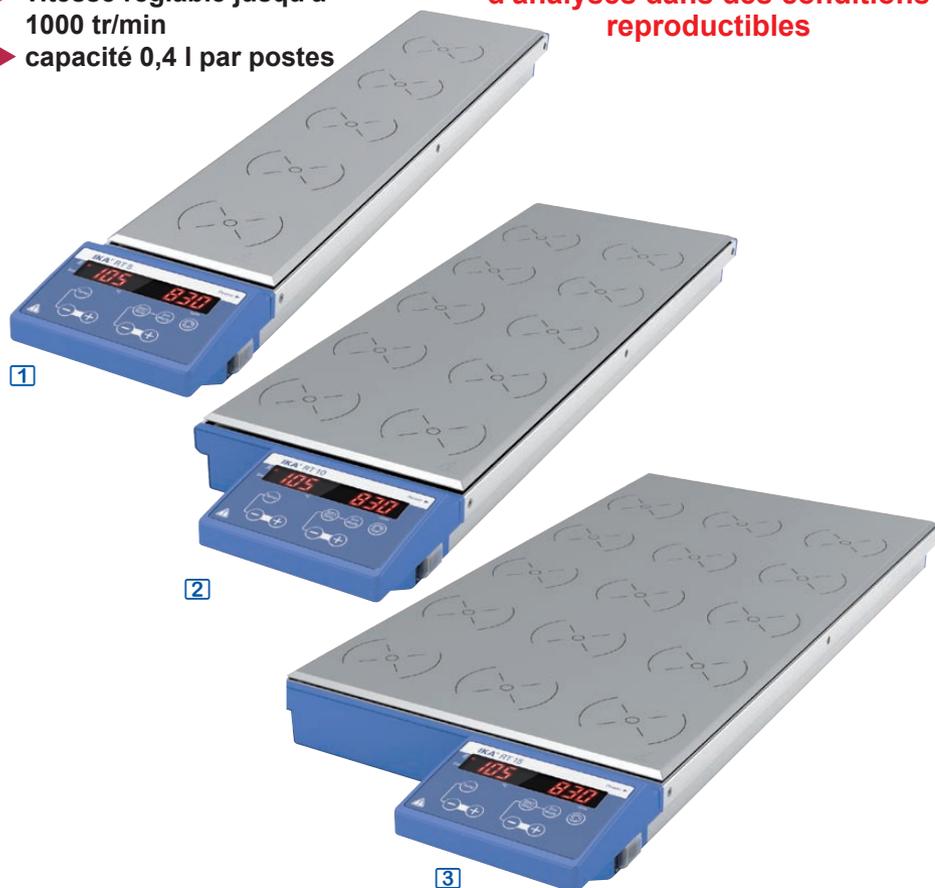

- **température réglable** sans palier de ambiante à +120°C
- répartition très homogène de la température grâce au chauffage par feuille
- mode éco pour diminuer le chauffage de la surface
- **vitesse réglable** jusqu'à 1000 tr/min
- possibilité d'inversion du sens de rotation
- points d'agitation synchronisés : une technique d'entraînement par enroulement uniformise les régimes sur tous les points d'agitation
- régimes constants même en cas de changement de charge

- **affichage digital** de la température, de la vitesse et d'un éventuel code erreur
- commande par clavier à effleurement
- plaque en alliage d'aluminium
- espaces entre les postes 90 mm
- protection IP 40 selon DIN EN 60529
- fonctionnement par enroulement sans usure
- pour barreau aimanté 25 à 30 mm
- vitesse de chauffe 3 K/min
- conditions ambiantes admissibles : +5°C à +40°C, 80 % Humidité Relative
- alimentation 230 V - 50/60 Hz

nombre de postes	5 postes	10 postes	15 postes
plaque forme / dim.	rectangulaire / 110 x 495 mm	rectangulaire / 180 x 495 mm	rectangulaire / 270 x 495 mm
puissance de chauffe	175 W	375 W	580 W
dimensions (l x p x h)	120 x 610 x h 60 mm	190 x 610 x h 60 mm	280 x 610 x h 60 mm
poids	4 kg	7,5 kg	10,5 kg
Agitateur multipostes	AK1005 1	AK1006 2	AK1007 3

Mini agitateur magnétique chauffant

- ▶ compact, robuste et puissant
- ▶ vitesse réglable jusqu'à 1600 tr/min



- **température réglable** jusqu'à +200°C
- **vitesse réglable** de 100 à 1600 tr/min
- capacité d'agitation : 1 à 2000 ml
- puissance d'agitation : 10 W
- conditions ambiantes admissibles : -10°C à +40°C, 80 % HR
- interface pour thermomètre à contact
- voyant alarme LED pour plaque de chauffe
- boîtier en acier inoxydable, résistant et nettoyage aisé
- plaque chauffante en alliage d'aluminium
- circuits de protection de surchauffe intégrés
- dimensions : 120 x 140 x h80 mm
- poids : 2 kg
- alimentation 230 V
- IP20

référence

GV6030 Mini agitateur magnétique chauffant, 1 poste

Prix HT