


Becs avec commande à distance pour eau

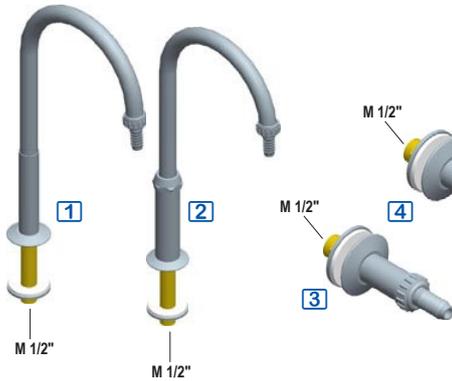

- en laiton, coloris gris
- embout cannelé démontable Ø 10 mm, joints d'étanchéité en élastomère EPDM
- saillie (S) : 200 mm pour cuve, 80 ou 150 mm pour bénitier
- à compléter avec un système de commande à distance
- raccord d'alimentation M 1/2"
- **autres modèles sur demande**
- livré sans flexible

référence	Prix HT
FCS1201 [1] Col de cygne fixe sur table pour cuve, S=200 mm	
FCS1211 [1] Col de cygne fixe sur table pour bénitier, S=150 mm	
FCS1202 [2] Col de cygne orientable sur table pour cuve, S=200 mm	
FCS1212 [2] Col de cygne orientable sur table pour bénitier, S=150 mm	
FCS1221 [3] Bec droit pour bénitier, sur plénum, S=100 mm	
FCS1222 [4] Bec 90° pour bénitier, sur plénum, S=80 mm	

Commande par robinet



- poignée en Polypropylène de couleur verte selon norme EN 13792, montage sur bandeau
- pédales rabattables à fermeture automatique instantanée, hauteur réglable, long. 280 mm
- levier de commande fémorale renforcé par une tige Inox intérieure, temporisation ~7 s, débit pré-réglé à 3 l/min, ajustable de 1,5 à 6 l/min

référence	Prix HT
FCR1000 Poignée de commande à distance	

Commande à pied

alimentation eau froide simple



- fermeture automatique instantanée
- pédale rabattable, facilite le nettoyage du sol
- hauteur de pédale réglable
- fixation par 4 vis, longueur 280 mm
- attente d'alimentation du réseau M1/2"
- montage au sol M1/2"

référence	Prix HT
DB1010 Commande à pied eau froide simple	
FT1011 Deux flexibles F1/2" - F1/2"	

avec mitigeur eau chaude / froide



- mélange pré-réglé ajustable : ouverture en eau froide jusqu'à mi-course ou en eau mitigée en fin de course de pédale (contact au sol)
- montage au sol avec écrou collet battu Ø 14

référence	Prix HT
DB1012 Commande à pied mitigeur	
FT1013 Trois flexibles EC et EF, F1/2" - M1/2"	

Commande fémorale

alimentation eau froide simple



- temporisation ~7 sec
- débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min
- levier de commande renforcé par tige inox intérieure
- rosace de fixation murale en laiton massif renforcée par 4 vis inox
- alimentation : eau froide ou eau mitigée
- attente d'alimentation du réseau M1/2"
- équerre pour alimentation encastrée M1/2"
- longueur 440 mm

référence	Prix HT
DB1014 Commande fémorale eau froide simple	
FT1011 Deux flexibles F1/2" - F1/2"	

avec mitigeur eau chaude / froide



- longueur 435 mm

référence	Prix HT
DB1015 Commande fémorale mitigeur	
FT1011 Deux flexibles F1/2" - F1/2"	