


Microscope professionnel 1000x pour fond noir

- trinoculaire
- convient aux porteurs de lunettes
- garantie 10 ans

- **oculaires** DIN grand champ HWF 10x/22mm
- réglage de la dioptrie
- tube binoculaire Siedentopf incliné à 30°
- réglage inter pupillaire de 50 mm à 75 mm
- **révolver, tourné vers l'intérieur**, avec roulement à bille, 5 positions, proposé avec 3 ou 4 objectifs, crans de positionnement
- **objectifs Plan IOS** : contraste en fond noir
- **grossissement des objectifs** 4x/0.10, 10x/0.25, S40x/0.65 et S100x/1.25, objectifs S40x et S100x rétractables, objectif S100x à immersion
- autres objectifs sur demande
- mise au point par réglage macro et micrométrique coaxial
- butée de protection fixe pour la protection des objectifs et de la préparation
- **platine** 150 x 140 mm avec surplatine à mouvements orthogonaux XY de 76 x 50 mm
- platine chauffante avec régulateur PID sur

- demande
- **condenseur cardioïde O.N 1,25** réglables en hauteur avec miroirs et immersion d'huile
 - **éclairage LED 5 W** intégré
 - **système de Köhler** : lentille correctrice avec diaphragme au-dessus de l'éclairage pour concentrer le champ de vision sur la préparation et porte-filtre
 - alimentation 220V
 - dimensions (lxpxh) : 185 x 294 x h454 mm
 - livré avec housse de protection et fusible de réserve

Microscope	Prix HT
XF4050 Microscope pour fond noir	
accessoires	
XF4012 oculaire 15x/13mm, l'unité	
XF4011 oculaire 10x/22mm micrométrique	
XF4002 objectif Plan IOS 20x - N.A.0,45	
XF4003 objectif Plan IOS 60x - N.A.0,85	

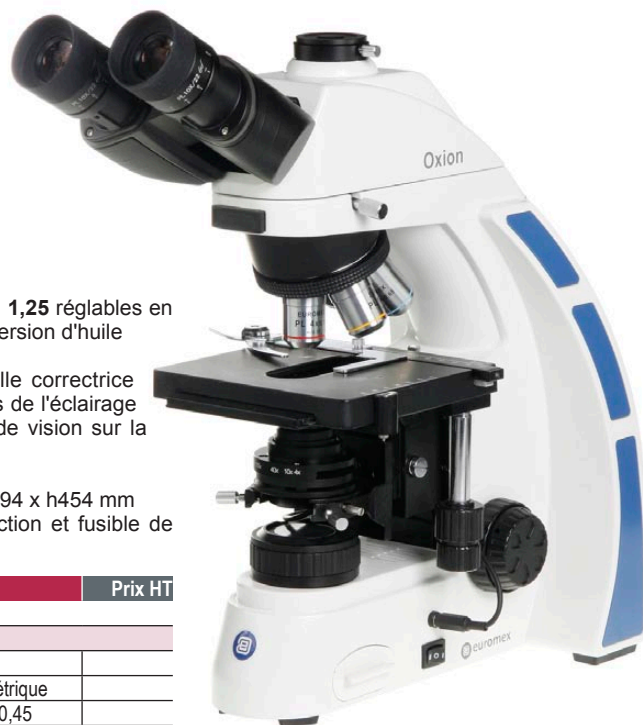

Microscope de laboratoire 1000x pour fond noir

- trinoculaire
- tête rotative sur 360° - platine XY incorporée
- garantie 5 ans

- **oculaires** grand champ WF 10x/ 18
- tête trinoculaire inclinée à 30°, rotative sur 360°, tubes longueur 160 mm
- réglages dioptriques et interpupillaires (55 à 75 mm)
- objectifs Plan 4x/10x/S40x et Plan S100x avec diaphragme à iris intégré
- **4 objectifs** montés sur revolver à roulement à billes
- optiques traitées antifongique et anti-reflet
- **mise au point coaxial** 200 µm par rotation avec réglages fins et contrôle de friction
- équipés d'un système de sécurité sur la mise au point pour protéger les objectifs et les échantillons
- **platine** 125 x 135 mm avec sur-platine mécanique XY de 75 x 35 mm, échelle de Vernier et porte-lame amovible

- platine chauffante avec régulateur PID sur demande
- **condenseur** cardioïde à miroirs et à immersion d'huile pour fond noir, réglable en hauteur
- **éclairage NeoLED™ 5 W**
- dimensions (lxpxh) : 210 x 220 x h375 mm
- garantie 5 ans
- livré avec une housse de protection, un câble d'alimentation, un fusible de rechange et une burette d'huile à immersion 5 ml

Microscope	Prix HT
XF4690 Microscope pour fond noir	
accessoires	
XF4401 grand champ WF 15x/12 mm, l'unité	
XF4402 grand champ WF 20x/10 mm, l'unité	
XF4403 grand champ HWF 10x/18 mm, 10 mm/100 avec lentille ajustable	

