

Rampes de chauffe-ballons

rampe de
3 ou 6 postes



- température maximum + 450°C
- 3 ou 6 postes, de 100 à 1000 ml
- modèle standard ou à agitation

Modèle standard

- revêtement supérieur en polypropylène et boîtier extérieur en aluminium résistant aux produits chimiques
- circulation d'air entre le corps de chauffe et le boîtier limitant la température des parois
- régulation de la chaleur par contrôleur électronique intégré
- puissance de chauffe réglable individuellement pour chaque calotte
- température maximale 450°C
- élément chauffant enroulé dans les corps de chauffe isolés pour un transfert maximum de la chaleur
- corps de chauffe interchangeables
- sécurité : grille reliée à la terre en dessous des corps de chauffe, évite l'électrocution en cas de rupture du ballon
- pinces pour statif Ø 12,7 mm incluses dans le boîtier (une pince par poste)
- voyant lumineux indicateur de fonctionnement
- 3 ou 6 postes, capacité de 100 à 1000 ml
- alimentation : 230 V, 50-60 Hz

Modèle avec agitateur

- rampe de chauffe-ballons à agitation magnétique, mêmes caractéristiques que le modèle standard
- vitesse d'agitation réglable de 50 à 1000 tr/min par 3 postes

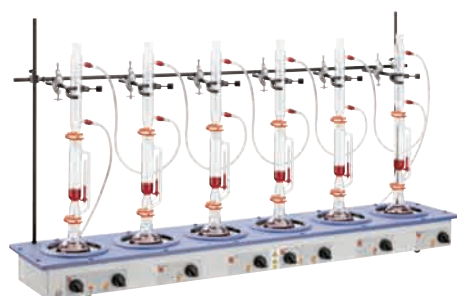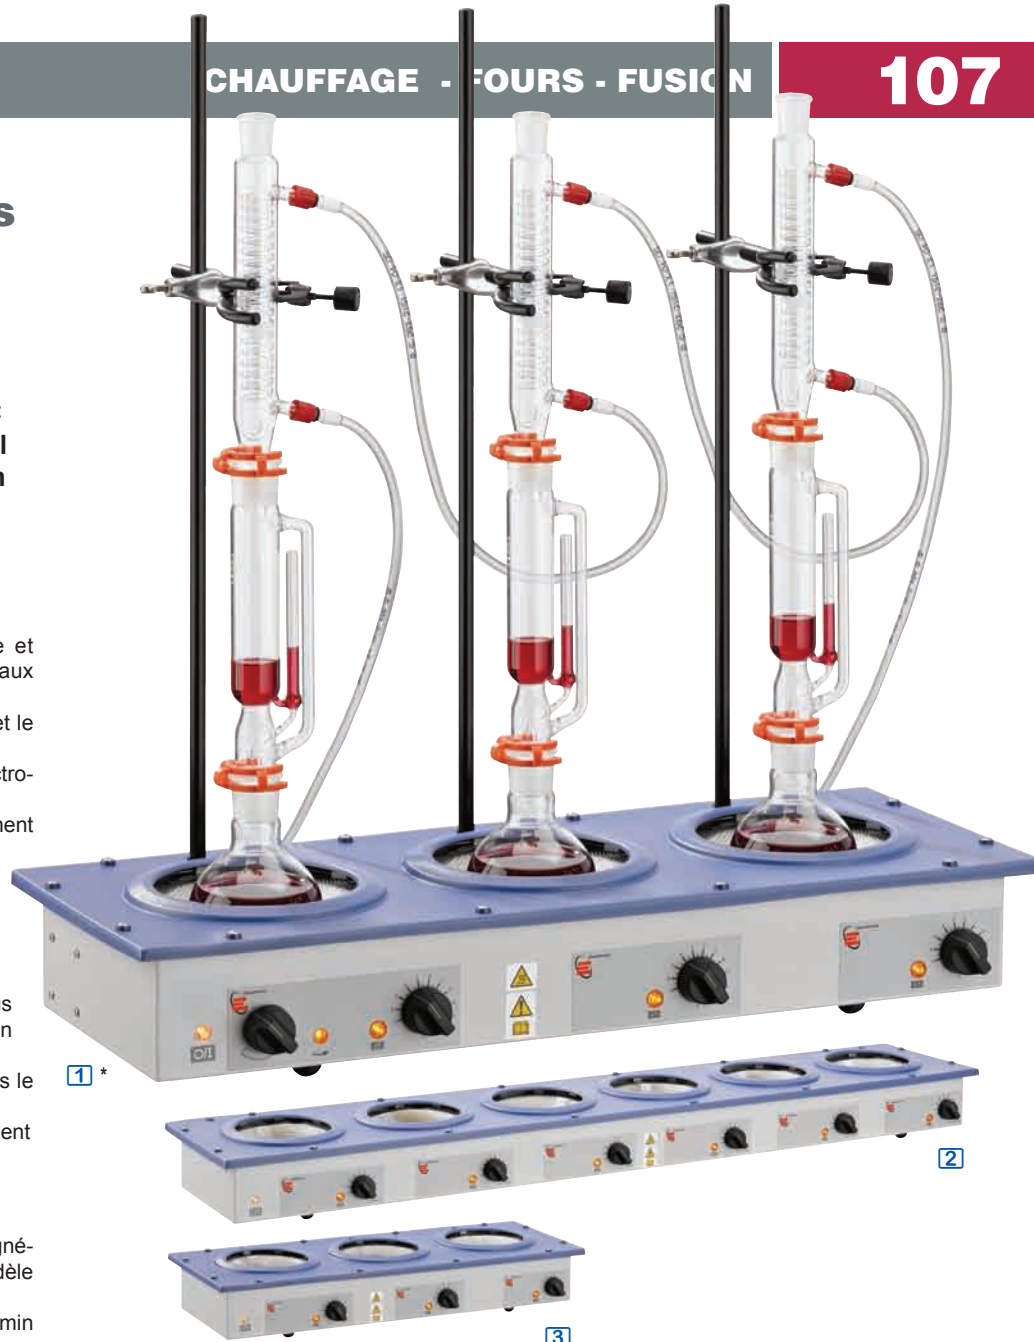

[2] *présenté avec verrerie (verrerie non incluse)

capacité	puiss. de chauffe	dim. (l x p x h)	poids	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
					rampes standard	rampes avec agitateurs magnétiques	
rampes 3 postes							
3 x 100 ml	180 W	630 x p260 x h90 mm	6,2 kg	CB50300		CB70300	
3 x 250 ml	450 W	630 x p260 x h90 mm	6,2 kg	CB50750		CB70750	
3 x 500 ml	600 W	630 x p260 x h90 mm	7,4 kg	CB51500		CB71500	
3 x 1000 ml	900 W	630 x p260 x h90 mm	7,4 kg	CB53000 [3]		CB73000 [1]	
rampes 6 postes							
6 x 100 ml	420 W	1200 x p260 x h90 mm	10,1 kg	CB60600		CB80600	
6 x 250 ml	900 W	1200 x p260 x h90 mm	10,1 kg	CB61500		CB81500	
6 x 500 ml	1200 W	1200 x p260 x h90 mm	12,5 kg	CB63000		CB83000	
6 x 1000 ml	1800 W	1200 x p260 x h90 mm	12,5 kg	CB66000 [2]		CB86000	