Incubateurs réfrigérés +3° à +50°C

- **incubateurs compacts 120 litres ou 215 litres**
- **excellente homogénéité de température par circulation forcée : ±0,5°C**
- **technologie sans fil**
- **porte interne vitrée (suivant modèle)**

Caractéristiques techniques

- **régulateur électronique : +3 à +50°C**
- affichage digital de la température
- convection forcée
- excellente homogénéité de température : ±0,5°C
- système de refroidissement haut rendement, très faible consommation en énergie électrique (classe énergétique A+) pour une réduction sensible des coûts de fonctionnement et pour préserver l'environnement

Construction

- 2 prises électriques 230 V internes
- plateaux inclus : grilles en acier
- grande capacité de stockage
- modèles avec porte intérieure vitrée permettant de surveiller le contenu de l'enceinte sans perturber la température intérieure

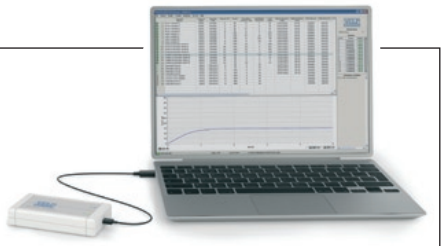

Contrôle et surveillance de température par technologie sans fil

- un module se connecte sur la PC via l'interface USB
- ce module communique par technologie sans fil avec l'incubateur réfrigéré
- le module est livré avec un logiciel de contrôle et surveillance de la température
- fonctions : affichage graphique des variations de la température interne, programmation de cycles de température, traitement et analyse des données, etc.

référence	Prix HT
PV2100 Module de contrôle et surveillance de température, technologie sans fil, avec logiciel d'analyse des données	

1

2

capacité utile	120 litres	215 litres
gamme de température	**+3 à +50°C**	**+3 à +50°C**
stabilité de température	±0,5°C	±0,5°C
homogénéité de température	±0,5°C	±0,5°C
régulateur / affichage de température	électronique / affichage digital	électronique / affichage digital
dim. int. (lxpxh)	465 x p392 x h768 mm	465 x p392 x h1110 mm
nb. de plateaux livrés / max.	2 / 2 plateaux	4 / 6 plateaux
prises électriques internes	2	2
dimensions externes (lxpxh)	540 x p550 x h912 mm	540 x p550 x h1263 mm
poids	36 kg	46,3 kg
puissance / alimentation	120 W / 230 V	400 W / 230 V
Incubateurs réfrigérés standard	**PV2060**	**PV2080**
Incubateurs réfrigérés avec porte intérieure vitrée	**PV2070** 1	**PV2090** 2