


Agitateur magnétique à piles

capacité max.
1,5 litre

alimentation
secteur
ou batterie

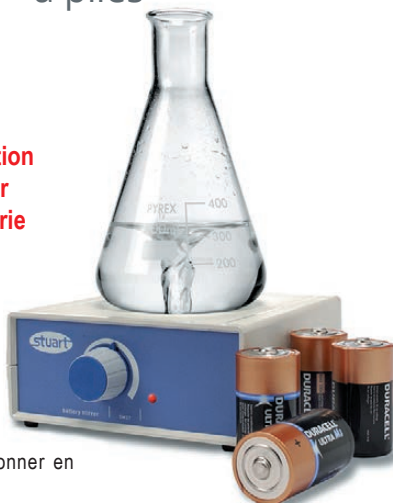

- robuste : conçu pour fonctionner en continu
- boîtier en matière plastique ABS résistant aux chocs et aux agressions chimiques

capacité	1,5 litre
surface	plastique
dim. surface	150 x 160 mm
vitesse	réglable jusqu'à 1300 tr/min
dimensions	150 x 160 x 70 mm / 1,3 kg
alimentation	4 piles de 1,5 V ou 230 V
Agitateur	CF1600

Agitateurs magnétiques Squid

capacité max.
1 / 1,5 litre

- ▶ plaque ronde en verre
- ▶ vitesse réglable jusqu'à 2 500 tr/min.

- affichage digital de la vitesse
- moteur à régulation électronique
- exactitude ± 50 tr/min
- bonne résistance chimique
- boîtier en plastique recyclable
- barreaux aimantés max. 30 mm
- conditions ambiantes admissibles : +5°C à +40°C, 80 % HR
- puissance débitée 2 W



capacité	1 litre	1,5 litre
surface	verre	verre
plaque	ronde / Ø115 mm	ronde / Ø160 mm
vitesse	réglable jusqu'à 2 500 tr/min	réglable jusqu'à 2 500 tr/min
protection	IP 54	IP 54
dim. (l x p x h)	145 x 45 x h 160 mm / 0,54 kg	185 x 45 x h 205 mm / 0,7 kg
alimentation	100 - 240 V, 50/60 Hz	100 - 240 V, 50/60 Hz
Agitateur Squid	SQUID1 2	SQUID2 1

Agitateur magnétique étanche

capacité max.
3 litres



- boîtier ultra-plat en inox
- régulateur électronique : vitesse constante quelle que soit la viscosité ou la quantité du milieu agité
- démarrage progressif : facilite le centrage du barreau, évite les éclaboussures
- puissance d'agitation : 10 W
- conditions ambiantes admissibles : -10 à +50°C à 80% HR

capacité	3 litres
surface	acier inox
dim. surface	120 x 120 mm
vitesse	réglable 120 à 1400 tr/min
protection	IP64
dimensions	120 x 120 x h 35 mm / 1,7 kg
alimentation	100 à 230 V, 50-60 Hz
Agitateur	GV1200

Agitateur magnétique sur batteries rechargeables

capacité max.
3 litres



- boîtier en acier inox ultra-plat
- régulateur électronique, vitesse constante quelle que soit la viscosité ou la quantité du milieu agité
- puissance réglable : 2 W ou 10 W
- démarrage progressif : facilite le centrage du barreau, évite les éclaboussures
- conditions ambiantes admissibles -10 à +50°C à 80% HR
- livré complet avec 8 batteries rechargeables, chargeur 230 V et adaptateur pour batterie voiture 12 V

fonctionnement autonome,
application en enceintes
ou sur le terrain

capacité	3 litres
surface	acier inox
dim. surface	215 x 130 mm
vitesse	réglable 100 à 1600 tr/min
protection	IP30
dimensions	215 x 130 x h 40 mm / 2,5 kg
alimentation	8 batteries rechargeables type AA, 2700 mAh, ou secteur 230 V
Agitateur	GV1800