


Micro-agitateur magnétique
submersible

capacité max.
25 ml

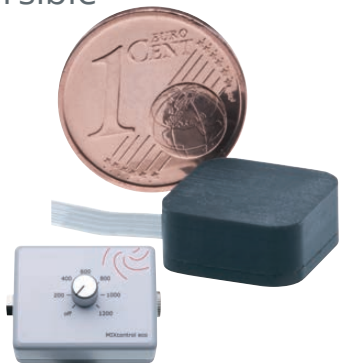

- particulièrement adapté aux agitations en cuve photométrique ou petit flacon
- submersible dans l'eau max. +50°C
- construction en acier inoxydable
- température ambiante admissible : -10 à +50°C

Télémodule TM10

- puissance : 10 W
- température ambiante admissible : 0 à 40°C à 80% HR (ne convient pas pour utilisation en incubateur : voir TM40)
- 65 x p50 x h45 mm / 0,500 kg

capacité	25 ml
surface	acier inox
dim. surface	12,5 x 12,5 mm
vitesse	réglable 120 à 1200 tr/min
protection	IP68
dimensions	12,5 x 12,5 x 6 mm / 100 g
alimentation	100 à 240 V (adaptateur secteur inclus)
Agitateur	GV1090
Télémodule	TM10

Agitateurs magnétiques
pour applications en étuves et
fours à CO₂

capacité max.
1 litre



- puissance max. : 10 W
- construction robuste en acier inox
- boîtier immergeable en bains-marie et bains d'huile
- sans moteur, agitation par induction (pas d'entretien)

agitateurs monoposte ultra plat	jusqu'à +50°C	jusqu'à +200°C
capacité d'agitation	1000 ml	1000 ml
surface	acier inox	acier inox
dim. surface	48 x 48 mm	48 x 48 mm
protection	IP68	IP68
cond. ambiantes admissibles air	-10 à +50°C à l'air	+200°C à l'air
cond. ambiantes admissibles eau	+50°C immergé dans l'eau	+95°C immergé dans l'eau
dimensions	48 x 48 x h18 mm / 0,25 kg	48 x 48 x h18 mm / 0,25 kg
Agitateurs	GV9200	GV9210
Télémodule	TM10	TM10