


Agitateurs magnétiques submersibles pour flacons de culture

1 poste
2 postes
3 postes
4 postes

- ▶ sans moteur, sans échauffement
- ▶ entièrement submersibles

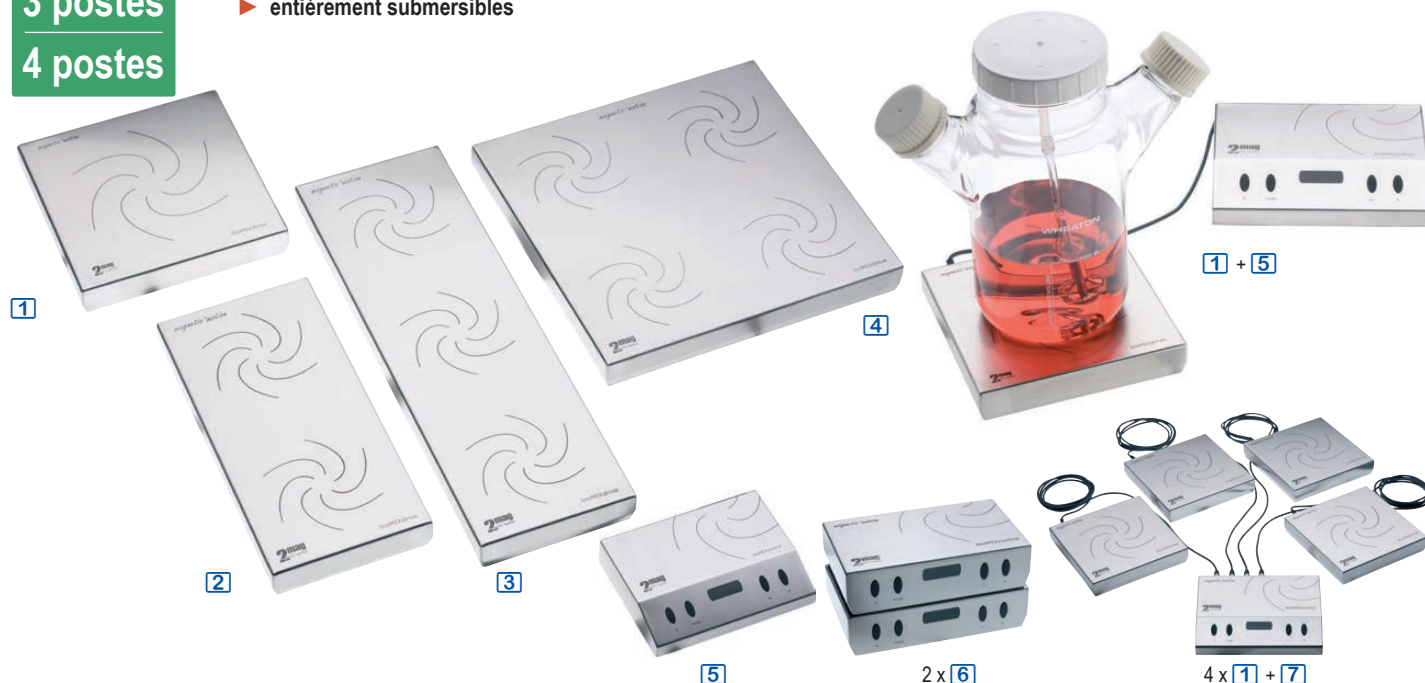

- agitateurs magnétiques étanches submersibles pour flacon de culture
- convient pour milieux de culture visqueux
- fonctionnement à vitesse très lente de 5 à 250 tr/min, agitation régulière et sans secousses
- champ magnétique tournant sans moteur
- pas d'entretien
- boîtier en acier inox hermétique

entièrement encapsulé IP68 étanche à l'eau et aux poussières, submersible dans l'eau ou dans l'huile, fonctionnement en incubateur

- construction robuste, nettoyage facile
- résistance à la température : -10 à +50°C à 100% HR dans l'air et submersible 0 à +50°C

Télémodule standard TM40B

- télémodule pour commande à distance de l'agitateur
- démarrage progressif, centrage automatique du barreau magnétique
- mémorisation des derniers réglages, touche QuickSet : raccourci permettant de régler la vitesse sur max. d'une seule pression
- alimentation : 100 à 240 V, 50/60 Hz
- puissance réglable de 4 à 40 W
- boîtier en acier inox, protection IP20
- dim. 200 x 150 x h40 mm, poids 1,3 kg

Télémodules spéciaux

- TM40C : idem que TM40B mais empilable, dimensions 215 x 120 x h50 mm / 1,4 kg
- TM40D : permet de piloter individuellement 4 x GV4001, 200 x 155 x h38 mm / 2,5 kg
- interfaces 0-10 Volt, 4-20 mA, RS232, USB et Ethernet sur demande

	1 flacon x 5 litres	2 flacons x 5 litres	3 flacons x 5 litres	4 flacons x 5 litres
distance entre deux positions	-	140 mm	140 mm	140 mm
vitesse	5 à 250 tr/min	5 à 250 tr/min	5 à 250 tr/min	5 à 250 tr/min
surface de pose	180 x 180 mm	180 x 180 mm	180 x 180 mm	180 x 180 mm
puissance d'agitation	5 W	6 W / position	6 W / position	6 W / position
température ambiante	-10 à +50°C à 100% HR	-10 à +50°C à 100% HR	-10 à +50°C à 100% HR	-10 à +50°C à 100% HR
température en immersion	0 à +50°C	0 à +50°C	0 à +50°C	0 à +50°C
protection	IP68	IP68	IP68	IP68
dimensions / poids	180 x 180 x h38 mm / 2,3 kg	130 x 270 x h38 mm / 2,5 kg	130 x 410 x h38 mm / 3,5 kg	270 x 270 x h38 mm / 4,7 kg
Agitateurs	GV4001 [1]	GV4002 [2]	GV4003 [3]	GV4004 [4]
télémodules				
Télémodule standard	TM40B [5]	TM40B [5]	TM40B [5]	TM40B [5]
Télémodule empilable	TM40C [6]	-	-	-
Télémodule pour 4 x GV4001	TM40D [7]	-	-	-