Thermostats à circulation +135°C Polyscience® cuve en acier inox

- **double affichage digital simultané : T°C effective et T°C de consigne**
- **thermostat série MX**
- **deux modèles : avec serpentin de refroidissement intégré ou en option**

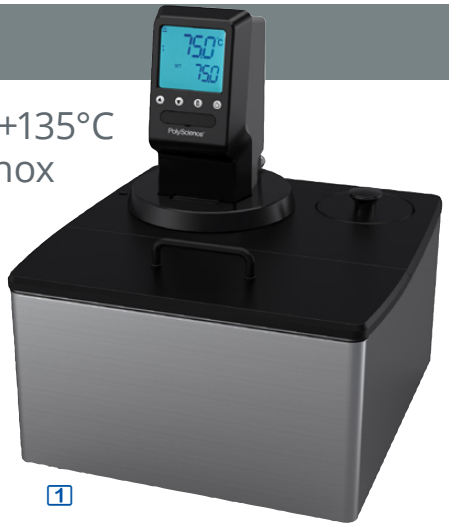

1

2

Caractéristiques générales	
température	**T° amb.+10 à +135°C**
résolution	0,1°C
stabilité à 70°C	±0,07°C
écran	écran LCD 3,25"
étalonnage température	en 1 point
puissance	1100 W
norme DIN 12876-1	Classe I
pompe refoulante	10,6 l/min - 100 mbar
alimentation	230 V, 50 Hz

- pont résistant aux produits chimiques, le régulateur se désolidarise et se repositionne facilement
- couvercle à charnières avec poignée
- serpentin de refroidissement intégré ou en option
- clavier de commande simple et intuitif, icônes universelles
- affichage simultané de la température de consigne et de la température effective
- sécurités de surchauffe et de niveau réglables par l'utilisateur
- pompe refoulante d'homogénéisation et de circulation externe
- pompe et système de chauffage intégrés, pour une protection optimale et nettoyage facile
- livrés complets, avec cuve, pont et couvercle

capacité bain	6 litres	7 litres	10 litres 1	15 litres 2	20 litres	20 litres	28 litres
orifice pour serpentin	-	-	avec orifice	-	avec orifice	-	avec orifice
serpentin	-	serpentin	-	serpentin	-	serpentin	
ouverture du bain (Lxlxp)	100 x 111 x p152 mm	157 x 142 x p127 mm	99 x 255 x p152 mm	212 x 276 x p140 mm	264 x 228 x p152 mm	250 x 316 x p140 mm	257 x 214 x p203 mm
dim. extérieurs (lxpxh)	340 x 206 x h406 mm	499 x 221 x h437 mm	353 x 342 x h406 mm	569 x 368 x h442 mm	531 x 342 x h406 mm	610 x 419 x h452 mm	531 x 342 x h457 mm
poids	9 kg	16 kg	18 kg	25 kg	24 kg	29 kg	30 kg
Thermostats	**TC2506**	**TC3507**	**TC2510**	**TC3515**	**TC2520**	**TC3520**	**TC2528**
accessoires							
serpentin de refroidissement	-	-	**TC1111**	-	**TC1111**	-	**TC1111**

Thermostats à circulation Polyscience® +150°C cuve en acier inox

- **écran tactile**
- **thermostat série AD**

Caractéristiques générales	
température	**T° amb.+10 à +150°C**
stabilité à 70°C	± 0,01°C
écran	écran tactile 3,75"
étalonnage température	en 1 point
puissance	2200 W
norme DIN 12876-1	Classe I
pompe refoulante	16,7 litres / min.
pompe d'aspiration	12,2 litres / min.
interfaces	USB, Ethernet, RS232/RS485
alimentation	230 V, 50 Hz

- contrôleur de température avec tête pivotante sur 180°
- circuits interne et externe
- pompe à vitesse variable
- couvercle auto-rangeant
- pont supérieur résistant aux produits chimiques
- robinet de vidange du réservoir
- affichage simultané de la température effective, de la température de consigne et du temps
- sonde de température externe Pt100
- minuteur
- serpentin de refroidissement en option

2

1

capacité bain	6 litres 1	10 litres 2	20 litres	28 litres
ouverture du bain (Lxlxp)	110 x 110 x 152 mm	99 x 255 x 152 mm	264 x 228 x 152 mm	257 x 214 x 203 mm
dim. extérieurs (lxpxh)	340 x 206 378 mm	353 x 342x 378 mm	531 x 342 x 378 mm	531 x 342 x 429 mm
poids de livraison	11,8 kg	20,4 kg	27,2 kg	32,6 kg
Thermostats à circulation	**TC6006**	**TC6010**	**TC6020**	**TC6028**
accessoires				
serpentin de refroidissement	**-**	**TC1111**	**TC1111**	**TC1111**

LABOMODERNE
www.labomoderne.com - info@labomoderne.com

Tél. 01 42 50 50 50 - Fax 01 45 32 01 09
Prix HT départ au 01.06.2017, sans engagement