Centrifugeurs 8 x microtubes 15 ml
rotor angulaire

IVD

- **jusqu'à 6000 ou 8000 tr/min**
- **pour tubes de 0,5 à 15 ml**
- **affichage LCD rétroéclairé des paramètres**
- **minuterie programmable 1 sec à 99 minutes 59 sec**

- cuve métallique
- fermeture pratique à une main, verrouillage motorisé
- couvercle avec système anti-chute
- signal sonore et visuel en fin de cycle, fonction désactivable
- ouverture automatique du couvercle en fin de cycle, fonction désactivable
- affichage LCD rétroéclairé avec fonction d'économie d'énergie (désactivable) : extinction automatique de l'écran après 2 min de non utilisation
- touche "impuls" pour une centrifugation de courte durée
- minuterie programmable ou en continu
- touche RCF pour passer du mode RPM (tr/min) à RCF (g)
- déverrouillage d'urgence avec clé à 6 pans
- moteur à induction et capteur antibalourd
- rotor angulaire permettant de centrifuger une grande gamme de tubes avec ou sans adaptateur, voir tableau ci-contre

modè	6000 tr/min	8000 tr/min
vitesse réglable	200 à 6000 tr / min, incrém. 10 tr/ min	200 à 8000 tr / min, incrém. 10 tr/ min
accélération réglable	2 g à 3461 g, incrément de 1 g	2 g à 6153 g, incrément de 1 g
affichage LCD rétroéclairé	vitesse (tr/min) temps de fonctionnement (min) nombre de cycles effectués	vitesse (tr/min) temps de fonctionnement (min) nombre de cycles effectués
dimensions (lxpxh)	262 x 352 x h228 mm	262 x 352 x h228 mm
poids	8 kg	10 kg
alimentation	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
centrifugeurs 8 x 15 ml	**EBA200**	**EBA200S**
adaptateurs et réducteurs pour tubes		
adaptateur pour tube pédiatrique	**H1063**	**H1063**
réducteur pour tube 13 x 75 mm	**H1054**	**H1054**
réducteur pour tube 13 x 100 mm	**H1058**	**H1058**

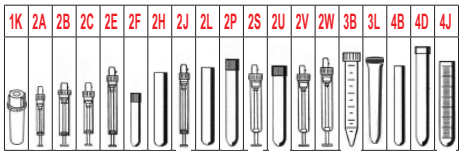

tubes compatibles				
sans adaptateur				
8 tubes	Sarstedt®	**4,5 - 5 ml**	Ø11 x 92 mm	**2J**
8 tubes	Sarstedt®	**4,9 ml**	Ø13 x 90 mm	**2E**
8 tubes	Sarstedt®	**7,5 - 8,5 ml**	Ø15 x 92 mm	**2S**
4 tubes	standard	**8 ml**	Ø16 x 125 mm	**4D**
8 tubes	Vacutainer®	**8,5 - 10 ml**	Ø16 x 100 mm	**2U**
8 tubes	Sarstedt®	**9 - 10 ml**	Ø16 x 92 mm	**2V**
8 tubes	Sarstedt®	**10 ml**	Ø15 x 102 mm	**2W**
4 tubes	standard	**12 ml**	Ø17 x 102 mm	**3L**
4 tubes	Falcon®	**15 ml**	Ø17 x 120 mm	**3B**
8 tubes	standard	**15 ml**	Ø17 x 100 mm	**4J**
avec adaptateur pour tube pédiatrique				
8 tubes	pédiatriques	**0,5 ml**	Ø10,7 x 36 mm	**1K**
avec adaptateur pour tube 10 x 88 mm				
8 tubes	standard	**4 ml**	Ø10 x 88 mm	**4B**
avec adaptateur pour tube 13 x 75 mm				
8 tubes	Sarstedt®	**1,1 - 1,4 ml**	Ø8 x 66 mm	**2A**
8 tubes	Sarstedt®	**2,6 - 3,4 ml**	Ø13 x 65 mm	**2B**
8 tubes	Sarstedt®	**2,7 - 3 ml**	Ø11 x 66 mm	**2C**
8 tubes	Vacutainer®	**1,6 - 5 ml**	Ø13 x 75 mm	**2F**
8 tubes	standard	**5 ml**	Ø12 x 75 mm	**2H**
8 tubes	standard	**6 ml**	Ø12 x 82 mm	**2L**
avec adaptateur pour tube 13 x 100 mm				
8 tubes	Vacutainer®	**4 -7 ml**	Ø13 x 100 mm	**2P**

LABOMODERNE
www.labomoderne.com - info@labomoderne.com
Tél. 01 42 50 50 50 - Fax 01 45 32 01 09
Prix HT départ au 01.06.2017, sans engagement

Microcentrifugeur Micro 185, 24 x microtubes 1,5 / 2 ml

IVD

▶ **pour les applications de biologie moléculaire n'exigeant pas de refroidissement**



vitesse réglable				**jusqu'à 13300 tr/min**
accélération max.				17008 g
capacité max.				24 x 1,5 / 2,0 ml
dim. (lxpxh) / poids				228 x 262 x 352 mm / 10 kg
alimentation				208-240 V / 50-60 Hz
Microcentrifugeur				**MICRO185**
Rotor angulaire pour tubes de 0,2 ml à 2,0 ml, 13300 tr/min				
12 x 1,5 / 2,0 ml, 14041 g, couvercle étanche inclus			[1]	**H1252**
18 x, 15030 g, , couvercle étanche inclus			[2]	**H1258**
18 x 1,5 / 2,0 ml, pour spin column kits, 15030 g			[3]	**H1213**
24 x 1,5 / 2,0 ml, 17008 g, couvercle étanche inclus			[4]	**H1226**
Réducteurs* pour tubes (les 6)		**dimensions**		
1A	**0,2 ml** microtube	Ø 6	x 18 mm	**H2024**
1B	**0,4 ml** microtube	Ø 6	x 45 mm	**H2024**
1C	**0,5 ml** microtube	Ø 8	x 30 mm	**H2023**
1D	**0,8 ml** microtube	Ø 8	x 45 mm	**H2023**
1F	**1,5 ml** microtube	Ø 11	x 38 mm	**H2031**
1G	**2,0 ml** microtube	Ø 11	x 38 mm	**sans adaptateur**
Couvercle en option				
couvercle étanche (pour H1213)				**H1246**

prévoir 1 réducteur par place.

- rapide et fiable, idéal pour les espaces restreints
- clavier à effleurement
- écran LCD rétroéclairé
- ouverture automatique du couvercle lorsque la centrifugation est terminée
- durée 1-99 min, fonctionnement en continu, cycle de courte durée