


Centrifugeurs 8 x microtubes 15 ml rotor angulaire

- ▶ jusqu'à 6000 ou 8000 tr/min
- ▶ pour tubes de 0,5 à 15 ml
- ▶ affichage LCD rétroéclairé des paramètres
- ▶ minuterie programmable 1 sec à 99 minutes 59 sec

- cuve métallique
- fermeture pratique à une main, verrouillage motorisé
- couvercle avec système anti-chute
- signal sonore et visuel en fin de cycle, fonction désactivable
- ouverture automatique du couvercle en fin de cycle, fonction désactivable
- affichage LCD rétroéclairé avec fonction d'économie d'énergie (désactivable) : extinction automatique de l'écran après 2 min de non utilisation
- touche "impuls" pour une centrifugation de courte durée
- minuterie programmable ou en continu
- touche RCF pour passer du mode RPM (tr/min) à RCF (g)
- déverrouillage d'urgence avec clé à 6 pans
- moteur à induction et capteur antibalourd
- rotor angulaire permettant de centrifuger une grande gamme de tubes avec ou sans adaptateur, voir tableau ci-contre



IVD

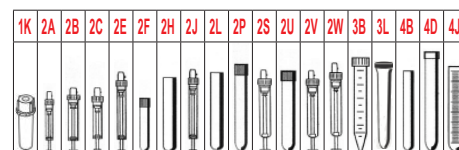

tubes compatibles

sans adaptateur

8 tubes	Sarstedt®	4,5 - 5 ml	Ø11 x 92 mm	2J
8 tubes	Sarstedt®	4,9 ml	Ø13 x 90 mm	2E
8 tubes	Sarstedt®	7,5 - 8,5 ml	Ø15 x 92 mm	2S
4 tubes	standard	8 ml	Ø16 x 125 mm	4D
8 tubes	Vacutainer®	8,5 - 10 ml	Ø16 x 100 mm	2U
8 tubes	Sarstedt®	9 - 10 ml	Ø16 x 92 mm	2V
8 tubes	Sarstedt®	10 ml	Ø15 x 102 mm	2W
4 tubes	standard	12 ml	Ø17 x 102 mm	3L
4 tubes	Falcon®	15 ml	Ø17 x 120 mm	3B
8 tubes	standard	15 ml	Ø17 x 100 mm	4J

avec adaptateur pour tube pédiatrique

8 tubes pédiatriques 0,5 ml Ø10,7 x 36 mm 1K

avec adaptateur pour tube 10 x 88 mm

8 tubes standard 4 ml Ø10 x 88 mm 4B

avec adaptateur pour tube 13 x 75 mm

8 tubes	Sarstedt®	1,1 - 1,4 ml	Ø8 x 66 mm	2A
8 tubes	Sarstedt®	2,6 - 3,4 ml	Ø13 x 65 mm	2B
8 tubes	Sarstedt®	2,7 - 3 ml	Ø11 x 66 mm	2C
8 tubes	Vacutainer®	1,6 - 5 ml	Ø13 x 75 mm	2F
8 tubes	standard	5 ml	Ø12 x 75 mm	2H
8 tubes	standard	6 ml	Ø12 x 82 mm	2L

avec adaptateur pour tube 13 x 100 mm

8 tubes Vacutainer® 4 - 7 ml Ø13 x 100 mm 2P

modèle	6000 tr/min	8000 tr/min
vitesse réglable	200 à 6000 tr / min, incrém. 10 tr / min	200 à 8000 tr / min, incrém. 10 tr / min
accélération réglable	2 g à 3461 g, incrément de 1 g	2 g à 6153 g, incrément de 1 g
affichage LCD rétroéclairé	vitesse (tr/min) temps de fonctionnement (min) nombre de cycles effectués	vitesse (tr/min) temps de fonctionnement (min) nombre de cycles effectués
dimensions (lxpxh)	262 x 352 x h228 mm	262 x 352 x h228 mm
poids	8 kg	10 kg
alimentation	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
centrifugeurs 8 x 15 ml	EBA200	EBA200S
adaptateurs et réducteurs pour tubes		
adaptateur pour tube pédiatrique	H1063	H1063
réducteur pour tube 13 x 75 mm	H1054	H1054
réducteur pour tube 13 x 100 mm	H1058	H1058