Microcentrifugeurs, 24 x, 30 x ou 48 x microtubes 1,5 / 2 ml

IVD

1 2 3 4

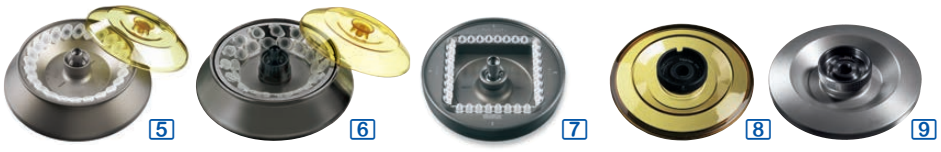

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

- affichage digital éclairé : vitesse, temps, T°C
- fonction Impuls : centrifugation instantanée chronométrée
- minuterie : 1 s à 99 minutes 59 secondes
- verrouillage automatique électrique du couvercle : aucun effort manuel
- dispositif d'ouverture d'urgence
- rotors en aluminium autoclavables, inclinaison des tubes 45°
- couvercles de rotor autoclavables hermétiques pour l'utilisation de substances infectieuses
- très silencieux, sans entretien
- boîtier et couvercle montés sur châssis métal
- couvercle étanche avec fenêtre de contrôle
- alimentation : 230 V - 50 Hz

MICRO200 - 15000 tr/min (21382 g)

- dim. (lxhxp) : 275 x h260 x p344 mm / 11,5 kg
- rampes d'accélération réglables (4 programmes)

MICRO200R - 15000 tr/min (21382 g) modèle réfrigéré -10 à +40°C

- fonction "FastCool" (température ambiante à +4°C en moins de 15 min)
- dim. (lxhxp) : 281 x h260 x p553 mm / 28 kg
- rampes d'accélération réglables (4 programmes)

MICRO220 - 18000 tr/min (31514 g)

- 9 courbes d'accélération / décélération, reconnaissance automatique du rotor, 10 programmes, dim. 330 x h313 x p420 / 21 kg

MICRO220R - 18000 tr/min (31514 g) modèle réfrigéré -20°C à +40°C

- 9 courbes d'accélération / décélération, reconnaissance automatique du rotor, 10 programmes, dim. 330 x h313 x p650 / 42 kg

	référence	Prix HT	référence	Prix HT
	microcentrifugeurs 15000 tr/min		microcentrifugeurs 18000 tr/min	
Microcentrifugeurs ventilés	**MICRO200** 1		**MICRO220** 3	
Microcentrifugeurs réfrigérés	**MICRO200R** 2		**MICRO220R** 4	
rotors angulaires avec couvercle standard et joint				
24 x 1,5 / 2 ml - rotor et couvercle standard	**H2424A** 5		-	
30 x 1,5 / 2 ml - rotor et couvercle standard	**H2427A** 6		-	
24 x 1,5 / 2 ml - rotor avec système spin column pour filtration et couvercle avec joint biologique	**H2428**		-	
4 x barrettes PCR ou 32 x 0,2 ml	**H2418** 7		-	
couvercles				
couvercle avec joint biologique	**H2425** 8		-	
couvercle avec joint biologique résistant au phénol	**H2423** 9		-	
rotors angulaires avec couvercle et joint biologique suivant norme EN61010 (sauf H1160)				
24 x 1,5 / 2 ml - couvercle avec joint biologique	-		**H1195A** 10	
30 x 1,5 / 2 ml - couvercle avec joint biologique	-		**H1189A** 11	
48 x 1,5 / 2 ml - couvercle avec joint biologique	-		**H1158L** 12	
6 x barrettes PCR ou 48 x 0,2 ml sans couvercle	-		**H1160** 13	
couvercle standard pour rotor pour barrettes PCR H1160	-		**H1162** 14	
réducteurs pour microtubes (pack de 6)				
réducteurs pour 0,2 ml Ø 6 x 18 mm / 0,4 ml Ø6 x 45 mm	**H2024**		**H2024**	
réducteurs pour 0,5 ml Ø 8 x 30 mm / 0,8 ml Ø8 x 45 mm	**H2023**		**H2023**	
réducteurs pour 1,5 ml Ø11 x 38 mm	**H2031***		**H2031***	

** pour une centrifugation à grande vitesse le H2031 assure un meilleur calage du microtube*