Systèmes d'imagerie pour gels avec imprimante

- **système d'imagerie compact pour la visualisation de gels**
- **appareil photo digital incorporé 14,1 Mpixels**

Imprimante incluse

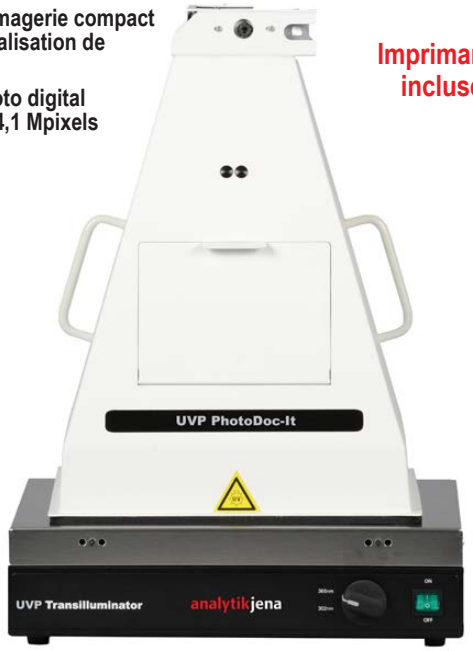

- visualisation de gels en temps réel à travers la fenêtre d'observation ou de l'appareil photo
- appareil photo intégré, résolution 14,1 Mpixels
- utilisation possible sans ordinateur, sauvegarde des images sur carte mémoire SD
- impression directe des images sur imprimante livrée sans ordinateur
- capture d'images de tout type de gels : gels d'agarose, gels colorimétriques, films auto-radiographiques, membranes de transfert, autres gels de fluorescence etc.
- dispositif de sécurité : mise hors service automatique du transilluminateur UV en cas d'ouverture de la porte
- filtre pour le bromure d'éthidium (570 - 640 nm) livré en standard
- transfert des fichiers vers un ordinateur par la carte mémoire SD (incluse) ou par câble USB (non inclus)
- livré avec table fluorescente
- dim. : 337 x 241 x h432 mm

Imprimante

- résolution : 300 x 300 pixels
- connexion : USB
- dimensions photo : 10 x 15 cm
- dimensions 127 x 64 x h178 mm

Filtres convertisseurs

- UV vers 460-470 nm (bleu visible)
- UV vers 365 nm
- UV vers lumière blanche

	référence	Prix HT
Système avec table 302 nm - 20 x 20 cm - intensité réglable	**PHG101**	
Système avec table 302-365 nm - 20 x 20 cm - intensité fixe	**PHG103**	
Système avec table 302 nm - 21 x 26 cm - intensité réglable	**PHG102**	
Système avec table 302-365 nm - 21 x 26 cm - intensité fixe	**PHG104**	
accessoires		
kit papier + encre 108 impressions	**PHG205**	
filtre bleu (460 - 470 mm) -25 x 26 cm	**PHG210**	
filtre 365 nm -25 x 26 cm	**PHG220**	
filtre lumière blanche - 25 x 26 cm	**PHG230**	