


# Kit d'aspiration et de filtration mobile

- ▶ adaptation parfaite au poste de travail individuel
- ▶ grande flexibilité
- ▶ modèles antistatiques (ESD)

- kit complet, avec filtre portable, ventilateur équipé d'un régulateur de vitesse, bras d'aspiration et bec
- le ventilateur peut être utilisé sans filtre
- hottes de captation en option
- modèles à 2 bras : réglage indépendant du débit d'air
- perte de charge : environ 300 Pa
- niveau sonore : 60 dB(A)
- alimentation : 230 V
- rayon d'action :  
modèle à 1 bras = 1,30 mètre  
modèle à 2 bras = 1 mètre

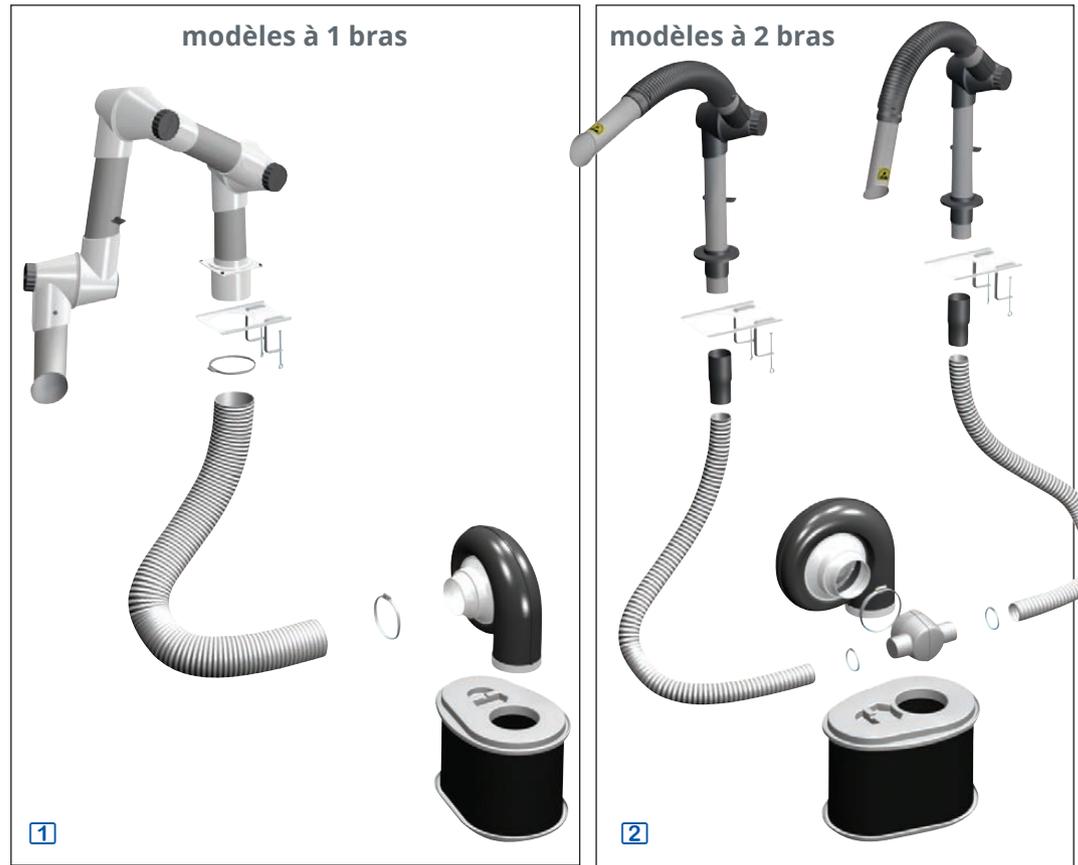

modèle	1 bras Ø 50 mm	1 bras Ø 75 mm	2 bras Ø 50 mm
<b>filtration des particules / gaz (filtre au charbon actif + filtre HEPA)</b>			
Kit ventilateur, filtre, bras articulé et bec	CC1050 <b>1</b>	CC1075	CC2050
Kit ventilateur, filtre, bras et bec flexible, antistatique (ESD)	CC1051	-	CC2051 <b>2</b>
<b>filtration des gaz (filtre au charbon actif)</b>			
Kit ventilateur, filtre, bras articulé et bec	CC1052	CC1077	CC2052
Kit ventilateur, filtre, bras et bec flexible, antistatique (ESD)	CC1053	-	CC2053
<b>accessoires</b>			
Unité mobile : moteur avec filtre particules / gaz <b>3</b>	CC2001	CC2001	CC2001
Unité mobile : moteur avec filtre gaz	CC2002	CC2002	CC2002
Filtre de rechange particules / Gaz <b>4</b>	CC2003	CC2003	CC2003
Filtre de rechange Gaz <b>5</b>	CC2004	CC2004	CC2004
Moteur monophasé de rechange 0,19 kW <b>6</b>	CC2005	CC2005	CC2005
Flexible de raccordement Ø 100 mm + 2 colliers, 3 mètres	CC2006	CC2006	CC2006
Raccordement T 3 x Ø 100 mm	CC2007	CC2007	CC2007
Hotte plate 300 x 195 mm <b>7</b>	CC2010	CC2011	CC2010
Hotte coupole Ø350 mm <b>8</b>	CC2012	CC2013	CC2012
Hotte quadrangle 360 x 310 mm <b>9</b>	CC2014	CC2015	CC2014

