



Bras d'aspiration articulés industriels

- **captage à la source** d'émanations polluantes, corrosives ou déflagrantes : fumées, vapeurs ou poussières



- bras livrés **assemblés**, avec platine de fixation murale (gain de temps lors de l'installation), poignée de prise en main, volet de réglage et cône d'aspiration
- armature et articulations réglables à l'extérieur de la gaine d'aspiration, hors du flux :
 - **pas d'obstacles** au passage du flux d'air,
 - **pas de risques** de dégradation des articulations,
 - facilité d'accès aux composants pour réglage ou remplacement
- **armature jumelée** formant un berceau de fixation de la gaine souple en PVC, bras extensibles et orientables en toutes directions, articulation principale avec dispositif de compensation de poids, cône d'aspiration pivotant sur 360°, le plan d'aspiration prend ainsi n'importe quelle position dans l'espace, armature, embout et accessoires de captage en acier noir


- température d'utilisation : -10 à +80°C (+110 °C en pointe)
- **autres matériaux de gaines** : version inox, version ATEX, bras à tubes rigides et articulations souples (sur demande)
- **autres diamètres de gaines** Ø 75, Ø 100 et Ø 200 mm (sur demande)
- **autres accessoires de captage** amovibles et interchangeables : cône, buse plate, buse incurvée, anneau de Pouyès, etc. (sur demande)

Ventilateurs

- ventilateurs centrifuges, volutes en acier peint, turbine en aluminium moulé, pales radiales
- vitesse 2800 tr/min, alimentation triphasé, IP55
- ventilateurs livrés complets avec support moteur, 2 manchettes, boîtier interrupteur et commutateur de proximité

rayon d'action max.	Ø gaine	Ø cône de captage	Bras d'aspiration
2,10 mètres	Ø 125 mm	Ø 250 mm	AL32210
2,50 mètres	Ø 125 mm	Ø 250 mm	AL32250
2,90 mètres	Ø 125 mm	Ø 250 mm	AL32290
3,50 mètres	Ø 150 mm	Ø 300 mm	AL32350
accessoires			
ventilateur IP55 triphasé 230/400 V 1,10 kW 2870 tr/min raccord Ø160 mm			AL33200
variateur de fréquence IP66 pour ventilateur 1,10 kW			AL33250
gaine souple PVC Ø160 mm pour raccord ventilateur, les 2 mètres			AL23160

Hotte suspendue
protection contre
les émissions importantes
de fumées et/ou solvants

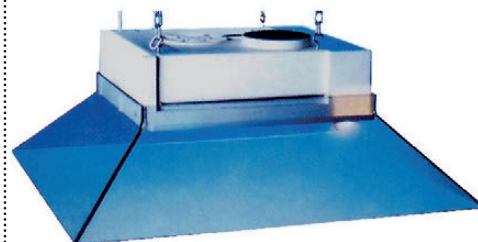

**Indispensable dans tous
les cas d'émissions importantes de
fumées et de solvants**

- hotte **suspendue** : dégagement complet du poste de travail
- aspiration à débit réglable de 50 à 450 m³/h
- éclairage intégré 2 x 25 W
- sortie pour l'évacuation de l'air Ø 125 mm
- caisson en polypropylène injecté
- visière translucide en PVC
- dim. visière : 720 x 640 mm
- panneau de contrôle placé sur le caisson, sous la visière
- hauteur de suspension par rapport au plan de travail pour que la ventilation soit optimale : entre 500 et 700 mm
- dimensions : 720 x 640 x h300 mm / 11 kg
- alimentation 230 V / 320 W
- option : kit lanières en PVC souple hauteur 970 mm sur les 4 surfaces, pour isoler tout le volume au dessus du plan de travail

	Prix HT
FT110	
accessoires	
FT111 Chaîne de suspension 1 mètre	
FT112 Kit lanières en PVC souple	
FT130 Pré-filtre de protection (les 10)	
FT131 Filtre au charbon actif	
FT132 Filtre anti-poussière	
FT133 Filtre pour rejet vers l'extérieur	