Noix de montage universelles à 90°

- noix double en alliage spécial anti-acide et anti-corrosion

ouverture noix max.	référence	Prix HT
Ø 13 / Ø 13 mm	SML294	
Ø 21 / Ø 21 mm	SML296	
Ø 25 / Ø 25 mm	SML293	

Noix de montage orientable universelle

- noix double en alliage spécial anti-acide et anti-corrosion
- dispositif permettant d'orienter librement la noix sur 360°

ouverture noix max.	référence	Prix HT
Ø 16 / Ø 16 mm	SML297	

Noix de montage à 90°

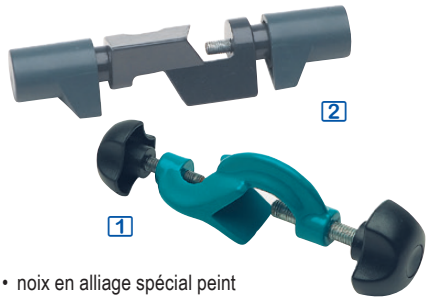

- noix en alliage spécial peint

ouverture noix max.	référence	Prix HT
Ø 18 / Ø 18 mm	OML800 1	
Ø 20 / Ø 30 mm	OML801 2	

Noix de montage universelles



- alliage spécial laqué

ouverture noix max.	référence	Prix HT
Ø 13 / Ø 13 mm	OML810	
Ø 16 / Ø 16 mm	OML811	
Ø 21 / Ø 21 mm	OML812	
Ø 25 / Ø 25 mm	OML813	

Noix de montage orientable universelle

- noix double
- ouverture maximum 18 mm
- dispositif permettant d'orienter librement la noix sur 360°
- alliage spécial peint

ouverture noix max.	référence	Prix HT
Ø 18 / Ø 18 mm	OML820	

Noix de montage multi-angle

- les tiges peuvent être à 45 ou 90°
- alliage spécial peint

ouverture noix max.	référence	Prix HT
Ø 21 / Ø 21 mm	OML830	

Noix de montage rectangulaire

- noix double pour montage à 90°
- pour tiges Ø 12 mm
- deux molettes de serrage en matière plastique

pour tiges	référence	Prix HT
Ø 12 / Ø 12 mm	SML305	

Noix de montage robuste



- en alliage d'aluminium recouvert de peinture époxy
- ouverture maximum 16 mm

ouverture noix max.	référence	Prix HT
Ø 16 / Ø 16 mm	OML411	

Noix compacte en alliage léger

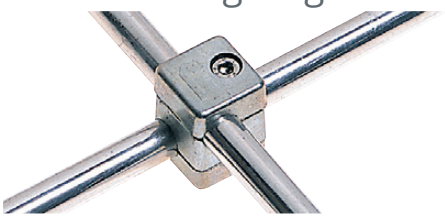

- noix compacte démontable
- serrage par vis à six pans
- montage 90°
- pour tiges 12 mm

pour tiges	référence	Prix HT
Ø 12 / Ø 12 mm	SML300	