




Coffres modulaires pour produits inflammables et produits corrosifs

Coffres modulaires à combinaisons universelles

- les coffres modulaires permettent de très nombreuses combinaisons
- **catégories et code couleur :**
 - **pour produits inflammables**, certifiés EN14470-1, 90 minutes, code couleur **jaune**
 - **pour acides ou pour bases**, code couleur **bleu**
- **modèles :**
 - à porte charnière à gauche
 - à porte charnière à droite
 - à tiroir
- **deux hauteurs :** chaque modèle est disponible en hauteur externe 620 mm ou 720 mm
- **socle en option :** les combinaisons socle et coffre permettent de s'adapter à toutes les configurations de hauteur externe
 - hauteur ext. 620 mm : coffre h620 mm sans socle
 - hauteur ext. 700 mm : coffre h620 mm + socle h80 mm
 - hauteur ext. 720 mm : coffre h720 mm sans socle
 - hauteur ext. 800 mm : coffre h720 mm + socle h80 mm



72 modèles pour des centaines de combinaisons :
descriptif complet pages suivantes

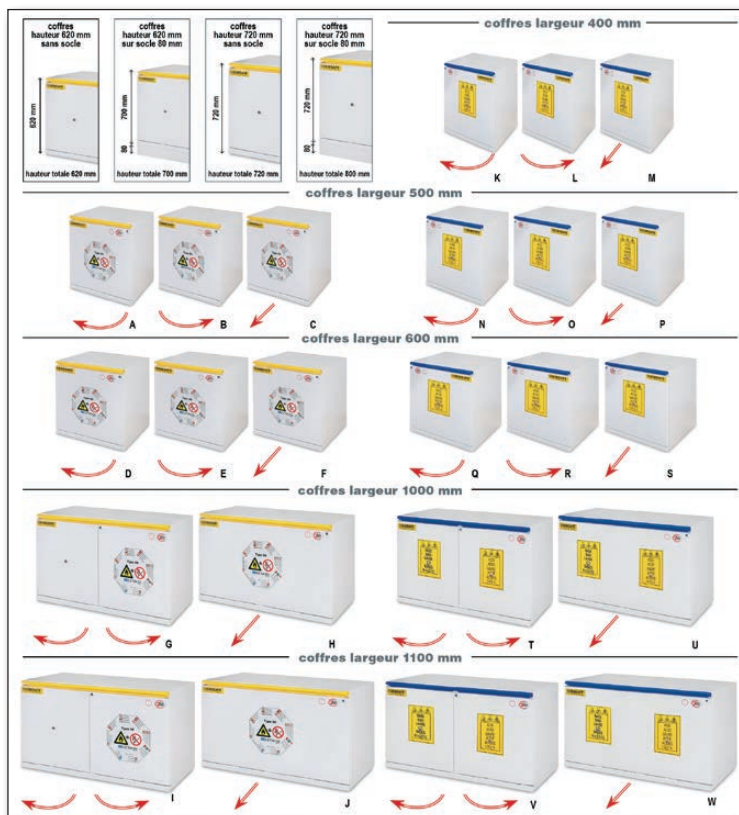

Coffres 90 min pour produits inflammables



- **coffres de sécurité** certifiés **EN 14470-1** et **EN 14727**, résistance au feu 90 minutes
- **construction** : tôle d'acier verni résistant aux produits chimiques et à la corrosion, revêtement époxy (procédé électrostatique à 200°C) épaisseur d'époxy supérieur à 90 µm sur l'intégralité de la surface
- **isolation thermique** : matériaux écologiques haute densité (300 kg/m³), résistance supérieure à 800°C, panneaux d'isolation en sulfate de calcium (exigences les plus sévères en matière de résistance au feu)
- **fermeture automatique** en cas de température ambiante supérieure à +47°C par fusible thermique, la fusion enclenche le système de rappel pour la fermeture de la porte ou du tiroir
- charnières anti-étincelles
- borne de mise à la terre
- joint thermo-dilatant (suivant DIN1402)
- pieds réglables en hauteur
- **serrure de porte**
- bac de rétention pour récupérer les liquides en cas de renversement accidentel
- caillebotis : support perforé, se place sur le bac de rétention afin d'éviter que les récipients ne plongent dans les substances accidentellement renversées
- **ventilation** : circulation naturelle, raccord de ventilation Ø100 mm, circulation forcée et filtration par ventilateur en option
- clapets de ventilation certifiés, fermeture automatique lorsque la température dépasse 70°C

Coffres pour produits corrosifs



- coffres conformes aux normes **EN 14727** et **EN 61010**
- modèles spécifiques pour acides ou pour bases
- **construction** : tôle d'acier verni résistant aux produits chimiques et à la corrosion, revêtement époxy appliqué par procédé électrostatique à 200°C assurant une épaisseur d'époxy supérieure à 90 µm sur l'intégralité de la surface
- **intérieur** en panneaux mélaminés hydrofuges résistant aux acides et aux vapeurs corrosives
- **2 étagères** en acier, avec possibilité de rétention en cas de renversement accidentel, capacité 7 litres
- charge max. : 80 kg par étagère
- nombre d'étagères
coffres pour bases : 2 étagères livrées, 3 étagères max.
coffres pour acides : 2 étagères livrées, 3 étagères max.
- charnières anti-étincelles
- pieds réglables en hauteur
- **serrure de porte**
- **ventilation** : circulation naturelle, raccord de ventilation Ø100 mm, circulation forcée et filtration par ventilateur en option

Systèmes de ventilation pour coffres sous paillasse



1




2

- les coffres sous paillasses peuvent être équipés de système de ventilation avec filtration intégrée
- extraction des vapeurs au choix, vers l'extérieur du bâtiment ou dans le local avec un filtre au charbon actif non inclus (amovible)
- le module de ventilation / filtration peut être installé à gauche, à droite ou à l'arrière du coffre
- **montage** : les kits de ventilation / filtration proposés comprennent tous les éléments nécessaires à leur installation, le montage est à effectuer sur place en fonction des dispositions des paillasses et de la place prévue (sur demande, les coffres peuvent être livrés avec le système de ventilation / filtration pré-monté)
- **kits pour 2 ou 3 coffres** : un seul module de ventilation/filtration peut servir à la ventilation de deux ou trois coffres montés en ligne, compléter le module par un kit de raccordement
- **pour évacuer les vapeurs vers l'extérieur du bâtiment** : les modules sont à compléter par une gaine d'évacuation souple en PVC, Ø102 mm, livrée au mètre

- **LMD492 - ventilation** : extraction des vapeurs vers l'extérieur du bâtiment, prédisposition pour installation d'un filtre (filtre en option) dimensions caisson 260 x p430 x h270 mm (gaine en option)
- **LMD497 - ventilation-filtration à recyclage d'air filtré sans alarme** : les vapeurs toxiques sont recyclées par un filtre au charbon actif (7 kg), le module, livré sans filtre, est à compléter par un filtre au charbon actif, trois types de filtre disponibles : pour acides, acides/solvants ou pour solvants dim. 365 x p530 x h650 mm
- **LMD490** - même caractéristiques que LMD497, **avec alarme, conforme norme NF15211**

Bloc de ventilation monté sur le côté droit du coffre (vue arrière)



combinaisons de coffres	référence	Prix HT
caissons de ventilation		
ventilation standard sans filtre, rejet extérieur	LMD492 1	595,00 €
ventilation-filtration à recyclage d'air filtré non certifiée	LMD496 2	948,00 €
ventilation-filtration à recyclage d'air filtré NF15211	LMD497	1 750,00 €
gaine d'évacuation pour rejet à l'extérieur		
gaine d'évacuation en PVC, le mètre	AC510	35,80 €
filtres au charbon actif pour caisson LMD497		
filtre pour acides	LMD902	398,00 €
filtre pour acides / solvants	LMD903	
filtre pour solvants	LMD904	
préfiltre anti-poussière	LMD901	
Kits de raccordement et de montage pour plusieurs coffres en ligne		
kit de raccordement pour 2 coffres en ligne	LMD397	98,00 €
kit de raccordement pour 3 coffres en ligne	LMD398	108,00 €