

Préleveurs pour eaux profondes ou de surface

- prélèvement de liquides à une profondeur déterminée, en cuves, citernes, puits, ou eaux profondes (selon DIN 3651)
- convient aux sondages de faible section
- stérilisables
- évitent le brassage avec l'air : pas de modification des propriétés de l'eau prélevée
- en laiton chromé : matériau non producteur d'étincelles, pour utilisation avec substances inflammables ou en acier inox type AISI 304
- lors de la descente du préleveur dans le liquide à prélever, le fond et le couvercle s'ouvrent automatiquement ; à la profondeur souhaitée, relever le préleveur, le clapet et le couvercle se ferment en piégeant le liquide



désignation	référence	Prix HT
capacité	1 litre	
dimensions / masse	Ø75 x 400 mm / 2 kg	
Préleveur en laiton chromé	UB1580	
Préleveur en acier inox	UB1581	

Préleveur pour station d'épuration et pour substances dangereuses

- prélèvement d'eau et de boue, en station d'épuration (selon DIN 51750 partie 2, ASTM D 4057, ISO 3170), de pétrole brut, de liquides pétrochimiques, de carburants, de kérosène, de lubrifiants et de substances dangereuses classe AI et AII (VbF)
- convient pour prélèvements en zone anti-déflagrante
- matériaux non productifs d'étincelles : portoir en laiton nickelé avec fermeture "easy-click" en polyamide conducteur
- remplacement facile du flacon en verre
- descendre le préleveur dans le liquide à prélever ; à la profondeur souhaitée, tirer sur la chaîne pour ouvrir le bouchon : l'échantillon est prélevé ; remonter le préleveur ; ouvrir la fermeture "easy-click" et retirer le flacon en verre



désignation	référence	Prix HT
capacité	1 litre	
matériaux	laiton nickelé	
dimensions / masse	Ø125 x 330 mm / 3,1 kg	
Préleveur subst. dangereuses	UB1585	

Préleveur antidéflagrant pour liquides inflammables

- prélèvement de liquides inflammables : pétrole brut, substances pétrochimiques, carburants, kérosène, lubrifiants et toute substance dangereuse classe AI et AII (selon DIN 51750)
- démontable, nettoyage facile
- poignée solide en laiton 20 x 2 mm
- ne génère pas d'étincelles
- opérations : descendre le préleveur dans le liquide à prélever ; à la profondeur souhaitée, tirer sur la chaîne pour ouvrir le bouchon : l'échantillon est prélevé ; remonter le préleveur



désignation	référence	Prix HT
capacité	1 litre	
matériaux	laiton nickelé	
dimensions / masse	Ø 75 x 385 mm / 3 kg	
Préleveur liquides inflammables	UB1590	

Flacons de prélèvement stériles en polyéthylène, col étroit

PE
HDPEmodèles avec
thiosulfate de sodium

- stériles par rayons gamma
- en PE translucide
- col Ø 28 mm
- anneau interne et capuchon en PE rouge, scellé par une étiquette de sécurité garantissant la stérilité du flacon avant utilisation
- usage unique : pas de lavage, stérilisation, préparation et identification
- modèles avec thiosulfate de sodium préconisés lors de prélèvement d'eau chlorée
- flacons étiquetés avec type de stérilisation, lot, date de péremption



capacité	dimensions	référence	Prix HT	référence	Prix HT
en polyéthylène		standard		avec 24 mg/l de thiosulfate	
500 ml	83 x 65 x 135 mm	NT2101	les 111	NT2102	les 111
1000 ml	83 x 65 x 235 mm	NT2103	les 74	NT2104	les 74

Flacons de prélèvement stériles en Polytéraphthalate d'éthylène, col large

PET

modèles avec
thiosulfate de sodium


- stériles par rayons gamma
- en PET, polymère thermostatique résistant de -40 à +115°C, haut degré de transparence et de brillance, classe FDA 1.000
- col Ø 55 mm
- capuchon en PP rouge avec joint interne en Poxlan et scellé garantissant la stérilité du flacon avant utilisation
- usage unique : pas de lavage, stérilisation, préparation et identification
- modèles avec thiosulfate de sodium préconisés lors de prélèvement d'eau chlorée
- flacons étiquetés avec type de stérilisation, lot, date de péremption



capacité	dimensions	référence	Prix HT	référence	Prix HT
Polytéraphthalate d'éthylène		standard		avec 24 mg/l de thiosulfate	
500 ml	75 x 75 x 122 mm	NT2001	les 44	NT2002	les 44
1000 ml	86 x 86 x 190 mm	NT2003	les 48	NT2004	les 48

Enrouleurs de câble et câbles pour préleveurs

- ▶ pour stations d'épuration
- ▶ pour substances pétrochimiques telles que pétrole brut, carburants, kérosène etc.
- ▶ pour substances dangereuses classe A1 et A11, utilisation en zone anti-déflagrante (Ex-proof)

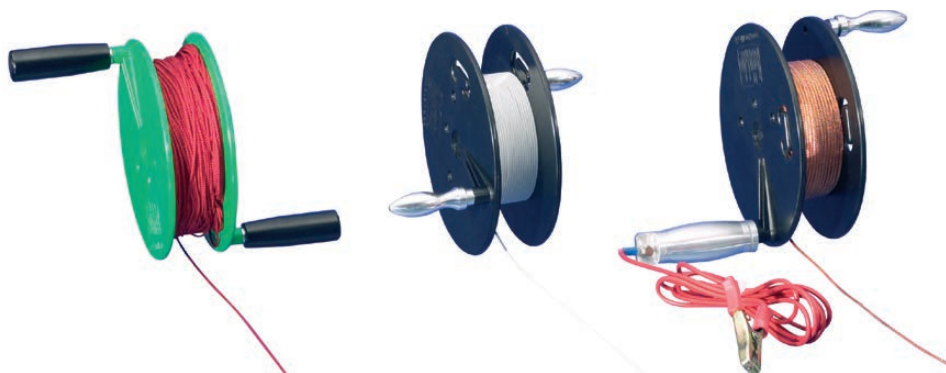

Enrouleurs

- enrouleur manuel à 2 poignées
- enrouleur en polypropylène : usage classique
- enrouleur en polyamide avec ou sans prise pour mise à la terre
- dimensions internes : profondeur 44 mm x Ø 100 mm
- dimensions externes : profondeur 55 mm x Ø 180 mm
- charge max. : 10 kg




Câbles au choix :


- câble de tire au choix
- longueurs disponibles : 10, 25 ou 50 mètres
- en acier inoxydable V4A recouvert de PFA : matériau ultra-pur, aucune influence sur le milieu prélevé
- en acier inoxydable V4A : bonne résistance chimique
- en PP coloré : code couleur
- en cuivre : métal ne provoquant pas d'étincelle
- chaîne en acier inoxydable V4A
- mousqueton en acier inoxydable V4A ou laiton (métal ne provoquant pas d'étincelle)

désignation	référence	Prix HT
enrouleur de câble et câble		
Enrouleur de câble manuel en PP sans câble	UB1634	
Enrouleur de câble manuel en PA sans câble	UB1635	
Enrouleur de câble manuel en PA Ex-proof sans câble	UB1636	
1 câbles en acier inox V4A recouvert de Téflon®		
Câble Ø 2 mm x L 10 m	UB1631	
Câble Ø 2 mm x L 25 m	UB1632	
Câble Ø 2 mm x L 50 m	UB1633	
2 câbles en acier inox V4A		
Câble Ø 1,25 mm x L 10 m	UB1641	
Câble Ø 1,25 mm x L 25 m	UB1642	
Câble Ø 1,25 mm x L 50 m	UB1643	
3 câbles en polypropylène rouge		
Câble Ø 2 mm x L 10 m	UB1651	
Câble Ø 2 mm x L 25 m	UB1652	
Câble Ø 2 mm x L 50 m	UB1653	
4 câbles en cuivre		
Câble Ø 4,5 mm x L 10 m	UB1661	
Câble Ø 4,5 mm x L 25 m	UB1662	
Câble Ø 4,5 mm x L 50 m	UB1663	
5 chaîne en acier inox V4A		
Chaîne Ø 2,3 mm x L 10 m	UB1671	
Chaîne Ø 2,3 mm x L 25 m	UB1672	
Chaîne Ø 2,3 mm x L 50 m	UB1673	
mousqueton		
6 Mousqueton en acier inox	UB1681	
7 Mousqueton en laiton	UB1682	

Préleveur à aspiration

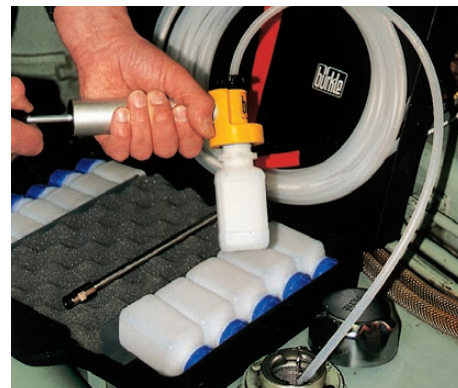

- **simple, pratique et hygiénique pour prélèvements en série** : le nettoyage du matériel est inutile entre deux prélèvements, la pompe à main permet d'aspirer rapidement la plupart des liquides même visqueux (eau, huile, etc.).
- **fonctionnement** : la pompe s'adapte sur un flacon échantillon, un tuyau de prélèvement est relié par une extrémité à la pompe, et de l'autre, plonge dans le liquide à prélever, en actionnant la pompe, le liquide est aspiré et emmené directement dans le flacon échantillon
- le liquide est conduit par aspiration du tuyau au flacon échantillon, sans jamais être en contact avec l'intérieur de la pompe
- flacon et tuyau de prélèvement en polyéthylène, facilement remplaçables à chaque prélèvement, évite tout risque de contamination entre les prélèvements
- en fin de prélèvement le flacon est fermé hermétiquement à l'aide d'un bouchon spécial avec bague de sécurité
- kit de prélèvement en mallette avec 10 flacons permettant de réaliser jusqu'à 10 prélèvements hygiéniques sur site.



désignation	référence	Prix HT
kit complet en mallette		
Pompe d'aspiration, 10 flacons PE 100 ml, 10 m de tuyau d'aspiration, 1 cutter, 20 étiquettes, 1 poids	UB1300	
éléments séparés et flacons		
Pompe d'aspiration	UB1301	
Tuyau d'aspiration 100 m	UB1306	
Flacon 100 ml	B340100	
Flacon 250 ml	B340250	
Flacon 500 ml	B340500	
Flacon 1000 ml	B3401000	