

Agitateur rotateur à broche jusqu'à 48 x tubes

vitesse max.

70 tr/min


- affichage LCD : vitesse et temps d'agitation
- vitesse réglable en continu
- minuteur programmable : de 1 à 1199 minutes
- conditions ambiantes admissibles : +5°C à +40°C, jusqu'à 80 % HR



vitesse	réglable 10 à 70 tr/min
protection	IP21
dimensions	510x220xh260 mm / 8 kg
puissance	40 W
alimentation	100 à 240 V - 50/60 Hz
Rotateur	ROX160

Broches à tubes pour rotateur	Prix HT
ROX161 Broche 48 x 1,5 ml [1]	
ROX162 Broche 24 x 50 ml [2]	
ROX163 Broche 16 x 15 ml [3]	
ROX164 Broche 24 x 15 ml [4]	
ROX165 Broche 32 x 1,5 ml [5]	
ROX166 Broche 16 x 50 ml [6]	

Broches à tubes pour rotateur horizontal



Agitateur rotateur compact

vitesse max.

80 tr/min


- ▶ peut être placé en incubateur



- conditions ambiantes admissibles : +5°C à +40°C, jusqu'à 80 % HR
- livré avec 36 pinces pour tubes :
12 pinces pour tubes 1,5 ml
12 pinces pour tubes 15 ml
12 pinces pour tubes 50 ml

vitesse	réglable 0 à 80 tr/min
protection	IP21
dimensions	530 x 150 x h190 mm / 1,7 kg
puissance	20 W
alimentation	100 à 240 V - 50/60 Hz
Rotateur	ROL110

Livré avec 36 pinces pour tubes



IKA®

Agitateurs rotateurs à tambour Trayser


vitesse max.

80 tr/min


- ▶ modèle économique ou digital
- ▶ pour tubes de 1,5 à 50 ml

Séparation et mélange
d'échantillons liquides
et en poudre
dans des tubes

- 3 pièces amovibles, clipsables permettent la fixation de tubes de différents diamètres et un nettoyage rapide en cas de renversement de l'échantillon
- utilisables en incubateur
- conditions ambiantes admissibles : +5°C à +40°C, 80 % HR

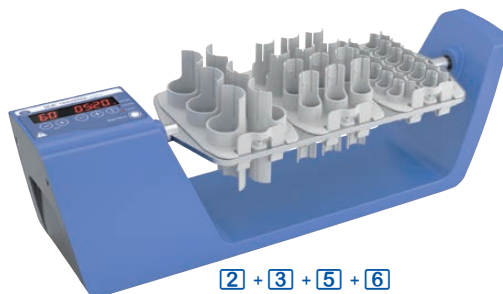

[2] + [3] + [5] + [6]

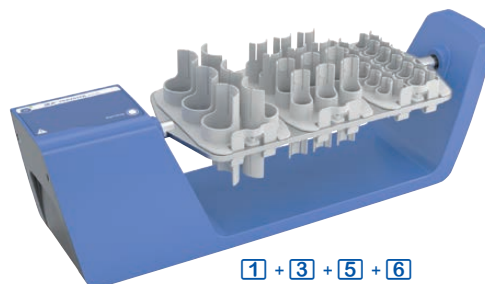

[1] + [3] + [5] + [6]



	Agitateur économique	Agitateur digital
vitesse	fixe : 20 tr/min	réglable de 0-80 tr/min
capacité admissible	2 kg	2 kg
Affichage	-	vitesse et temps
minuterie	-	1 s à 99h59min
type de fonctionnement	mode continu	mode minuteur et continu
protection	IP21	IP21
dimensions	460 x 160 x h 180 mm / 1,7 kg	460 x 160 x h 180 mm / 1,7 kg
alimentation	100 - 240 V - 50/60 Hz	100 - 240 V - 50/60 Hz
Secoueurs Trayser	MX806 [1]	MX807 [2]
Portoirs		
Portoir 24 tubes 1,5 ml, Ø 10 mm [3]	MX8061	MX8061
Portoir 24 tubes 5 ml, Ø 12 mm [4]	MX8062	MX8062
Portoir 12 tubes 15 ml, Ø 16 mm [5]	MX8063	MX8063
Portoir 6 tubes 50 ml, Ø 28 mm [6]	MX8064	MX8064