


## Agitateur rotateur universel

vitesse réglable


6 à 60 tr/min

- régulateur électronique de vitesse
- minuterie 0 à 60 min ou en continu

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| vitesse               | 6 à 60 tr/min                 |
| dimensions            | 650 x 250 x h 250 mm / 6,4 kg |
| Rotateur sans support | ROX100                        |

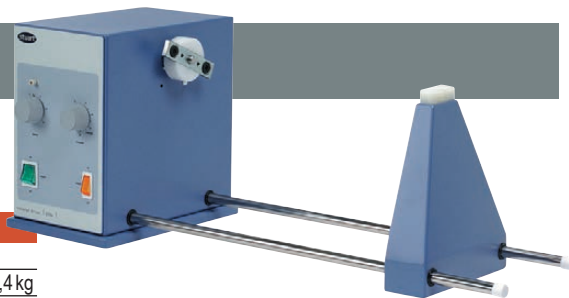


### Support 2 récipients



- support équipé d'une plate-forme orientable de 0 à 45°
- récipient maintenu par 2 bandes Velcro® réglables
- pour flacon, tube ou récipient de dimensions max. Ø 175 x 230 mm

| référence                    | Prix HT |
|------------------------------|---------|
| ROX100C Support 2 récipients |         |

### Support de microtubes



- support à 4 compartiments
- un support pour 60 microtubes 1,5 / 2 ml (capacité totale de 240 microtubes) par compartiment

| référence                            | Prix HT |
|--------------------------------------|---------|
| ROX100G Tambour sans support         |         |
| ROX100F Support pour 4x60 microtubes |         |

### Support de tubes



- composé d'un tambour à 4 faces
- pour recevoir une plaque-support munie de clips pour la fixation de tubes

| référence                 | Prix HT  |
|---------------------------|----------|
| ROX100A Tambour           |          |
| Supports de tubes (les 2) |          |
| référence                 | cap. Ø   |
| ROX100A1                  | 12 12 mm |
| ROX100A2                  | 10 16 mm |
| ROX100A3                  | 8 8 mm   |
| ROX100A4                  | 7 7 mm   |

### Support 2 flacons



- système presseur avec serrage à vis
- pour 2 récipients capacité max. 500 ml, Ø max 112 mm et hauteur max 178 mm

| référence                 | Prix HT |
|---------------------------|---------|
| ROX100B Support 2 flacons |         |

### Support 4 bouteilles



- support pour 2 ou 4 bouteilles capacité max 1000 ml, Ø max 120 mm
- maintien les bouteilles par bandes Velcro® réglables

| référence                    | Prix HT |
|------------------------------|---------|
| ROX100D Support 4 bouteilles |         |

## Mini-secoueur à bascule, fonctionnement sans à-coup

vitesse réglable

5 à 30 osc/min



- moteur électro-commuté sans balai, efficace et durable
- minuterie réglable de 1 min à 24 h et mode en continu jusqu'à 7 jours
- tapis en silicone avec picots pour le maintien de tubes ou microtubes en option
- utilisable en chambre froide ou incubateur de +4 à +40°C
- affichage digital LED
- livré avec plate-forme avec tapis antidérapant en silicone résistant à la chaleur

| vitesse              | réglable 5 à 30 osc/min       |
|----------------------|-------------------------------|
| plateau              | 200 x 200 mm                  |
| charge max.          | 1 kg                          |
| angle                | fixe 7°                       |
| affichage            | digital LED                   |
| dimensions           | 220 x 205 x h 120 mm / 2,1 kg |
| alimentation         | 230 V / 50 Hz                 |
| Secoueur             | MX1110                        |
| Plate-forme à picots | MX1112 1                      |

## Secoueur à bascule, angle d'inclinaison réglable

vitesse réglable

1 à 99 osc/min



- minuterie réglable de 1 min à 99 h 59 min, incrément 1 min
- mode « sans interruption » pour un traitement continu jusqu'à 7 jours
- plate-forme avec tapis anti-dérapant en caoutchouc
- utilisable en chambre froide ou en incubateur de +4 à +40°C

| vitesse      | 1 à 99 osc/min                                                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| plateau      | 480 x 380 mm                                                    |
| charge max.  | 5 kg                                                            |
| angle        | réglable 0 à 10° (1 à 50 osc/min)<br>fixe 10° (51 à 99 osc/min) |
| affichage    | digital LCD 2 x 16 caract.                                      |
| dimensions   | 400 x 480 x h 250 mm / 11,6 kg                                  |
| alimentation | 230 V / 50 Hz                                                   |
| Secoueur     | MX1120                                                          |