


Tables oscillantes balançoire

vitesse réglable
5 à 70 osc/min



- affichage digital de la vitesse
- jusqu'à 3 niveaux avec plateau double supplémentaire

- affichage digital : contrôle précis et reproductible de la vitesse, résolution 1 osc/min
- minuterie au choix : 1 - 9999 min, 1 sec à 90 min, 1 min à 9 h, fonctionnement en continu, alarme en fin de cycle, affichage digital du temps
- surface de pose antidérapante idéale pour flacons, boîtes de Pétri, portoirs de tubes, etc.

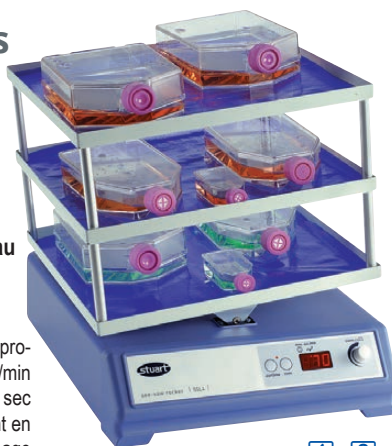

1 + 2

- appareil livré complet avec plateau standard
- plateau double supplémentaire en option, se fixe sur le plateau standard et permet d'obtenir au total trois niveaux


	plateau 235 x 235 mm	plateau 355 x 355 mm
charge maximum	3 kg	10 kg
vitesse	5 à 70 osc/min	5 à 70 osc/min
dimensions hors tout	240 x 300 x h150 mm / 5 kg	360 x 420 x h160 mm / 10 kg
conditions ambiantes	+4°C à +40°C, 80% HR	+4°C à +40°C, 80% HR
Tables oscillantes	MX16	MX17 1
Plateau supplémentaire		
plateau double	MX20	MX21 2

Secoueur va-et-vient capacité 5 kg

vitesse max.
150 tr/min



- minuterie 20 à 120 min, résolution 10 min, ou fonctionnement en continu
- utilisation possible en chambre froide et en incubateur
- temp. ambiante admissible : +4 à +70°C
- construction en ABS
- livré sans plate-forme

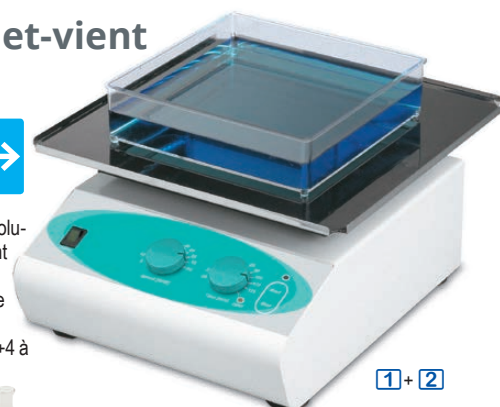

1 + 2

Plates-formes en option

Prix HT

VX1001 2 Plate-forme standard 300 x 300 mm avec tapis adhérent

VX1004 3 Plate-forme universelle 200 x 265 mm à rouleaux caoutchouc de maintien

VX1003 4 Plate-forme pour pinces 300 x 300 mm, sans pinces

Pinces pour Erlen sur plateau VX1003

référence capacité plateau Prix HT

VX03 16 x Erlen 125 ml

VX04 9 x Erlen 250 ml

VX05 5 x Erlen 500 ml

VX06 4 x Erlen 1000 ml



3

4 et pinces


vitesse	6 à 150 osc/min
élongation	30 mm
plateau au choix en option	300 x 300 mm standard 200 x 265 mm presseur 300 x 300 mm pour pinces
charge max.	5 kg
dimensions	255 x 320 x h160 mm / 6,6 kg
alimentation	230 V / 50 Hz
Secoueur 5 kg	VX5RC 1

Secoueur de Kahn va-et-vient

vitesse max.
280 tr/min



- portoirs en acier inox, parfaite immobilisation des tubes et récipients durant l'agitation
- mouvement linéaire va-et-vient, élongation 25 mm
- minuterie réglable de 0 à 60 min permettant l'arrêt automatique, position pour fonctionnement en continu
- utilisation possible en chambre froide sans perturbation de la température

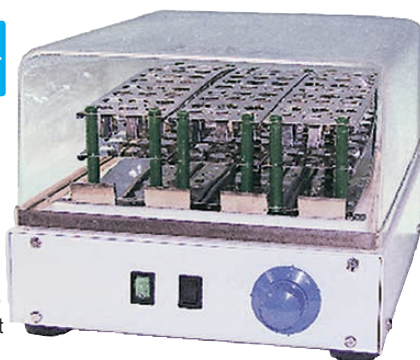

vitesse	jusqu'à 280 osc/min
charge max.	1,2 kg
dim. avec cloche	240x380xh155mm/5kg
Secoueur de Kahn	VTX100
cloche pour VTX100	VTX110

Portoirs	pour tubes verticaux	pour tubes inclinés
30 x tubes Ø 13,5 mm 3 portoirs max.	VTX101	VTX106
60 x tubes Ø 13,5 mm 1 portoir max.	VTX102	VTX107
24 x tubes Ø 16,5 mm 3 portoirs max.	VTX103	VTX108
8 x tubes Ø 33,0 mm 2 portoirs max.	VTX104	VTX109
8 x tubes Ø 35,5 mm 2 portoirs max.	VTX105	-