

Secoueur orbital capacité 4 kg

vitesse max.

300 tr/min



4 plates-formes

pour toutes les applications

- affichage digital LED : temps et vitesse
- utilisation possible en chambre froide et en incubateur
- minuterie 0 à 99 min et position pour fonctionnement en continu [1] + [3]
- temp. ambiante admissible : +4 à 65°C
- construction en ABS
- livré sans plate-forme



Plates-formes

Prix HT

VX1001 [2] 300 x 300 mm standard avec tapis adhérent

VX1002 300 x 300 mm double (2 x VX1001 superposées)

VX1003 [3] 300 x 300 mm, pour pinces, SANS pinces

VX1004 [4] 200 x 265 mm universelle avec système presseur

Pinces pour Erlen sur plateau VX1003

réf.	capacité du plateau	Prix HT
VX01	16 x Erlen 25 ml	
VX02	16 x Erlen 50 ml	
VX03	16 x Erlen 125 ml	
VX04	9 x Erlen 250 ml	
VX05	5 x Erlen 500 ml	



vitesse	20 à 300 tr/min
plate-forme	4 plate-formes au choix : 300 x 300 mm / 200 x 265 mm
orbite	Ø 19 mm
charge max.	4 kg
dimensions	256 x 318 x h127 mm / 7,3 kg
alimentation	230 V / 50 Hz
Secoueur	VX1000 [1]


Secoueur orbital 3 kg

vitesse max.

300 tr/min



- plate-forme en aluminium, revêtement antidérapant, idéal pour plaques de microtitration, boîtes de Pétri ou tout autre contenant
- régulateur électronique de vitesse : parfaite stabilité de la vitesse d'agitation
- minuterie 1 à 999 minutes et fonctionnement en continu
- conditions ambiantes : +4 à +40°C, 80 % HR

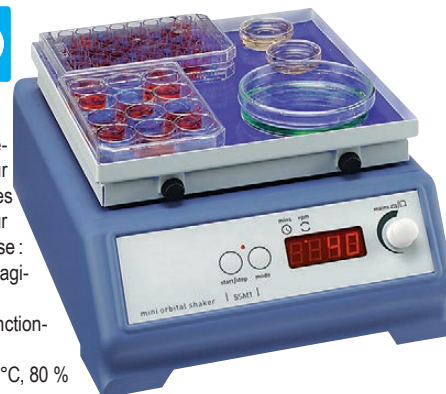

Accessoires

- **AS8001** : support universel pour flacons, fioles, Erlen etc. équipé de 3 rouleaux caoutchouc, positions des rouleaux h80 ou h120 mm, dimensions support (lxpxh) : 288 x 210 x h140 mm
- **AS8002** : plateau géant 345 x 260 mm
- **AS8003** : couvercle acrylique pour plate-forme standard, dim. (lxpxh) : 264 x 251 x h85 mm

vitesse	30 à 300 tr/min
plate-forme	220 x 220 mm
orbite	Ø 16 mm
charge max.	3 kg
dimensions	340 x 300 x h140 mm / 5 kg
Secoueur	AS8000
Accessoires	
Support 3 rlx	AS8001
Plateau géant	AS8002
Couvercle	AS8003

Secoueur d'Erlenmeyers

vitesse réglable

50 à 800 osc/min

Imite l'agitation
manuelle

- équipé de 2 bras avec chacun 4 pinces à 3 doigts pour agiter simultanément jusqu'à 8 Erlen
- régulateur optoélectronique : vitesse stable et reproductible
- imite l'agitation manuelle
- minuterie 0 à 60 minutes ou fonctionnement en continu

vitesse	50 à 800 osc/min
amplitude	8 mm
charge max.	8 x 500 ml ou 4 x 1 litre
dimensions	240 x 240 x 230 mm / 8,2 kg
Secoueur	MX250