


Incubateur réfrigéré ventilé à agitation

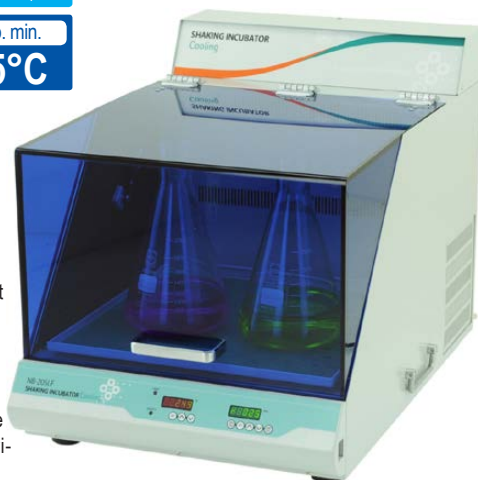


- secoueurs à mouvement orbital en incubateur ventilé réfrigéré
- minuterie : 1 min à 48 heures ou en continu
- régulateurs électronique de température et de vitesse
- double affichage digital : température, vitesse et temps
- sécurité : LED clignotante en cas de dépassement des seuils de sécurité de température et de vitesse

- incubateurs livrés avec plate-forme standard, autres portoirs et plates-formes en option

surface de pose	450 x 450 mm
température	ambiante -15 à +60°C (min. +4°C)
stabilité / homogénéité	±0,1% / ±0,25%
mouvement orbital	Ø30 mm
vitesse	jusqu'à 300 tr/min
dimensions (lpxph) / poids	550 x 790 x h555 mm / 77 kg
alimentation	220 V / 50 Hz
Secoueur en incubateur réfrigéré	VX8800



1




2



3


Plates-formes en option	référence	Prix HT
plate-forme magnétique, sans fixation	VX8710	
plate-forme pour 4 microplaques	VX8720 1	
plate-forme à mailles	VX8730 2	
plate-forme à tulipes pour 36 fioles 100 ml	VX8715	
plate-forme à tulipes pour 23 fioles 250 ml	VX8716 3	
plate-forme à tulipes pour 16 fioles 500 ml	VX8717	
plate-forme à tulipes pour 9 fioles 1000 ml	VX8718	

Incubateurs réfrigérants ventilés à agitation



1


- affichage digital : vitesse, temps, température
- régulateurs électroniques de vitesse et de température
- possibilité de mesurer la température directement dans le milieu agité grâce à une prise interne pour thermosonde Pt1000 (en option)
- sécurité : arrêt automatique à l'ouverture du capot
- panneau de commande à revêtement anti-microbien
- refroidissement : pour travaux à une température inférieure à la température ambiante
- logiciel de de contrôle et d'acquisition disponible, sur demande



2



3



4

	charge max. 7,5 kg	charge max. 20 kg
capacité / charge maximum	50 litres / 7,5 kg	50 litres / 20 kg
mouvement orbital	Ø20 mm	Ø20 mm
vitesse	10 à 500 tr/min	10 à 500 tr/min
température	T° amb-10°C à +80°C	T° amb-10°C à +80°C
stabilité / homogénéité température	±0,05°C / <±0,5°C	±0,1°C / <±0,5°C
minuterie programmable	1 s à 999 h et infini	1 s à 999 h et infini
interface	USB et RS232	RS232
puissance de chauffe	1000 W	1000 W
dimensions ext. (lpxph) / poids	465 x 430 x h695 mm / 35 kg	580 x 525 x h750 mm / 55 kg
hauteur max. capot ouvert	875 mm	880 mm
alimentation	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Incubateurs av. serpentín refroidissement	KS3002 1	KS4002
supports et plateaux		
support pour pinces-tulipe	KS3003 2	KS3003 2
pince-tulipe pour fiole 25 ml	KS3010	KS3010
pince-tulipe pour fiole 50 ml	KS3011	KS3011
pince-tulipe pour fiole 100 ml	KS3012	KS3012
pince-tulipe pour fiole 250 ml	KS3013	KS3013
pince-tulipe pour fiole 500 ml	KS3014	KS3014
pince-tulipe pour fiole 1000 ml	KS3015	KS3015
tapis adhérent pour support à pinces-tulipe	KS3009	KS3009
support plateau	KS3004	KS4004
support universel	KS3005 3	KS4005 3
support pour ampoules à décanter	KS3006 4	-
accessoires		
thermosonde Pt1000	KS3007	KS3007