Thermomètres de précision selon AFNOR

SANS MERCURE

- conformes aux normes AFNOR
- immersion totale
- échelle graduée
- verre à fond blanc (fond jaune pour AT098)

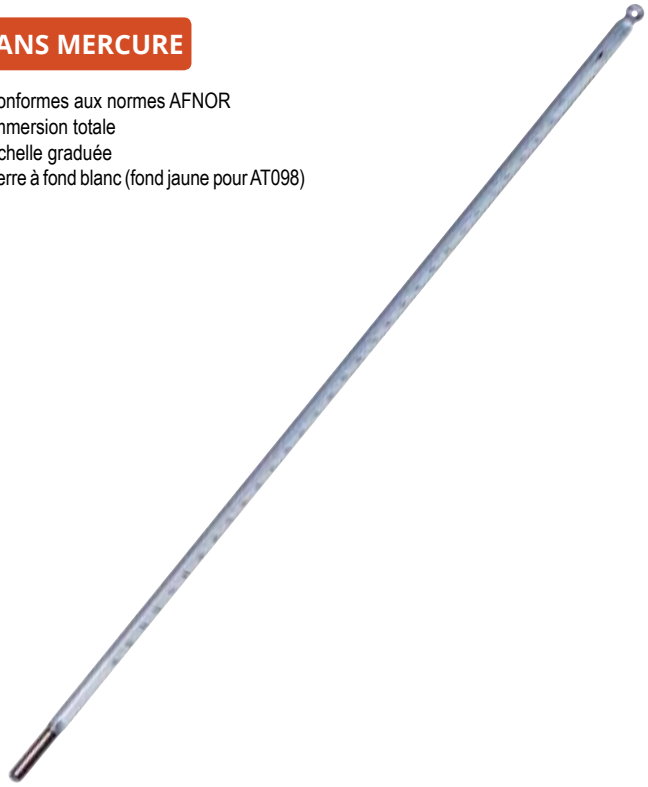

gamme	grad.	Ø mm	long.	référence	Prix HT
capillaire avec liquide neutre					
-25 à +5°C	0,1°C	Ø6/8 mm	375 mm	**AT4100**	
-5 à +25°C	0,1°C	Ø6/8 mm	375 mm	**AT4102**	
+20 à +45°C	0,1°C	Ø6/8 mm	375 mm	**AT4104**	
+40 à +65°C	0,1°C	Ø6/8 mm	375 mm	**AT4106**	
+60 à +85°C	0,1°C	Ø6/8 mm	375 mm	**AT4108**	
+80 à +105°C	0,1°C	Ø6/8 mm	375 mm	**AT4110**	
-35 à +25°C	0,2°C	Ø6/8 mm	375 mm	**AT4134**	
-15 à +45°C	0,2°C	Ø6/8 mm	375 mm	**AT4136**	
+35 à +85°C	0,2°C	Ø6/8 mm	375 mm	**AT4138**	
+75 à +125°C	0,2°C	Ø6/8 mm	375 mm	**AT4140**	
+115 à +165°C	0,2°C	Ø6/8 mm	375 mm	**AT4142**	
-35 à +115°C	0,5°C	Ø6/8 mm	375 mm	**AT4170**	
+90 à +210°C	0,5°C	Ø6/8 mm	375 mm	**AT4172**	
capillaire avec toluène					
-55 à +5°C	0,2°C	Ø6/8 mm	375 mm	**AT4132**	
capillaire avec gallium					
+155 à +205°C	0,2°C	Ø6/8 mm	375 mm	**AT4144**	
+190 à +310°C	0,5°C	Ø6/8 mm	375 mm	**AT4174**	
-30 à +270°C	1 °C	Ø6/8 mm	375 mm	**AT4188**	
+180 à +420°C	1 °C	Ø6/8 mm	375 mm	**AT4190**	
+380 à +620°C	1 °C	Ø6/8 mm	375 mm	**AT4192**	
0 à +600°C	2 °C	Ø6/8 mm	375 mm	**AT4198**	

Thermomètres selon ASTM

SANS MERCURE

- conformes aux normes ASTM
- échelle gravée
- verre à fond blanc

ASTM	gamme	grad.	Ø mm	long.	immersion	référence	Prix HT
capillaire avec gallium							
2C	-5 à +300°C	1 °C	Ø6/7 mm	390 mm	76 mm	**AT4202**	
3C	-5 à +400°C	1 °C	Ø6/7 mm	415 mm	76 mm	**AT4203**	
7C	-2 à +300°C	1 °C	Ø6/7 mm	385 mm	totale	**AT4207**	
8C	-2 à +400°C	1 °C	Ø6/7 mm	385 mm	totale	**AT4208**	
10C	+90 à +370°C	2 °C	Ø6/7 mm	290 mm	57 mm	**AT4210**	
11C	-6 à +400°C	2 °C	Ø6/7 mm	310 mm	25 mm	**AT4211**	
13C	+155 à +170°C	0,5 °C	Ø6/7 mm	155 mm	totale	**AT4213**	
capillaire avec liquide neutre							
5C	-38 à +50°C	1 °C	Ø6/7 mm	230 mm	108 mm	**AT4205**	
9C	-5 à +110°C	0,5 °C	Ø6/7 mm	290 mm	57 mm	**AT4209**	
12C	-20 à +102°C	0,2 °C	Ø6/7 mm	420 mm	totale	**AT4212**	
14C	+38 à +82°C	0,1 °C	Ø6/7 mm	375 mm	79 mm	**AT4114**	
15C	-2 à +80°C	0,2 °C	Ø6/7 mm	395 mm	totale	**AT4215**	
16C	+30 à +200°C	0,5 °C	Ø6/7 mm	395 mm	totale	**AT4216**	
17C	+19 à +27°C	0,1 °C	Ø6/7 mm	275 mm	totale	**AT4217**	
18C	+34 à +42°C	0,1 °C	Ø6/7 mm	275 mm	totale	**AT4218**	
19C	+49 à +57°C	0,1 °C	Ø6/7 mm	275 mm	totale	**AT4219**	
20C	+57 à +65°C	0,1 °C	Ø6/7 mm	275 mm	totale	**AT4220**	
21C	+79 à +87°C	0,1 °C	Ø6/7 mm	275 mm	totale	**AT4221**	
22C	+95 à +103°C	0,1 °C	Ø6/7 mm	275 mm	totale	**AT4222**	
23C	+18 à +28°C	0,2 °C	Ø6/7 mm	212 mm	90 mm	**AT4223**	
24C	+39 à +54°C	0,2 °C	Ø6/7 mm	237 mm	90 mm	**AT4224**	
33C	-38 à +42°C	0,2 °C	Ø6/7 mm	420 mm	50 mm	**AT4233**	
34C	+25 à +105°C	0,2 °C	Ø6/7 mm	420 mm	50 mm	**AT4234**	
37C	-2 à +52°C	0,2 °C	Ø6/7 mm	395 mm	100 mm	**AT4237**	
39C	+48 à +102°C	0,2 °C	Ø6/7 mm	395 mm	100 mm	**AT4239**	
40C	+72 à +126°C	0,2 °C	Ø6/7 mm	395 mm	100 mm	**AT4240**	
63C	-8 à +32°C	0,1 °C	Ø7/8 mm	379 mm	totale	**AT4263**	
90C	0 à +30°C	0,1 °C	Ø6/7 mm	370 mm	76 mm	**AT4290**	
91C	+20 à +50°C	0,1 °C	Ø6/7 mm	370 mm	76 mm	**AT4291**	
93C	+60 à +90°C	0,1 °C	Ø6/7 mm	370 mm	76 mm	**AT4293**	
120C	+38,6 à +41,4°C	0,05°C	Ø6/7 mm	305 mm	totale	**AT4294**	
capillaire avec toluène							
6C	-80 à +20°C	1 °C	Ø6/7 mm	230 mm	76 mm	**AT4206**	
99C	-50 à +5°C	0,2 °C	Ø6/7 mm	302 mm	35 mm	**AT4299**	
114C	-80 à +20°C	0,5 °C	Ø6/7 mm	300 mm	totale	**AT4298**	
capillaire avec liquide bleu neutre							
35C	+90 à +170°C	0,2 °C	Ø6/7 mm	420 mm	50 mm	**AT4235**	
121C	+98,6 à +101,4°C	0,05 °C	Ø6/7 mm	305 mm	totale	**AT4297**	