



Appareils pour tests de peintures, vernis et autres revêtements

Applicateurs universels

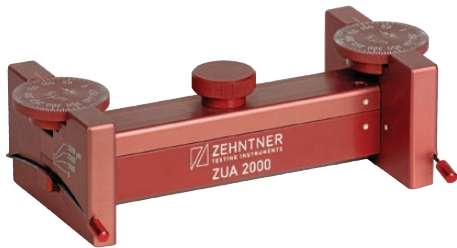



- application de peintures, d'adhésifs et produits similaires en couche uniforme sur support plat
- permet de déterminer la finesse d'application d'une peinture ou produits similaires, de façon précise et reproductible
- livrés en boîtier de protection
- épaisseur réglable de 0 à 3000 $\mu\text{m} \pm 10 \mu\text{m}$
- utilisation très simple (sur surface plane et dure)
- entretien facile : appareils démontables, nettoyage avec un solvant après chaque utilisation
- en aluminium anodisé
- poids : 280 g

Applicateurs quadruples

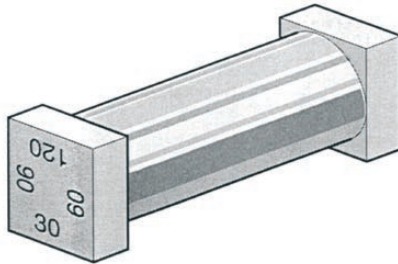

- application de peintures, d'adhésifs et produits similaires en couche uniforme sur support plat
- permet de déterminer la finesse d'application d'une peinture ou produits similaires, de façon précise et reproductible
- livrés en boîtier de protection
- 4 épaisseurs fixes
- utilisation sur surface plane et dure
- 2 largeurs : 60 et 80 mm
- entretien facile : nettoyage avec un solvant après chaque utilisation
- en acier inoxydable

Jauge d'épaisseur pour films humides

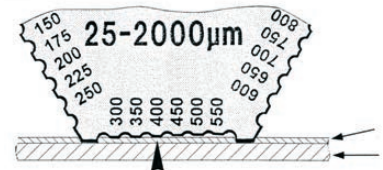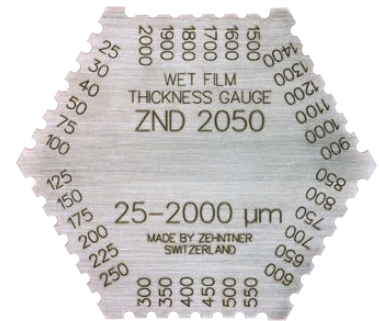

- mesure d'épaisseur de tout type de film humide (peinture, vernis, émail, etc.) sur une surface plane
- en acier inoxydable
- mesure suivant la norme ASTM D4414

référence	Prix HT
RZ1101 Applicateur largeur 60 mm	
RZ1102 Applicateur largeur 80 mm	
RZ1103 Applicateur largeur 100 mm	

référence	Prix HT
applicateurs quadruples largeur 60 mm	
RZ1201 Applicateur 30 / 60 / 90 / 120 μm	
RZ1202 Applicateur 50 / 100 / 150 / 200 μm	
applicateurs quadruples largeur 80 mm	
RZ1203 Applicateur 30 / 60 / 90 / 120 μm	
RZ1204 Applicateur 50 / 100 / 150 / 200 μm	

référence	Prix HT
RZ1261 Jauge d'épaisseur $\varnothing$ 58 mm, gamme de mesures de 5 à 150 μm	
RZ1262 Jauge d'épaisseur $\varnothing$ 90 mm, gamme de mesures de 25 à 2000 μm	

Jauges de séchage



- test du comportement au séchage : rétrécissement, formation de craquelures et de micro-bulles, pour peintures, vernis ou autres revêtements
- augmentation progressive de la profondeur de 0,1 mm par cm d'étalement, avec échelle graduée
 - largeur 60 mm, longueur 300 ou 200 mm
 - en acier inoxydable
 - livrées avec étaleur et boîtier de protection

référence	Prix HT
RZ1251 Jauge de séchage long. 200 mm, prof. max. 2 mm	
RZ1252 Jauge de séchage long. 300 mm, prof. max. 3 mm	