

Mini-thermomètre thermocouple K

-35 à +500°C


-35 à +300°C

-35 à +600°C

fonction :

• Hold


- réponse ultra-rapide
- mallette de transport antichoc, protection plastique contre l'eau, la poussière ou les salissures en option
- température ambiante admissible : 0 à +50°C

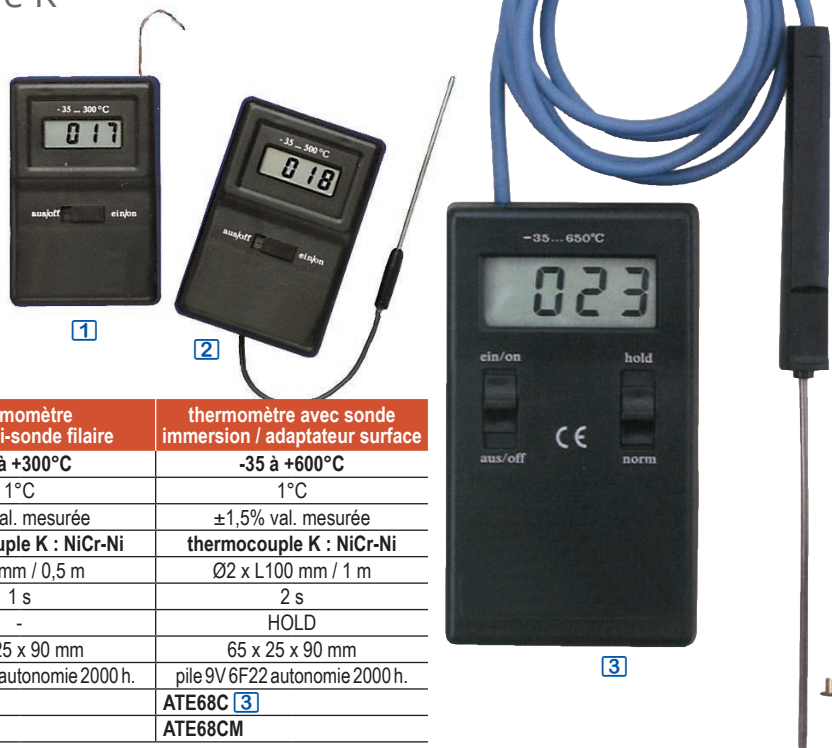

	thermomètre avec mini-sonde inox	thermomètre avec mini-sonde filaire	thermomètre avec sonde immersion / adaptateur surface
température	-35 à +500°C	-35 à +300°C	-35 à +600°C
résolution	1°C	1°C	1°C
exactitude	±1% val. mesurée	±1% val. mesurée	±1,5% val. mesurée
capteur	thermocouple K : NiCr-Ni	thermocouple K : NiCr-Ni	thermocouple K : NiCr-Ni
sonde / cordon	Ø 2,5 x L70 mm / 0,4 m	L400 mm / 0,5 m	Ø2 x L100 mm / 1 m
temps réponse	2 s	1 s	2 s
fonctions	-	-	HOLD
dimensions (lxpxh)	65 x 25 x 90 mm	65 x 25 x 90 mm	65 x 25 x 90 mm
alimentation	pile 9V 6F22 autonomie 2000 h.	pile 9V 6F22 autonomie 2000 h.	pile 9V 6F22 autonomie 2000 h.
Thermomètre + sonde	ATE68A [2]	ATE68B [1]	ATE68C [3]
mallette de transport	ATE68AM	ATE68BM	ATE68CM

Thermomètres Bluetooth

-50 à +250°C

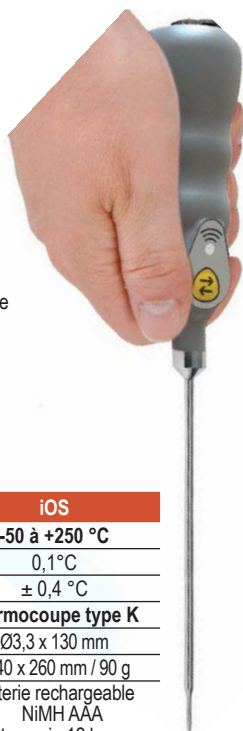

- transmission via bluetooth vers téléphone ou tablette jusqu'à 20 mètres, en moins d'une seconde
- LED **Rouge** : indicateur Marche/Arrêt
LED **verte** : transmission des données
- sonde de pénétration acier inox
- livrés complets avec logiciel d'analyse des données

modèle	Android	iOS
température	-50 à +250 °C	-50 à +250 °C
résolution	0,1°C	0,1°C
exactitude	± 0,4 °C	± 0,4 °C
type capteur	thermocouple type K	thermocouple type K
sonde de pénétration	Ø3,3 x 130 mm	Ø3,3 x 130 mm
dimensions	Ø 40 x 260 mm / 90 g	Ø 40 x 260 mm / 90 g
alimentation	batterie rechargeable NiMH AAA autonomie 36 heures	batterie rechargeable NiMH AAA autonomie 12 heures
Thermomètre	ATE155	ATE156